



PRILOGA 1A

**PODATKI O UDELEŽENCIH,
GRADNJI IN DOKUMENTACIJI**

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
naslov ali sedež družbe	Kardoševa ulica 2, 9000 MURSKA SOBOTA
elektronski naslov	mestna.obcina@murska-sobota.si
telefonska številka	02 525 16 77
davčna številka	SI32339828

OSNOVNI PODATKI OGRADNJI

naziv gradnje	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI
---------------	---

Naziv gradnje se določa po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje	Agromelioracija
---------------------	------------------------

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje

vrsta gradnje	novogradnja – novo zgrajen objekt novogradnja – prizidava rekonstrukcija sprememba namembnosti odstranitev
---------------	---

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	Projekt za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije in agromelioracije na komasacijskem območju Satahovci
---------------------	--

(IZP, DGD, PZI, PID)

PODATKI O PROJEKTNi DOKUMENTACIJI

številka projekta	175-08-18
datum izdelave	april 2019

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	AIA INŽENIRING d.o.o.
naslov	Vipavska ulica 21a,
1000 Ljubljana	



AIA inženiring d.o.o.
Ljubljana

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe projektanta

Emilija Dolenc



PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI OGRADNJI

naziv gradnje	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI
kratak opis gradnje	Agromelioracija
vrsta gradnje	novogradnja – novo zgrajen objekt novogradnja – prizidava rekonstrukcija sprememba namembnosti odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	Projekt za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije in agromelioracije na komasacijskem območju Satahovci
---------------------	--

(IZP, DGD, PZI, PID) številka projekta	175-08-18
---	------------------

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	2 – načrti s področja gradbeništva
številka projekta	175-08-18/1
datum izdelave	april 2019

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	AIA INŽENIRING d.o.o.
naslov	Vipavska ulica 21a, 1000 Ljubljana



odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe projektanta

Emilija Dolenc



PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

Projekt za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije in agromelioracije na komasacijskem območju Satahovci

naziv načrta: **AGROMELIORACIJA**

Številka: **načrta: 175-08-18**

2	Načrti s področja gradbeništva
2.1.	Načrt rekonstrukcije ceste
1A.	Podatki o udeležencih pri gradnji
1B.	Naslovna stran načrta
3.	Kazalo vsebine načrta
4.	Tehnično poročilo
5.	Ureditev novih poljskih poti gramozirane širine 4,00 m; UNPPG 1 do UNPPG 17 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov, karakteristični prerez
6.	Razgradnja obstoječih poljskih poti širine 4,00 m; ROPP 1 do ROPP 9 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov, karakteristični prerez
7.	Izravnava zemljišča – IZ 1 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov
8.	Krčitev grmovja in dreves – KGD 1 do KGD 18 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov
9.	Ureditev manjših odvodnjavanj – UMO 1 do UMO 6 Tehnično poročilo, popis del s predizmerami, aproksimativni predračun del in materialov, karakteristični prerez



4.0	TEHNIČNO POROČILO
-----	-------------------

SPLOŠNO:

1. Na komasacijskem območju Satahovci v Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota se še ni izvedla komasacija kmetijskih zemljišč.
2. Projekt agromelioracije na komasacijskem območju Satahovci v Mestni občini Murska Sobota, zajema naslednja agromelioracijska dela:
 - Ureditev novih poljskih poti gramozirane – UNPPG
 - Razgradnja obstoječih poljskih poti – ROPP
 - Izravnava zemljišča – IZ
 - Krčitev grmovja in dreves - KGD
 - Ureditev manjših odvodnjavanj – UMO
3. Zatravitev obojestranskih robov ob poljskih poteh v širini 0,50 m bodo izvedli novi lastniki poljskih poti v lastni režiji in z lastnimi sredstvi, kateri so tudi zadolženi za nadaljnjo vzdrževanje. Travnati robovi se dolgoročno ohranijo in kosijo 2 x letno.
4. Natančna lokacija posegov se mora uskladiti z mejami novih parcel, ki bodo določene v komasacijskem postopku. Usklajitev projekta izvedbe agromelioracijskih del z mejami parcel se bo določila na osnovi predloga nove razdelitve zemljišč po izvedeni komasaciji.
5. Opredeljena agromelioracijska dela spadajo po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr. in Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (UL RS, št. 37/2018) med enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobivati gradbeno dovoljenje.
6. Projektna dokumentacija »Agromelioracija na komasacijskem območju **Satahovci**, v mestni občini Murska Sobota zajema:
 - tehnično poročilo
 - popis del s predizmerami, ter aproksimativni predračun del in materialov
 - karakteristični prerez
7. Izkopani humus se bo neposredno porabil pri razgradnji obstoječih poljskih poti - ROPP, sanaciji krčitev grmovja in dreves - KGD na komasacijskem območju Satahovci.



8. Dopolnitev projektne dokumentacije je bila izvedena na podlagi zahteve s strani ZAVODA RS ZA VARSTVO NARAVE, OBMOČNA ENOTA MARIBOR, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, št. dopisa 4-II-77/2-O-19/JS, z dne 07.02.2019.
9. Dopolnitev projektne dokumentacije je bila izvedena na podlagi zahteve s strani RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE, Sektor območja Mure, Slovenska cesta 2, 9000 Murska Sobota in sicer:
 - i. Za vodotoke II.reda, Dobel, Mokoš in Merica je potrebno pri izvedbi agromelioracije na komasacijskem območju Satahovci upoštevati, da se v priobalni pas v širini 5,00 m navedenih vodotokov ne posega.
 - ii. Na območju, kjer so predvidena manjša odvodnjavanja izliva vode iz kmetijskih površin v jarke od UMO1 do UMO6 ni predviden odtok voda, ampak so namenjeni za zadrževanju vode pri večjih količinah padavin.

Pripravila:
Emilija Dolenc

SKUPNA REKAPITULACIJA

Št. projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM
OBMOČJU SATAHOVCI

2.2.1.4. SKUPNA REKAPITULACIJA

2.2.1.4.1. REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

2.2.1.4.3. REKAPITULACIJA SPLOŠNIH STROŠKOV

SKUPAJ

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

REKAPITULACIJA

Št. projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM
OBMOČJU SATAHOVCI

2.2.1.4.1. REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

1. UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMAZIRANE - UNPPG
2. RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI - ROPP
3. IZRAVNAVA ZEMLJIŠČA - IZ
4. KRČITEV GRMOVJA IN DREVES - KGD
5. UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ - UMO

SKUPAJ

PREGLED KOLIČIN

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL SATAHOVCI - UNNPG, ROPP, IZ, KGD, UMO						
ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV
2.2.1.4.1.1.	Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti	554	kos			
2.2.1.4.1.2.	Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji bračin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.	7.291	m3			
2.2.1.4.1.3.	Fino planiranje (+-3cm) in utrtjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.	20.056	m2			
2.2.1.4.1.4.	Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb. 35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm	6.550	m3			
2.2.1.4.1.8.	Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini oca. 30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti)	1.788	m3			
2.2.1.4.1.9.	Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti	5.801	m3			
2.2.1.4.1.10.	Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb. 25 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm	340	m3			
2.2.1.4.1.11.	Planiranje oz. izravnavna terena	25.408	m2			
2.2.1.4.1.12.	Odstranjevanje drevja in grmičevja	24.089	m2			
2.2.1.4.1.16.	Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.	4.580	m3			
2.2.1.4.1.17.	Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini oca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.	461	m3			
SKUPAJ						

SPLOŠNI STROŠKI

Št. projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM
OBMOČJU SATAHOVCI

2.2.1.4.3. REKAPITULACIJA SPLOŠNIH STROŠKOV

2.2.1.4.3.1. Načrt izvedenih del

2.2.1.4.3.2. Gradbeni nadzor 120 ur

2.2.1.4.3.4. Označevanje aktivnosti,
(obrazložitvene table, ...)

SKUPAJ

Sedež:
ATA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm: 041 893 517
e-mail: ata@ataprojekt.si



ATA
ATA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59a
1000 Ljubljana
tel: 041 893 517
e-mail: ata@ataprojekt.si

5.0	UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMAZIRANE - UNPPG 1 do UNPPG 17
-----	--



5.1	TEHNIČNO POROČILO UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE
-----	---

1. Na vseh novih poteh – gramozirane – UNPPG se izvede predhodna zakoličba trase levega in desnega roba na razdalji 20,00 m.
2. Zamejičile se bodo poti v širini 5,00 m. Izvedejo se gramozirane poti v širini 4,00 m in obojestranska zatravitev poti v širini 0,50 m.
3. Ureditev novih poljskih poti gramozirane UNPPG5, UNPPG6 in UNPPG15, potekajo na lokaciji obstoječih poti v naravi, katera so delno utrjena, vendar v njeni strukturi ni bilo izvedenega spodnjega in zgornjega ustroja (tamponske podlage).

Da se zagotovi kvaliteta prevoznosti s kmetijsko mehanizacijo je potrebno izvesti široki izkop lahke zemljine-gramoza (travna ruša, zemlja pomešana s peskom) z direktnim nakladanjem in odvozom v deponijo izvajalca.
Predvidena globina izkopa je 30 cm.

4. Nove poljske poti gramozirane UNPPG4, UNPPG7, UNPPG12 in UNPPG14 potekajo čez obstoječo travnato oziroma kmetijsko površino.

Da se zagotovi kvaliteta prevoznosti s kmetijsko mehanizacijo je potrebno izvesti odkop plodne zemljine v debelini 30 cm (humus) z odzivom ob gradbišče ali odvozom na začasno deponijo do razdalje 5 km, katerega se bo uporabila na področju, kjer se bodo vršila agromelioracijska dela in sicer na območjih ROPP in KGD na komasacijskem območju Satahovci.
Predvidena globina izkopa je 30 cm.

5. Na vseh novih poljskih poteh gramoziranih od UNPPG1 do UNPPG3, UNPPG8 do UNPPG11, UNPPG13, UNPPG16 in UNPPG17 katera bodo potekala čez obstoječo travnato oziroma kmetijsko površino, se najprej izvede površinski odkop plodne zemljine v debelini 30 cm (humus) z odzivom ob gradbišče, oziroma odvozom na začasno deponijo do razdalje 5 km, katerega se bo uporabilo na področju, kjer se bodo vršila agromelioracijska dela in sicer na območjih ROPP in KGD na komasacijskem območju Satahovci.

Predvidena globina izkopa je 30 cm.


6. Po izkopu se izvede fino planiranje točnosti (± 3 cm) in utrjevanje dna izkopa, nato pa sledi izdelava posteljice – grede iz nasipnega materiala iz gramoza, debeline do 35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem.

Debelina posteljice v končni izvedbi je 35cm.



7. Obojestranski robovi utrjenega dela poti v širini 0,50 m se poravnajo in zasujejo z zemljo v nivoju do dostopa s poti na parcelo in obratno.
8. Zatravitev obojestranskih robov ob poljskih poteh v širini 0,50 m bodo izvedli novi lastniki poljskih poti v lastni režiji in z lastnimi sredstvi, kateri so tudi zadolženi za nadaljnjo vzdrževanje. Travnati robovi se dolgoročno ohranijo in kosijo 2 x letno.
9. Za zagotovitev ustrezne utrjenosti zemlje na robovih poti se priporoča valjanje in setev s TDM.
10. Količine za posamezna agromelioracijska dela so prikazane v popisu del s predizmerami ter aproksimativnem predračunu del in materialov.
11. Trasimi elementi:
Tip ceste: poljska pot
Tip vozil: kmetijska mehanizacija
Max hitrost: 30 km/h
Širina voznega pasu: 4,00 m
Obojestranska zatravitev: 0,50 m

Pripravila:
Emilija Dolenc



REKAPITULACIJA

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU
SATAHOVCI

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

Širina poti: 4

SKUPAJ UNPPG

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 1
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 2
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 3
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 4
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 5
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 6
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 7
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 8
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 9
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 10
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 11
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 12
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 13
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 14
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 15
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 16
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMORIZANE	UNPPG 17

Sedež:
ATA inženiring d.o.o.
Vestevska ulica 21a
1000 Ljubljana
tel: 041 896 517
e-mail: ata@ataprojekt.si



Urad
ATA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 56
1000 Ljubljana
tel: 041 896 517
e-mail: ata@ataprojekt.si

5.2	POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE
-----	--

PREGLED KOLIČIN

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE - UNPPG

ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.1.	Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti	554	kos		
2.2.1.4.1.2.	Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.	5.618	m3		
2.2.1.4.1.3.	Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.	20.056	m2		
2.2.1.4.1.4.	Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm	6.550	m3		
2.2.1.4.1.8.	Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti)	406	m3		
2.2.1.4.1.10.	Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm	340	m3		
2.2.1.4.1.12.	Odstranjevanje drevja in gmičevja	8.850	m2		
SKUPAJ UNPPG					

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 1**

dolžina poti: 334 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 36 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 334 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 401 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 1336 m2
 cena na m2

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120$ MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 468 m3
 cena na m3

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 2**

dolžina poti: 266 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 30 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 266 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 320 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 1064 m2
 cena na m2

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120$ MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 373 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 869 m2
 cena na m2

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 3**

dolžina poti: 280 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 30 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 280 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 336 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 1120 m2
 cena na m2

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 392 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 958 m2
 cena na m2

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 4**

dolžina poti: 340 m

širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koefficient 0,10

Količina 36 kom

cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišču za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 340 m

globina odkopa 0,30 m

količina 408 m3

cena na m3

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 1360 m2

cena na m2

2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb. 25 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem don $E_v \approx 120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm.

višina nasutja 0,25 m

količina 340 m3

cena na m3

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE UNPPG 5

dolžina poti: 67 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 10 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 268 m2
 cena na m2

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120$ MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 94 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti 67 m
 globina odkopa 0,3 m
 količina 81 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 425 m2
 cena na m2

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 6**

dolžina poti: 123 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 16 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 492 m²
 cena na m²

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120$ MN/m² točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 173 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti 123 m
 globina odkopa 0,3 m
 količina 148 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 189 m²
 cena na m²

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 7**

dolžina poti: 402 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 44 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišču za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 402 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 483 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 1608 m²
 cena na m²

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 563 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 1025 m²
 cena na m²

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 8**

dolžina poti: 333 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 36 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišču za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 333 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 400 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 1332 m2
 cena na m2

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 467 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 1389 m2
 cena na m2

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 9**

dolžina poti: 520 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 54 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišču za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 520 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 624 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+/-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 2080 m2
 cena na m2

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 728 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 503 m2
 cena na m2

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 10**

dolžina poti: 246 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 28 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 246 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 296 m³
 cena na m³ -

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+/-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 984 m²
 cena na m²

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 345 m³
 cena na m³ -

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 183 m²
 cena na m²

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 11**

dolžina poti: 222 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 26 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 222 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 267 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 888 m²
 cena na m²

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 311 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 246 m²
 cena na m²

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 12**

dolžina poti: 104 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 14 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 104 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 125 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+/-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 416 m2
 cena na m2

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 146 m3
 cena na m3

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 224 m2
 cena na m2

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 13**

dolžina poti: 523 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 56 kom
 cena na kos €

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 523 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 628 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+/-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 2092 m²
 cena na m²

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 733 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 780 m²
 cena na m²

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 14**

dolžina poti: 109 m

širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10

Količina 14 kom

cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišču za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 109 m

globina odkopa 0,30 m

količina 131 m3

cena na m3

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+/-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 436 m2

cena na m2

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m

količina 153 m3

cena na m3

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 470 m2

cena na m2

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 15**

dolžina poti: 147 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 18 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 588 m²
 cena na m²

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120$ MN/m² točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 206 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.8. Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti 147 m
 globina odkopa 0,3 m
 količina 177 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 221 m²
 cena na m²

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 16**

dolžina poti: 332 m

širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10

Količina 36 kom

cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišču za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 332 m

globina odkopa 0,30 m

količina 399 m3

cena na m3

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 1328 m2

cena na m2

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120$ MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m

količina 465 m3

cena na m3

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 442 m2

cena na m2

SKUPAJ

UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE**UNPPG 17**

dolžina poti: 666 m
 širina poti: 4 m

Znesek**2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti**

Koeficijent 0,10
 Količina 70 kom
 cena na kos

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 666 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 800 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

količina 2664 m²
 cena na m²

2.2.1.4.1.4. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb.35 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do $E_v=120 \text{ MN/m}^2$ točnost do 1 cm. Granulacije od 0.02 do 100 mm.

višina nasutja 0,35 m
 količina 933 m³
 cena na m³

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 926 m²
 cena na m²

SKUPAJ

Sedež:
ATA inženiring d.o.o.
Vijavška ulica 21a
1000 Ljubljana
gsni: 041 898 517
e-mail: ata@ataprosjekt.si




ure
ATA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 35c
1000 Ljubljana
tel: 041 898 517
e-mail: ata@ataprosjekt.si

5.3	KARAKTERISTIČNI PREREZ UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE
-----	--

AGROMELIORACIJA

NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI

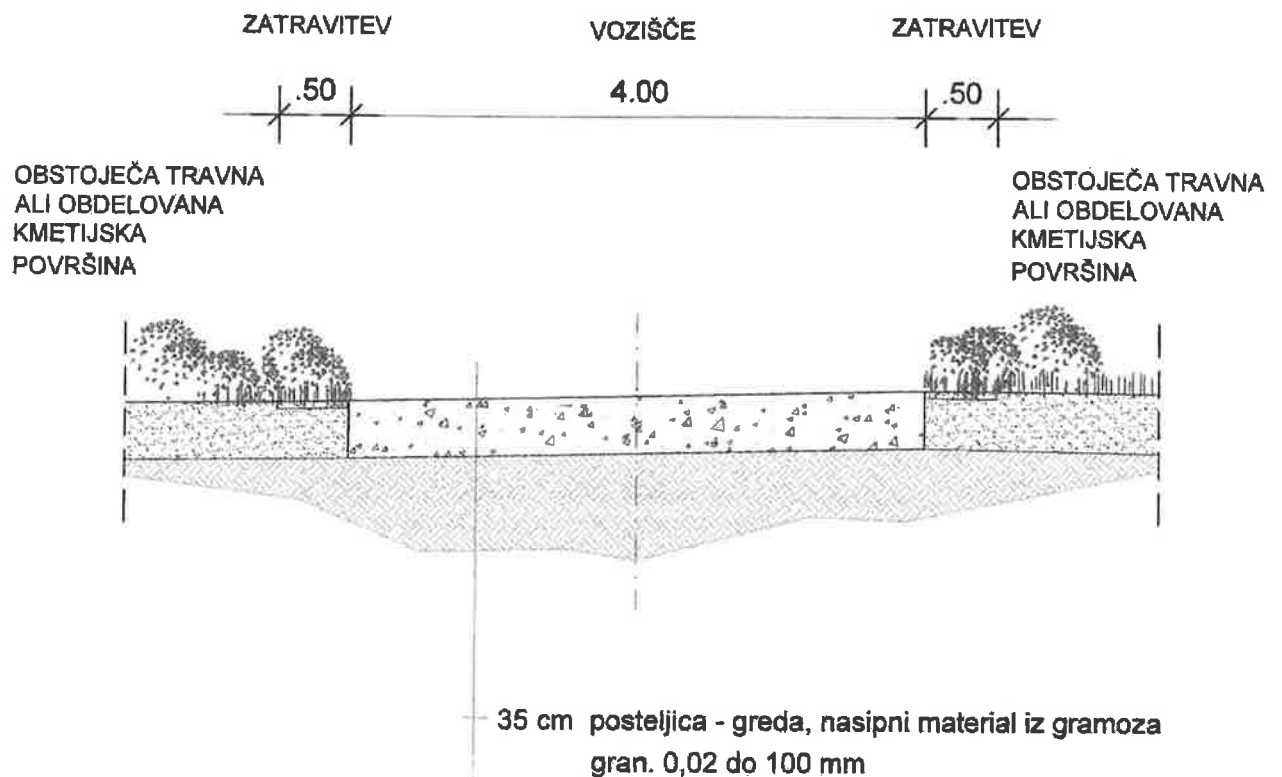

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI GRAMOZIRANE
UNPPG 1 do UNPPG 17
M 1:50

Sedež
AIA inženiring d.o.o
Vipavske ulice 21a
1000 Ljubljana
gsml 041 898 517
e-mail aia@aiaprojekt.si



ofo
AIA inženiring d.o.o
Gerbičeva ulica 50c
1000 Ljubljana
tel 041 898 517
e-mail aia@aiaprojekt.si

6.0	RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI - ROPP 1 do ROPP 9
-----	--



6.1	TEHNIČNO POROČILO RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI
------------	--

1. Na obstoječih poljskih poteh ROPP1 do ROPP9 najprej izvedemo široki izkop gramoza v dolžini trase poti in v širini obstoječega vozišča z direktnim nakladanjem in odvozom v deponijo izvajalca do 5km.

Predvidena globina izkopa je 30cm.

2. Po vsej dolžini in širini poti se izvede vgrajevanje in razgrinjanje deponiranega humusa iz novih poljskih poti - UNPPG brez valjanja v orano zemljo.

Debelina sloja vgrajenega humusa je 30cm.

3. Ob zaključku del mora biti omogočena neomejena raba kmetijske mehanizacije.
4. Agromeliorativno gnojenje in priprava tal za setev in sajenje bodo izvedli novi lastniki - komasijski upravičenci v lastni režiji in z lastnimi sredstvi.
5. Količine sanacije so prikazane v popisu del s predizmerami ter aproksimativnem predračunu del in materialov.

Pripravila:
Emilija Dolenc

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm: 041 898 517
e-mail: aia@aiaprojekt.si



Biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
tel: 041 898 517
e-mail: aia@aiaprojekt.si

6.2	POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI
-----	---

REKAPITULACIJA

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU
SATAHOVCI

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

Širina poti: 4

SKUPAJ ROPP

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	1
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	2
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	3
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	4
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	5
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	6
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	7
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	8
RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI	ROPP	9

PREGLED KOLIČIN

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI

RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI - ROPP

ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.2.	Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odtivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.	1.378	m3		
2.2.1.4.1.8.	Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini oca. 30 cm (kasnejša ponovna uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti)	1.382	m3		
2.2.1.4.1.9.	Izdelava nasipa iz lokalnega izkopenega materiala - humusa, vgrajevanje in uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti	1.382	m3		€
2.2.1.4.1.11.	Planiranje oz. izravnava terena	9.188	m2		
SKUPAJ ROPP					

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 1

dolžina poti: 20 m
širina poti: 4 m

Znesek

- 2.2.1.4.1.8.** Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini
cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba
materiala, pri izgradnji novih poljskih
poti).

dolžina poti 20 m
globina odkopa 0,3 m
količina 24 m³
cena na m³

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala -
humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm,
uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih
poljskih poti.

višina nasutja 0,30 m
količina 24 m³
cena na m³

- 2.2.1.4.1.11.** Ptaniranje oz. izravnavo terena.

količina 80 m²
Cena na m²

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 2

dolžina poti: 332 m
 širina poti: 4 m

Znesek

- 2.2.1.4.1.2.** Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 332 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 399 m3
 cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 1328 m2
 Cena na m2

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 3

dolžina poti: 211 m
širina poti: 4 m

Znesek

2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 211 m
globina odkopa 0,30 m
količina 254 m3
cena na m3

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina 844 m2
Cena na m2

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 4

dolžina poti: 405 m
 širina poti: 4 m

Znesek

- 2.2.1.4.1.2.** Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 405 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 486 m³
 cena na m³

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 1620 m²
 Cena na m²

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 5

dolžina poti: 347 m
 širina poti: 4 m

Znesek

- 2.2.1.4.1.8.** Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini
 cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba
 materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti 347 m
 globina odkopa 0,3 m
 količina 417 m3
 cena na m3 /

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala -
 humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm,
 uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih
 poljskih poti.

višina nasutja 0,30 m
 količina 417 m3
 cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina 1388 m2
 Cena na m2

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 6

dolžina poti: 247 m
 širina poti: 4 m

Znesek

- 2.2.1.4.1.8.** Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini
 cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba
 materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti 247 m
 globina odkopa 0,3 m
 količina 297 m3
 cena na m3

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala -
 humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm,
 uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih
 poljskih poti.

višina nasutja 0,30 m
 količina 297 m3
 cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 988 m2
 Cena na m2

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 7

dolžina poti: 199 m
 širina poti: 4 m

Znesek

- 2.2.1.4.1.2.** Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti 199 m
 globina odkopa 0,30 m
 količina 239 m3
 cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 796 m2
 Cena na m2

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 8

dolžina poti:	136	m
širina poti:	4	m

Znesek

- 2.2.1.4.1.8.** Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini
cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba
materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti	136	m
globina odkopa	0,3	m
količina	164	m3
cena na m3		

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala -
humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm,
uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih
poljskih poti.

višina nasutja	0,30	m
količina	164	m3
cena na m3		

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnavo terena.

količina	544	m2
Cena na m2		

SKUPAJ

RAZGRADNJA OBSTOJEČE POLJSKE POTI ROPP 9

dolžina poti: 400 m
 širina poti: 4 m

Znesek

- 2.2.1.4.1.8.** Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini
 cca.30 cm (kasnejša ponovna uporaba
 materiala, pri izgradnji novih poljskih poti).

dolžina poti 400 m
 globina odkopa 0,3 m
 količina 480 m3
 cena na m3

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopenega materiala -
 humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm,
 uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih
 poljskih poti.

višina nasutja 0,30 m
 količina 480 m3
 cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina 1600 m2
 Cena na m2

SKUPAJ

Sedež
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm: 041 898 517
e-mail: aia@aiaprojekt.si



biro
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
tel: 041 898 517
e-mail: aia@aiaprojekt.si


6.3	KARAKTERISTIČNI PREREZ RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI
------------	---

**AGROMELIORACIJA
NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI**

**OBSTOJEČA OBDELOVANA
KMETIJSKA POVRŠINA**

**NOVA OBDELOVANA
KMETIJSKA POVRŠINA**

**OBSTOJEČA OBDELOVANA
KMETIJSKA POVRŠINA**

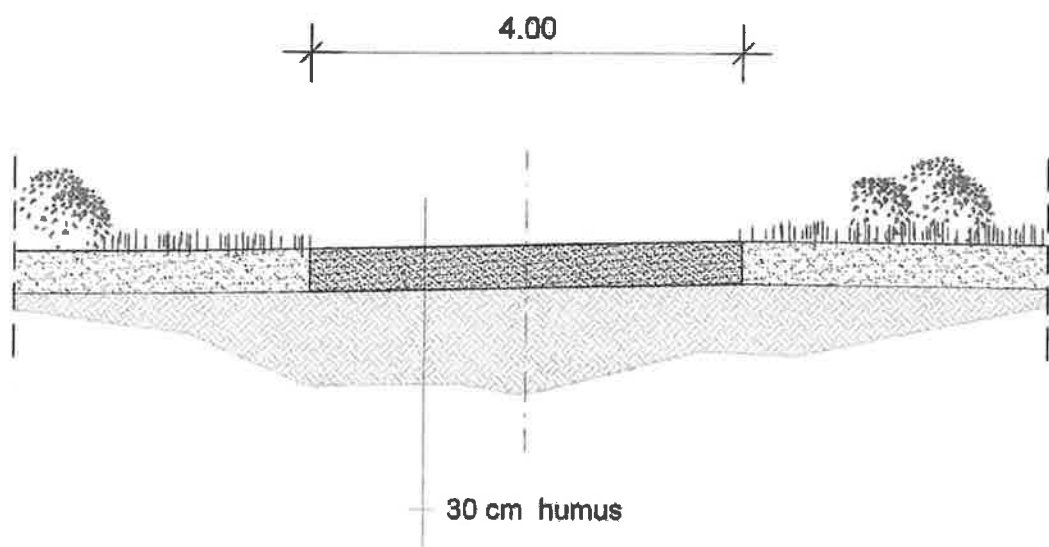

**KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ
RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI
ROPP 1 do ROPP 9
M 1:50**

Sedež:
ATA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm: 041 893 517
e-mail: ata@ataprojekt.si



ATA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 30c
1000 Ljubljana
tel: 041 893 517
e-mail: ata@ataprojekt.si

7.0	IZRAVNAVA ZEMLJIŠČA – IZ 1
-----	----------------------------



7.1	TEHNIČNO POROČILO - IZRAVNAVA ZEMLJIŠČA
------------	--

1. Izvesti je potrebno zasipavanje, razprostiranje in izravnavo zemljišča z že izkopano in pripeljano rodovitno zemljo (humus) v debelini 30 cm na komasacijskem območju Satahovci.
2. Pazljivo ravnati z zgornjim slojem zemljine v primeru plitvih tal, da v sloj ornice ne pride matična kamnina.
3. Potrebno izvesti vzdolžno in prečno na obravnavano parcelo.
4. Ob zaključku del mora biti omogočena neomejena raba kmetijske mehanizacije za oranje in setev.
5. Količine za posamezna agromelioracijska dela so prikazane v popisu del s predizmerami, ter aproksimativnem predračunu del in materialov.

Pripravila:
Emilija Dolenc

Sedež
AtA inženiring d.o.o.
Vivavska ulica 213
1000 Ljubljana
gsm: 041 898 517
e-mail: ata@ataprojekt.si



0100
AtA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59
1000 Ljubljana
tel: 041 898 517
e-mail: ata@ataprojekt.si

7.2	POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL IZRAVNAVA ZEMLJIŠČA
-----	---

REKAPITULACIJA

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU
175-08-18

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

SKUPAJ	IZ
--------	----

IZRAVNAVA ZEMLJIŠČA	IZ	1
---------------------	----	---

PREGLED KOLIČIN

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI

IZRAVNAVA ZEMLJIŠČA - IZ					
ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.2.	Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.	295	m3		
2.2.1.4.1.9.	Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti	295	m3		
2.2.1.4.1.11.	Planiranje oz. izravnavna terena	981	m2		
SKUPAJ IZ					

IZRAVNAVA ZEMLJIŠČA**IZ 1****POVRŠINA: 981 m2****Znesek**

- 2.2.1.4.1.2.** Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odzivom ob gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5 km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

dolžina poti	981	m
globina odkopa	0,30	m
količina	295	m3
cena na m3		

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja	0,30	m
količina	295	m3
cena na m3		

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina	981	m2
cena na m2		

SKUPAJ

Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsr: 041 898 517
e-mail: aia@aiaprojekt.si



biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
tel: 041 898 517
e-mail: aia@aiaprojekt.si

8.0	KRČITEV GRMOVJA IN DREVES - KGD 1 do KGD 18
-----	---



8.1	TEHNIČNO POROČILO - KRČITEV GRMOVJA IN DREVES
-----	---

1. Odstranjevanje drevja in grmičevja z odvozom korenin in panjev v deponijo izvajalca.
2. Dopusten čas krčenja lesene zarasti se izvede med 01.09. in 01.03., to je izven obdobja razmnoževanja večine varovanih vrst ptic.
3. Planiranje in ripanje.
4. Pazljivo je potrebno ravnati z zgornjim slojem zemljine v primeru plitvih tal, da v sloj ornice ne pride matična kamnina.
5. Z ripanjem je potrebno zagotoviti odstranitev korenin in panjev do globine ornice.
6. Potrebno izvesti vzdolžno in prečno na obravnavano parcelo.
7. Nasipavanje in razprostiranje izvedemo z že izkopano in prepeljano rodovitno zemljo (humus) v debelini cca 27 cm na komasacijskem območju Satahovci.
8. Ob zaključku del mora biti omogočena neomejena raba kmetijske mehanizacije za oranje in setev.
9. Količine za posamezna agromelioracijska dela so prikazane v popisu del s predizmerami, ter aproksimativnem predračunu del in materialov.

Pripravila:
Emilija Dolenc

Sedež:
ATA inženiring d.o.o.
Vipavske ulice 21a
1000 Ljubljana
gsm: 041 895 517
e-mail: sus@ataprojekti.si



dire.
ATA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59a
1000 Ljubljana
tel: 041 895 517
e-mail: ata@ataprojekti.si

8.2

**POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**

REKAPITULACIJA

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU
SATAHOVCI

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

SKUPAJ	KGD	
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	1
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	2
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	3
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	4
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	5
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	6
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	7
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	8
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	9
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	10
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	11
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	12
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	13
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	14
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	15
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	16
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	17
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES	KGD	18

PREGLED KOLIČIN

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES - KGD					
ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.9.	Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti	4.124	m3		
2.2.1.4.1.11.	Planiranje oz. izravnava terena	15.239	m2		
2.2.1.4.1.12.	Odstranjevanje drevja in grmičevja	15.239	m2		
2.2.1.4.1.16.	Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasulja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.	4.580	m3		
SKUPAJ KGD					

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**KGD 1**

površina: 1243 m2

Znesek

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 336 m3
cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 1243 m2
Cena na m2

- 2.2.1.4.1.12.** Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 1243 m2
cena na m2

- 2.2.1.4.1.16.** Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 373 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**KGD 2**

površina: 220 m2

Znesek

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 60 m3
cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina 220 m2
Cena na m2

- 2.2.1.4.1.12.** Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 220 m2
cena na m2

- 2.2.1.4.1.16.** Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 66 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**KGD 3**

površina: 773 m2

Znesek

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 209 m3
cena na m3 -

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina 773 m2
Cena na m2

- 2.2.1.4.1.12.** Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 773 m2
cena na m2

- 2.2.1.4.1.16.** Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 232 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES

KGD 4

površina: 250 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 68 m3
cena na m3

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina 250 m2
Cena na m2

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 250 m2
cena na m2

2.2.1.4.1.16. Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 75 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES

KGD 5

površina: 737 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 199 m3
cena na m3

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 737 m2
Cena na m2

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 737 m2
cena na m2

2.2.1.4.1.16. Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 222 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**KGD 6**

površina: 717 m2

Znesek

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 194 m3
cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 717 m2
Cena na m2

- 2.2.1.4.1.12.** Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 717 m2
cena na m2

- 2.2.1.4.1.16.** Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 216 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES

KGD 7

površina: 1792 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 484 m3
cena na m3

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina 1792 m2
Cena na m2

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 1792 m2
cena na m2

2.2.1.4.1.16. Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 538 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**KGD 8****površina: 2142 m2****Znesek**

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 579 m3
cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina 2142 m2
Cena na m2

- 2.2.1.4.1.12.** Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 2142 m2
cena na m2

- 2.2.1.4.1.16.** Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 643 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**KGD 9**

površina: 838 m2

Znesek

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 227 m3
cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina 838 m2
Cena na m2

- 2.2.1.4.1.12.** Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 838 m2
cena na m2

- 2.2.1.4.1.16.** Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 252 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES

KG D 10

površina: 1545 m²

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 418 m³
cena na m³

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 1545 m²
Cena na m²

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 1545 m²
cena na m²

2.2.1.4.1.16. Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 464 m³
cena na m³

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**KGD 11**

površina: 1761 m2

Znesek

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 476 m3
cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina 1761 m2
Cena na m2

- 2.2.1.4.1.12.** Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 1761 m2
cena na m2

- 2.2.1.4.1.16.** Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 529 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**KGD 12**

površina: 857 m2

Znesek

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 232 m3
cena na m3 -

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina 857 m2
Cena na m2

- 2.2.1.4.1.12.** Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 857 m2
cena na m2

- 2.2.1.4.1.16.** Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 258 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**KGD 13**

površina: 297 m2

Znesek

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 81 m3
cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina 297 m2
Cena na m2

- 2.2.1.4.1.12.** Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 297 m2
cena na m2

- 2.2.1.4.1.16.** Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 90 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES

KGD 14

površina: 106 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 29 m3
cena na m3 -

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena.

količina 106 m2
Cena na m2

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 106 m2
cena na m2

2.2.1.4.1.16. Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 32 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES

KGD 15

površina: 223 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 61 m3
cena na m3

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 223 m2
Cena na m2

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 223 m2
cena na m2

2.2.1.4.1.16. Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 67 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES

KG D 16

površina: 294 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 80 m3
cena na m3

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 294 m2
Cena na m2

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 294 m2
cena na m2

2.2.1.4.1.16. Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 89 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES**KGD 17****površina: 1014 m2****Znesek**

- 2.2.1.4.1.9.** Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 274 m3
cena na m3

- 2.2.1.4.1.11.** Planiranje oz. izravnava terena.

količina 1014 m2
Cena na m2

- 2.2.1.4.1.12.** Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 1014 m2
cena na m2

- 2.2.1.4.1.16.** Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 305 m3
cena na m3

SKUPAJ

KRČITEV GRMOVJA IN DREVES

KGD 18

površina: 430 m2

Znesek

2.2.1.4.1.9. Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje brez uvaljanja v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri gradnji novih poljskih poti.

višina nasutja 0,27 m
količina 117 m3
cena na m3

2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnavo terena.

količina 430 m2
Cena na m2

2.2.1.4.1.12. Odstranjevanje drevja in grmičevja

količina 430 m2
cena na m2

2.2.1.4.1.16. Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

globina čiščenja 0,30 m
količina 129 m3
cena na m3

SKUPAJ

Sedež:
ATA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm: 041 898 517
e-mail: ata@ataprojekt.si



Služba:
ATA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 58c
1000 Ljubljana
tel. 041 898 517
e-mail: ata@ataprojekt.si

9.0	UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ - UMO 1 do UMO 6
------------	---



9.1	TEHNIČNO POROČILO - UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ
-----	---

1. Na območju, kjer so predvidena manjša odvodnjavanja izliva vode iz kmetijskih površin v jarke od UMO1 do UMO6 ni predviden odtok voda, ampak so namenjeni za zadrževanju vode pri večjih količinah padavin.
2. Obstoječi jarki za odvodnjavanje od UMO 1 do UMO 6 je potrebno očistiti zarasti, naplavin in mulja z neposrednim nakladanjem in odvozom v deponijo izvajalca.
3. Po čiščenju mora biti zagotovljen minimalni padec.
4. Ob obstoječem jarku je potrebno urediti tudi brežino.
5. Količine za posamezna agromelioracijska dela so prikazane v popisu del s predizmerami, ter aproksimativnem predračunu del in materialov.

Pripravila:
Emilija Dolenc

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Emilija Dolenc', is written over the printed name.

Sedež
ATA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
psn: 041 898 517
e-mail: ata@ataprojekt.si



biro
ATA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
tel: 041 898 517
e-mail: ata@ataprojekt.si

9.2	POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN APROKSIMATIVNI PREDRAČUN DEL UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ
-----	---

REKAPITULACIJA

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU
SATAHOVCI

REKAPITULACIJA AGROMELIORACIJSKIH DEL

širina jarka: 1,5 m

SKUPAJ	UMO	
UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ	UMO	1
UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ	UMO	2
UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ	UMO	3
UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ	UMO	4
UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ	UMO	5
UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ	UMO	6

PREGLED KOLIČIN

Številka projekta: 175-08-18

Projekt : AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI

UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ - UMO					
ŠIFRA	VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV	KOLIČINA	ENOTA	CENA / ENOTO	VREDNOST BREZ DDV
2.2.1.4.1.17.	Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini oca 1,25 m zgoraj globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.	461	m3		
SKUPAJ UMO					

UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ

UMO 1

dolžina jarka: 64 m

širina jarka: 1,5 m

Znesek

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

globina čiščenja 0,80 m

količina 77 m3

cena na m3

SKUPAJ

UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ

UMO 2

dolžina jarka: 86 m

širina jarka: 1,5 m

Znesek

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

globina čiščenja 0,80 m

količina 104 m3

cena na m3

SKUPAJ

UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ

UMO 3

dolžina jarka: 82 m
širina jarka: 1,5 m

Znesek

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

globina čiščenja 0,80 m
količina 99 m3
cena na m3

SKUPAJ

UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ

UMO 4

dolžina jarka: 44 m

širina jarka: 1,5 m

Znesek

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

globina čiščenja 0,80 m

količina 53 m3

cena na m3

SKUPAJ

UMO 5

24

UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ

UMO 5

dolžina jarka: 54 m

širina jarka: 1,5 m

Znesek

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

globina čiščenja 0,80 m

količina 65 m3

cena na m3

SKUPAJ

UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ

UMO 6

dolžina jarka: 52 m
širina jarka: 1,5 m

Znesek

2.2.1.4.1.17. Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj, globini Od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec.

globina čiščenja 0,80 m
količina 63 m³
cena na m³

SKUPAJ


Sedež:
AIA inženiring d.o.o.
Vipavska ulica 21a
1000 Ljubljana
gsm: 041 898 517
e-mail: aia@aiaprojekt.si



biro:
AIA inženiring d.o.o.
Gerbičeva ulica 59c
1000 Ljubljana
tel. 041 898 517
e-mail: aia@aiaprojekt.si

9.3	KARAKTERISTIČNI PREREZ UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ
-----	---

AGROMELIORACIJA
NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI

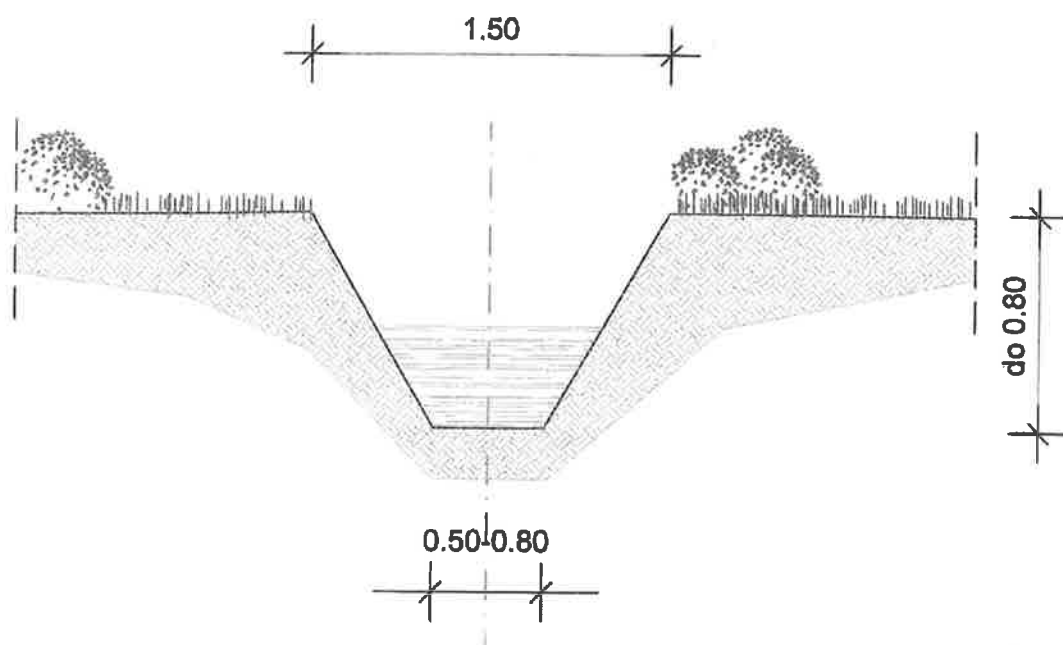

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ
UREDITEV MANJŠIH ODVODNJAVANJ
UMO 1 do UMO 6
M 1:50