

ABD – Dimnikarstvo

Murska Sobota d.o.o.

Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota

tel.: 02/ 535 13 10, fax: 535 13 11

mob. 070 269 516

e- mail: abd.dimnikarstvo@siol.net

<http://www.dimnikar.si>

7 najpomembnejših pravil za varno, varčno in učinkovito uporabo kurilnih naprav na trdno gorivo

1. Pred nakupom /vgradnjo nove kurilne naprave si pridobite predhodno mnenje dimnikarske službe

Že pred nakupom in vgradnjo kurilne in/ali dimovodne naprave se posvetujte s pooblaščenim dimnikarjem, da svetuje in preveri tehnične pogoje za vgradnjo kurilnih naprav in/ali dimnika. Prava usmeritev in odločitve na tej točki vam lahko prihrani veliko zapletov in stroškov, saj je kasnejše popraviljanje in spreminjanje zamudno in tudi drago. S predhodnim mnenjem dimnikarske službe se je možno izogniti morebitnim napakam ali nedoslednostim že pred začetkom del.

2. Izberite pravo kurilno napravo

Izberite kurilno napravo, ki ni odvisna od zraka v prostoru oz. je njen dovod zgorevalnega zraka od zunaj speljan neposredno v kurišče. Današnji način gradnje/sanacije stavb namreč ne omogoča varnega, pravilnega in učinkovitega delovanja kurilnih naprav, ki porabljajo zrak iz prostora. Pozorni bodite na to, da ima kurilna naprava, za katero se odločate, certifikat/dokazilo, ki je potrdilo o proizvodnji in kakovosti te kurilne naprave ter njene skladnosti z zahtevanimi standardi. Posebej preverite, ali bo nova kurilna naprava primerna za priključitev na dimnik, ki je morda že v stavbi (predhodno mnenje dimnikarja).

3. Poskrbite za strokovno vgradnjo kurilne naprave (in dimnika in zračnika)

Poskrbite, da bo kurilna naprava vgrajena skladno z navodili proizvajalca in tehničnimi predpisi oz. da bo na mestu same vgradnje izdelana skladno s pravili stroke (odprti kamin, lončena peč – obrtniška izdelava). Izdelana mora biti tako, da omogoča dostop za uporabo, vzdrževanje, popravila itd., da ima zagotovljen ustrezen dovod zgorevalnega zraka in da upošteva vse tehnične karakteristike prostora, v katerem je nameščena. Ne pozabite, napake ali pomanjkljivosti pri vgradnji naprav so eden od najpomembnejših razlogov za požare, nedelovanje, zastrupitve, zato je resnično pomembno, da je vgradnja strokovno izvedena. Če kurilno napravo vgradi strokovnjak, je možnost za nedoslednosti ali napake manjša, prav tako pa je na strani izvajalca tudi odgovornost. Pooblaščen izvajalec del je dolžan poznati in izpolnjevati zahteve tehničnih predpisov ter veljavne zakonodaje.

4. Prvi pregled dimnikarske službe in prijava kurilne naprave

Vsako kurilno napravo, ki je na novo vgrajena ali začne na novo delovati, je po zakonu obvezno prijaviti pooblaščenemu dimnikarju. Dimnikar opravi t.i. prvi pregled, pri katerem preveri, ali je kurilna naprava (kot celota) resnično vgrajena tako, da lahko varno, pravilno in učinkovito deluje, oz./ter ali so bila ob vgradnji upoštevana navodila proizvajalca, vsi zakonski predpisi, standardi in tehnični predpisi. Dimnikar bo vašo kurilno napravo vnesel v evidenco, tako da jo bo lahko tudi redno vzdrževal in pregledoval. Dimnikar ne more skrbeti za kurilne naprave, o katerih ni obveščen. Priporočamo vam, da t.i. prvi pregled izvedete tudi, če naprave nekaj let niste uporabljali, pa bi jo zopet želeli uporabiti.

5. Pravilna uporaba kurilnih naprav


Za dolgoletno varno uporabo kurilne naprave je ključnega pomena, da jo pravilno in pazljivo uporabljate. To pomeni, da uporabljate ustrezno gorivo (in torej nikakor ne kurite čevljev, zeljnatih glav, plastike, odpadkov itd.), skrbite za dovod zraka ter upoštevate vsa navodila proizvajalca. Le na tak način boste prihranili pri gorivu in zmanjšali onesnaževanje okolja. Pri kurjenju z lesom je za dobro zgorevanje zelo pomembno, da uporabljate zračno suh les (vlažnost cca 10 %) ter da so polena primerne velikosti. V neposredni bližini kurilne naprave, dimniških vratc, veznih elementov in dimnika tudi nikoli ne odlagajte drv in drugih gorljivih materialov, da se ne vnamejo.

6. Poskrbite za redno in pravilno čiščenje kurilnih naprav

Dimniški požar pomeni vžig saj in/ali katranskih oblog na stenah dimnika, zato je zelo pomembno, da so pravočasno odstranjene ter da se odpravi vzroke za njihovo nastajanje. Redno čiščenje in vzdrževanje kurilnih, dimovodnih ter prezračevalnih naprav pa ne pomeni le požarne varnosti, ampak tudi prihranek pri energiji ter manjše izpuste škodljivih emisij v ozračje. Vsak milimeter oblog v kurilni napravi zniža njen izkoristek za 4 - 6% - kar pomeni večjo porabo goriva. Kurilne naprave na trdno gorivo in dimnike je treba čistiti 4x v kurilni sezoni. Do vseh delov za vzdrževanje kurilne naprave, dimovoda in dimnika mora biti zato omogočen stalen, prost in varen dostop. To je še posebej pomembno v primeru intervencij, ko so pomembne vsake sekunde.

7. Zagotovite redne preglede dimnikarske službe

Kurilne naprave, dimnike in zračnike je treba redno pregledovati. Letni pregled se opravi enkrat letno. Dimnikar ob letnem pregledu preveri ali so še vzpostavljeni pogoji za varno, pravilno in učinkovito delovanje naprav. Prav tako preveri morebitne spremembe na napravah in druge tehnične lastnosti, ki lahko vplivajo na delovanje. Morebitne nepravilnosti dimnikar zapiše na poročilo o letnem pregledu, s katerim lastnika naprave seznani z ugotovitvami. Po odpravi nepravilnosti pa mora lastnik naprav o tem dimnikarja tudi obvestiti.



ABD – Dimnikarstvo

Murska Sobota d.o.o.

Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota

tel.: 02/ 535 13 10, fax: 535 13 11

mob. 070 269 516

e- mail: abd.dimnikarstvo@siol.net

<http://www.dimnikar.si>

Pravilno kurjenje z lesom

nevtravno – neodvisno – strokovno – nevtravno – neodvisno – strokovno – nevtravno – neodvisno – strokovno – nevtravno – neodvisno

Les kot gorivo s skoraj nevtralnimi emisijami CO₂ pri zgorevanju pridobiva na veljavi. Da bo ogrevanje z lesom tudi v resnici okolju prijazno, pa je treba upoštevati nekaj pravil:

- Kurilne naprave morajo biti prilagojene za kurjenje lesa. Preveriti je potrebno tipsko tablico in navodila za uporabo.
- Toplotna moč kurilne naprave mora biti prilagojena toplotnim potrebam hiše oziroma objekta.
- Poskrbeti je potrebno za zadosten dovod zgorevalnega zraka do kurilne naprave. En kilogram lesa potrebuje 12 do 20 m³ zraka za dobro zgorevanje. Zatesnjena okna in vrata lahko vplivajo na dovod zgorevalnega zraka.
- Velikost polena mora biti prilagojena kurilni napravi (navodila za uporabo). Neprimerna velikost polen ima za posledico povečanje škodljivih emisij.
- Polena morajo biti ustrezno suha za gorenje. In sicer naj bi bila pred uporabo približno 2 leti skladiščena v suhem in prezračevanem prostoru.
- Pri kurilnih napravah na lesena polena mora biti zalogovnik ogrevalne vode, da se omogoči okolju prijazno izgorevanje. Zraven tega se poveča enostavnost uporabe.
- Kurjenje lakiranega, impregniranega ali prevlečenega lesa, kot tudi ivernih plošč ali drugega materiala je prepovedano, Povzroča namreč ekstremno onesnaženje okolja, lahko pa povzroči tudi škodo v kurilni napravi in dimniku.


Eksplוזija zidane peči kot posledica napačnega goriva oz. napačne uporabe



Pravilna uporaba lesa kot goriva ustvarja prijetno klimo v prostoru in povzroča majhne emisije.

Pravilno in periodično čiščenje vaših naprav, pripomore k varnemu, gospodarnemu in okolju prijaznemu delovanju. Posvetujte se z nami, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali pri vseh vprašanjih glede izbire in pravilnega delovanja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Redno izvajanje dimnikarskih storitev je garancija za vašo varnost in kakovost življenja!



ABD – Dimnikarstvo

Murska Sobota d.o.o.

Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota

tel.: 02/ 535 13 10, fax: 535 13 11

mob. 070 269 516

e- mail: abd.dimnikarstvo@siol.net

<http://www.dimnikar.si>

DO 10% PRIHRANKA Z VZDRŽEVANIMI KURILNIMI NAPRAVAMI, DIMNIKI IN ZRAČNIKI

Redno čiščenje in vzdrževanje kurilnih, dimovodnih ter prezračevalnih naprav ne pomeni le požarne varnosti, ampak tudi prihranek energije ter manjše izpuste škodljivih emisij v ozračje. Očiščene kurilne naprave porabijo tudi do 10 % manj goriva. Pri sodobnih napravah na plin je ta prihranek nižji, pri neustreznih kurilnih napravah na trdna goriva pa je lahko celo višji. **Vsak milimeter oblog v kurilni napravi zniža njen izkoristek za 4 - 6%!**

PRIJAVITE NAPRAVE

Evidence dimnikarskih storitev kažejo, da se je v zadnjih letih v Sloveniji povečalo število kurilnih naprav na trdna goriva. Zaradi ekonomskega položaja ter cen goriva so številni prebivalci ponovno začeli kuriti z že opuščenimi starimi pečmi na trdna goriva, povečalo pa se je tudi število novih, sodobnih peči na trdna goriva. Vse, ki uporabljate nepregledane peči, še posebej takšne, ki jih uporabljate po več letih mirovanja, pozivamo, da jih prijavite in poskrbite, da bodo pregledane ter ustrezno vzdrževane.

POSKRBITI ZA DOBRO ZGOREVANJE LESA

Pri kurjenju z lesom je za dobro zgorevanje, s tem pa tudi za manjše onesnaževanje okolja ter večji prihranek pri gorivu zelo pomembno, da uporabljate zračno suh les. Bolj ko so drva vlažna, bolj nepopolno je zgorevanje in v dimniku se bolj intenzivno nabirajo saje in smole. Kurjenje z drvi, ki imajo večjo vlažnost kot 20 %, oziroma kot so zračno suha drva, je neprimerno. Drv naj tudi ne bi kurili takoj potem, ko so posekana, v primernih pogojih jih je treba sušiti najmanj 1 leto. V praksi je zaželen čas sušenja vsaj 1,5 leta za npr. bukev, gaber, za nekatere druge vrste lesa pa tudi bistveno več. Za dobro zgorevanje je pomembno tudi, da so polena primerne velikosti.

KAKŠNO JE DOBRO ZGOREVANJE

Ali les v peči dobro zgoreva ali ne, lahko na pogled ocenite po velikosti in barvi plamena v peči, dimu, ki izhaja iz dimnika, in barvi pepela. Temno rdeč plamen opozarja na zelo slabo in nesprejemljivo zgorevanje, ki z emisijami obremenjuje okolje, porablja več energije, kot je potrebno, ter povzroča nalaganje oblog, saj in smol v kurilni in dimovodni napravi. Temno rdeča barva plamena pomeni, da zaradi pomanjkanja kisika ali prenizke temperature majhni delci goriva ne zgorijo. Ti nezgoreli delci potujejo z dimni plini v okolico, nekaj pa jih ostane tudi na stenah kurilne naprave, dimniškega priključka in dimnika. Zaželen je svetel plamen, ki kaže na dobro zgorevanje lesa.


Če iz dimnika izhaja temen dim, to pomeni zelo slabo zgorevanje, katerega posledica je prisotnost prašnih delcev (nezgorelega ogljika).

Svetel – neviden dim, razen pare, je pokazatelj dobrega zgorevanja. Seveda le videz ni dovolj, za strokovno in ustrezno presojo je potrebno izvesti meritve emisij.

Neprimerno zgorevanje lesa lahko zaznate tudi po barvi oblog pepela v kurilni in dimovodni napravi in tudi po morebitnih večjih količinah ostankov goriva v pepelu.

Pepel svetle barve pomeni dobro zgorevanje, pepel temnejše barve pa pepel z ostanki goriva - ogljika.

Pri pečeh na pelete ali sekance je zaradi avtomatskega dodajanja goriva, granulacije sekancev itd. manj možnosti za nepravilno kurjenje, ki bi povzročalo previsoke emisije dimnih plinov ali nižji izkoristek. Tu je pomembno le, da nabavite primerne pelete oz. sekance z ustrezno nizko vlažnostjo ter da redno vzdržujete svoje kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave.



ABD – Dimnikarstvo

Murska Sobota d.o.o.

Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota

tel.: 02/ 535 13 10, fax: 535 13 11

mob. 070 269 516

e- mail: abd.dimnikarstvo@siol.net

<http://www.dimnikar.si>

Dovoda zgorevalnega zraka

neutrarno – neodvisno – strokovno – neutrarno – neodvisno – strokovno – neutrarno – neodvisno – strokovno – neutrarno – neodvisno

Zaradi vse bolj tesnega ovoja stavbe (okna, vrata) pride do funkcionalnih motenj v kurilnih in dimovodnih napravah.

Kurilne naprave potrebujejo za varno in čisto izgorevanje najmanj 2 m³ zgorevalnega zraka na kilovat toplotne moči na uro. Na delovanje kurilnih naprav, ki zrak za zgorevanje zajemajo iz prostora, v katerem so postavljene, vplivajo tudi druge odvodne naprave, kot sta na primer ventilator v sanitarijah ali v kopalnici oziroma kuhinjska napa.

Tabela 2: Referenčni podatki za odsesovalne ventilatorje

Prostor	Količina zraka ¹⁾
Kopalnica (tudi z WC)	60 m ³ /h
WC	40 m ³ /h
Kuhinja z jedilnico	10 m ³ /h
Odzračevalni sušilni stroj	200 m ³ /h
Kuhinja (kuhinjska napa)	200 m ³ /h do 800 m ³ /h
¹⁾ Na trgu so na voljo ventilatorji, ki lahko iz prostora odsesavajo tudi do 1500 m³ zraka na uro.	


Če odvodni sistemi delujejo sočasno s kurilno napravo, je potrebno zagotoviti dovod najmanj takšne količine zraka, kot se odsesava in potrebuje za zgorevanje.

Na primer: kamin z močjo 10 kW potrebuje približno 20 m³ zgorevalnega zraka na uro. Kopalniški ventilator odsesava, **glede na tipsko tablico, približno 60 m³ zraka na uro**, kuhinjska napa pa približno 300 m³ zraka na uro. Tako je potrebno v namestitveni prostor zagotoviti vsaj 380 m³ zraka na uro.

Če se to ne zagotovi, pride do slabega izgorevanja, do nevarnih motenj v delovanju kurilnih naprav. Slabo izgorevanje ima za posledico tvorbo ogljikovega dioksida (CO), ki lahko povzroči hujše zastrupitve in tudi smrt.


Imate še kakšno vprašanje v zvezi z dovodom zraka za zgorevanje in varnim delovanjem vaših naprav? Posvetujte se z nami, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali pri vseh vprašanjih glede kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Redno izvajanje dimnikarskih storitev je garancija za vašo varnost in kakovost življenja!

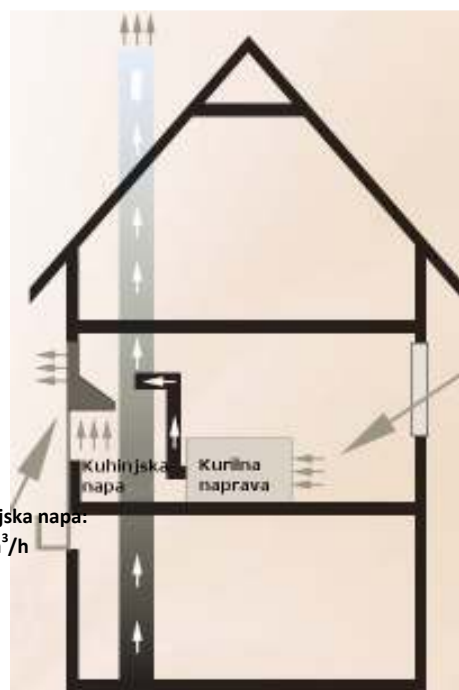

Kuhinjska napa:
200 m³/h

Kurilna naprava
npr. 10 kW:



ABD – Dimnikarstvo

Murska Sobota d.o.o.

Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota

tel.: 02/ 535 13 10, fax: 535 13 11

mob. 070 269 516

e- mail: abd.dimnikarstvo@siol.net

<http://www.dimnikar.si>

Javljalniki dima lahko rešijo življenja

nevtravno – neodvisno – strokovno – nevtravno – neodvisno – strokovno – nevtravno – neodvisno – strokovno – nevtravno – neodvisno

Požar se lahko nastane vsak trenutek. Pri požaru se sproščajo velike količine dima, z veliko količino strupenih plinov, ki lahko hitro povzročijo smrt. Javljalniki dima in požara zaznajo dim zelo hitro in z zvočnim signalom opozorijo stanovalce na pretečo nevarnost. V več evropskih državah so javljalniki dima in požara že nekaj let obvezna oprema v stanovanjih. V Sloveniji javljalniki dima in požara niso predpisani, jih pa strokovnjaki - mednje sodi tudi dimnikar - zelo priporočajo.

Na leto se v Sloveniji zgodi približno 2000 požarov. Pri tem umre povprečno 10 ljudi, približno 100 pa je težje poškodovanih (vir: URZSR). Pogost vzrok smrti je zastrupitev z ogljikovim monoksidom – javljalniki dima lahko to preprečijo.




Ko se odločite za nakup javljalnika dima, morate paziti na naslednje:

- Ustrezati mora evropskim normam SIST EN 14604.
- Vsebovati mora baterije z dolgo življenjsko dobo.
- Imeti mora testni gumb za preverjanje delovanja (preverjanje minimalno enkrat mesečno),
- Imeti mora varnostno funkcijo, ki signalizira izrabljenost baterije,
- Treba ga (jih) je namestiti na primerno mesto in v zadostnem številu.

To so samo nekatere pomembne točke, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri in vgradnji javljalnikov dima. Imate še kakšno vprašanje v zvezi z vgradnjo javljalnikov in varnim delovanjem vaših naprav? Posvetujte se z nami, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali pri vseh vprašanjih glede kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

**Redno izvajanje dimnikarskih storitev je garancija
za vašo varnost in kakovost življenja!**



ABD – Dimnikarstvo

Murska Sobota d.o.o.

Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota

tel.: 02/ 535 13 10, fax: 535 13 11

mob. 070 269 516

e- mail: abd.dimnikarstvo@siol.net

<http://www.dimnikar.si>

Kaminske peči

nevtravno – neodvisno – strokovno – nevtravno – neodvisno – strokovno – nevtravno – neodvisno – strokovno – nevtravno – neodvisno

Sodobne kaminske peči ne ustvarjajo samo udobja v vaših bivalnih prostorih, ampak so tudi prijazne do okolja, ker uporabljajo bio goriva in sodobno tehnologijo zgorevanja z nizkimi emisijami.

Za postavitev in delovanje kaminske peči morate upoštevati naslednje:



Moderne kaminske peči zagotavljajo udobje in so prijeten pogled v vsakem stanovanju

- Pri nakupu kaminske peči bodite predvsem pozorni na to, ali kaminska peč izpolnjuje zahteve obstoječega ogrevalnega sistema (homologacija, oznaka CE, napisna tablica).
- Ogrevalna zmogljivost kaminske peči mora biti prilagojena prostoru, v katerem je nameščena.
- Goriva (drva, briketi, peleti) morajo biti suha, zato jih je treba ustrezno skladiščiti. Pred nakupom se prepričajte, ali je bilo gorivo ustrezno skladiščeno.
- Za priključitev kaminske peči je potreben primeren dimnik, ki mora izpolnjevati zahteve kaminske peči.
- Pri namestitvi kaminske peči je potrebno upoštevati predpise o požarni varnosti. In sicer je treba zagotoviti minimalne odmike od gorljivih delov.
- Vaša nova kaminska peč potrebuje dovolj zraka za zgorevanje. Poskrbite, da se v prostor, kjer je nameščena kaminska peč, dovede dovolj zraka za zgorevanje (predvsem pri novih oknih in vratih, ki dobro tesnijo).


Pred nakupom in priključitvijo se obvezno posvetujte z nami, z veseljem vam bo svetoval in pomagal.



Drva, briketi oziroma peleti: za vsako od teh goriv obstaja kaminska peč

Pravilno in periodično čiščenje vaših peči, ki ga opravi dimnikar, prispeva k varnemu, gospodarnemu in okolju prijaznemu delovanju. Posvetujte se z nami, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali pri vseh vprašanjih glede izbire in pravilnega delovanja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

ABD – Dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o. - Vaš dimnikar – Vaš strokovnjak – Vaš partner



ABD – Dimnikarstvo

Murska Sobota d.o.o.

Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota

tel.: 02/ 535 13 10, fax: 535 13 11

mob. 070 269 516

e- mail: abd.dimnikarstvo@siol.net

<http://www.dimnikar.si>

Preventivna požarna varnost

nevtrarno – neodvisno – strokovno – nevtrarno – neodvisno – strokovno – nevtrarno – neodvisno – strokovno – nevtrarno – neodvisno

**1.983 požarov z 11,7 milijona evrov škode letno v Sloveniji,
od tega 577 požarov na kurilnih in dimovodnih napravah z okoli 0,4 milijona evri škode**

Vaš dimnikar vam pomaga požare preprečevati:

- z odkrivanjem požarne ogroženosti ob rednem čiščenju oziroma pri pregledu,
- s posvetovanjem in prvim pregled pri novogradnji kurilnih naprav,
- s pravilnim čiščenjem celotne kurilne naprave in dimovodov,
- s tehničnim svetovanjem za novogradnjo, dodatno vgradnjo ali rekonstrukcijo,
- s pregledom pred začetkom gradnje in po njej,
- s požarnim pregledom in informacijami za pravilno začetno gašenje.

Vaše prednosti:

- zagotavljanje osebne varnosti in premoženja,
- previdnostni ukrepi za ohranjanje zdravja ljudi in živali.




**Redno čiščenje in pregledi v skladu s predpisi in zakoni
zagotavljajo, da so zahteve glede požarne varnosti vedno izpolnjene.**

**Imate še kakšno vprašanje v zvezi z preventivno požarno varnostjo in varnim
delovanjem vaših naprav? Posvetujte se z nami, z veseljem vam bomo svetovali in
pomagali pri vseh vprašanjih glede kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.**

**Redno izvajanje dimnikarskih storitev je garancija
za vašo varnost in kakovost življenja!**

ABD – Dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o. - Vaš dimnikar – Vaš strokovnjak – Vaš partner



ABD – Dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o.

Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota
tel.: 02/ 535 13 10, fax: 535 13 11
mob. 070 269 516
e- mail: abd.dimnikarstvo@siol.net
<http://www.dimnikar.si>

Varne plinske kurilne naprave

nevarnost – neodvisno – strokovno – nevarnost – neodvisno – strokovno – nevarnost – neodvisno – strokovno – nevarnost – neodvisno

Nepregledane in nevzdrževane plinske naprave in dimovodi so še vedno dokaj pogost vzrok za razne nesreče: najpogostejše so zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO), od katerih se nekatere končajo tudi s smrtjo, v zadnjem času pa štejemo tudi več smrtnih primerov zaradi eksplozije plina.

Sleheri od teh smrti bi se izognili, če bi se enkrat letno preverila zanesljivost delovanja vidnih delov plinske napeljave in če bi se pregledal namestitveni prostor, vključno s prezračevalnimi odprtini, in plinska kurilna naprava z dimovodom.

Kateri dejavniki tveganja se lahko pojavijo in kako se lahko začasno zaščitite?

Nevarnost	Kako jo opazimo?	Kako ukrepamo?
Izhod dimnih plinov	Vlažen zrak v prostoru	Odpreti okno Takoj poklicati dimnikarja odpreti okno, poklicati dimnikarja
Zamašitev dimovoda	Plinska naprava vedno znova blokira.	
Prestavljen toplotni izmenjevalnik	Plinska naprava je sajasta na zunanji strani.	Očistiti plinsko napravo poklicati serviserja ali dimnikarja
Umazan plinski gorilnik	Rumeni plamen	Očistiti plinski gorilnik poklicati serviserja ali dimnikarja
Netesna plinska napeljava	Vonj po plinu	Odpreti okno, ne prižigati električnih stikal Takoj poklicati distributerja plina



Nevarnost:
Zelo umazan/zasajen
plinski kotel



Nevarnost:
netesna plinska cev

Prednosti periodičnega pregleda plinskih kurilnih naprav (skupaj s povezovalnimi elementi), ki ga opravi dimnikar:

• varno in zanesljivo obratovanje plinske naprave • učinkovitejše odpravljanje nevarnosti • samo ena odgovorna oseba • najnižji stroški poslovanja • kot del varnostnega pregleda se elektronsko pregleda tesnost vidne plinske napeljave	• neodvisnost od podjetij • dokumentirani varnostni protokol za plinsko kurilno napravo vključno s povezovalnimi elementi
---	--

Periodično čiščenje in pregledi v skladu z gradbeno in požarno zakonodajo se izvajajo, da se ohranijo požarnovarnostne zahteve v objektu.

Redno izvajanje dimnikarskih storitev je garancija za vašo varnost in kakovost življenja!

ABD – Dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o. - Vaš dimnikar – Vaš strokovnjak – Vaš partner