


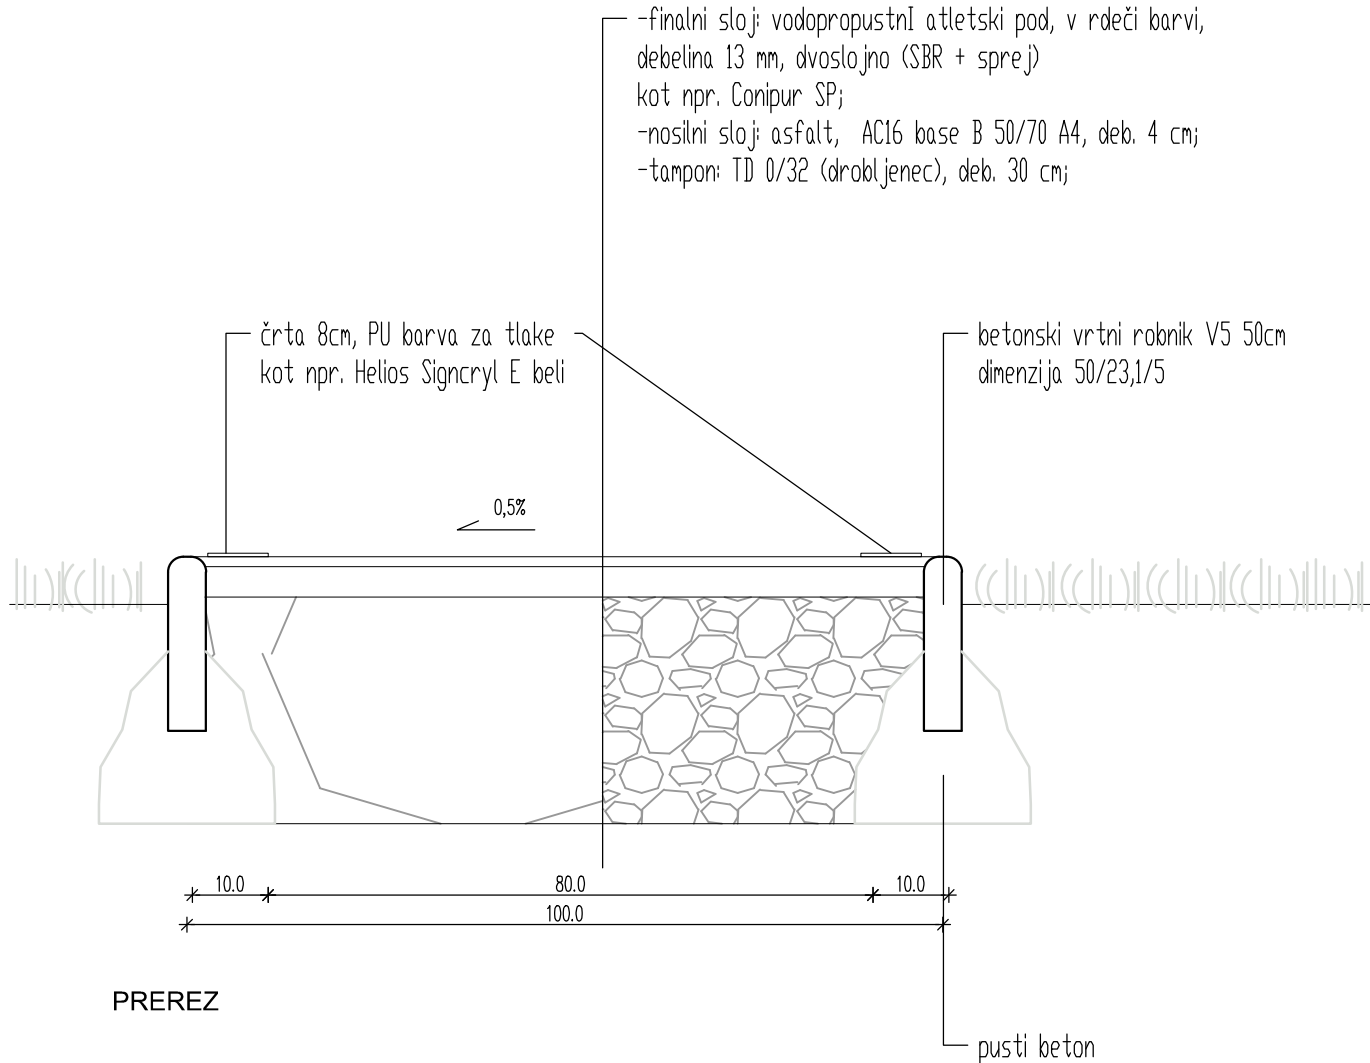

POSTAJA: A1 - ATLETSKA STEZA

OPIS ELEMENTA:

- krožna atletska steza, dolžina (osno) 600m, minimalni notranji radiji r=4,75m;
- izvedba v rdeči barvi;
- izvede se obojestranski AB vrtni robnik po celotnem obsegu, modul dolžine 50;
- izvedba z minimalnim naklonom v prečni steni z namenom odvodnjavanja površine;
- pred začetkom del izvesti meritve in zakoličbo na terenu;

OPIS PODLAGE:

TLAK

- finalni sloj: vodopropustniI atletski pod, v rdeči barvi, debelina 13 mm, dvoslojno (SBR + sprej) kot npr. Conipur SP;
- nosilni sloj: asfalt, AC16 base B 50/70 A4, deb. 4 cm;
- tampon: TD 0/32 (drobljenec), deb. 30 cm;


ROBNIK

- betonski vrtni robnik V5 50cm, dimenzija 50/23,1/5
- polžen v pusti beton, zvezna izvedba

GRAFIKA


- črta 8cm, PU barva za tlake kot npr. Helios Signcryl E bel

REFERENČNA FOTOGRAFIJA:

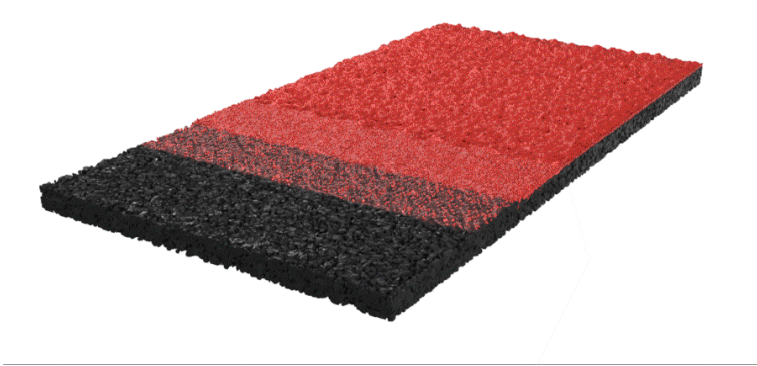

VSE MERE PREVERITI NA TERENU PRED DOBAVO IN MONTAŽO. VSE SPREMEBE POTRDI INVESTITOR ALI POOBlašČENI NADZORNIK S PREDHODNO POTDITVIJO PROJEKTANTA.

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list:
Motorični park in ponton - sklop 1	233/17-1	avgust 2017	1:10	5.01

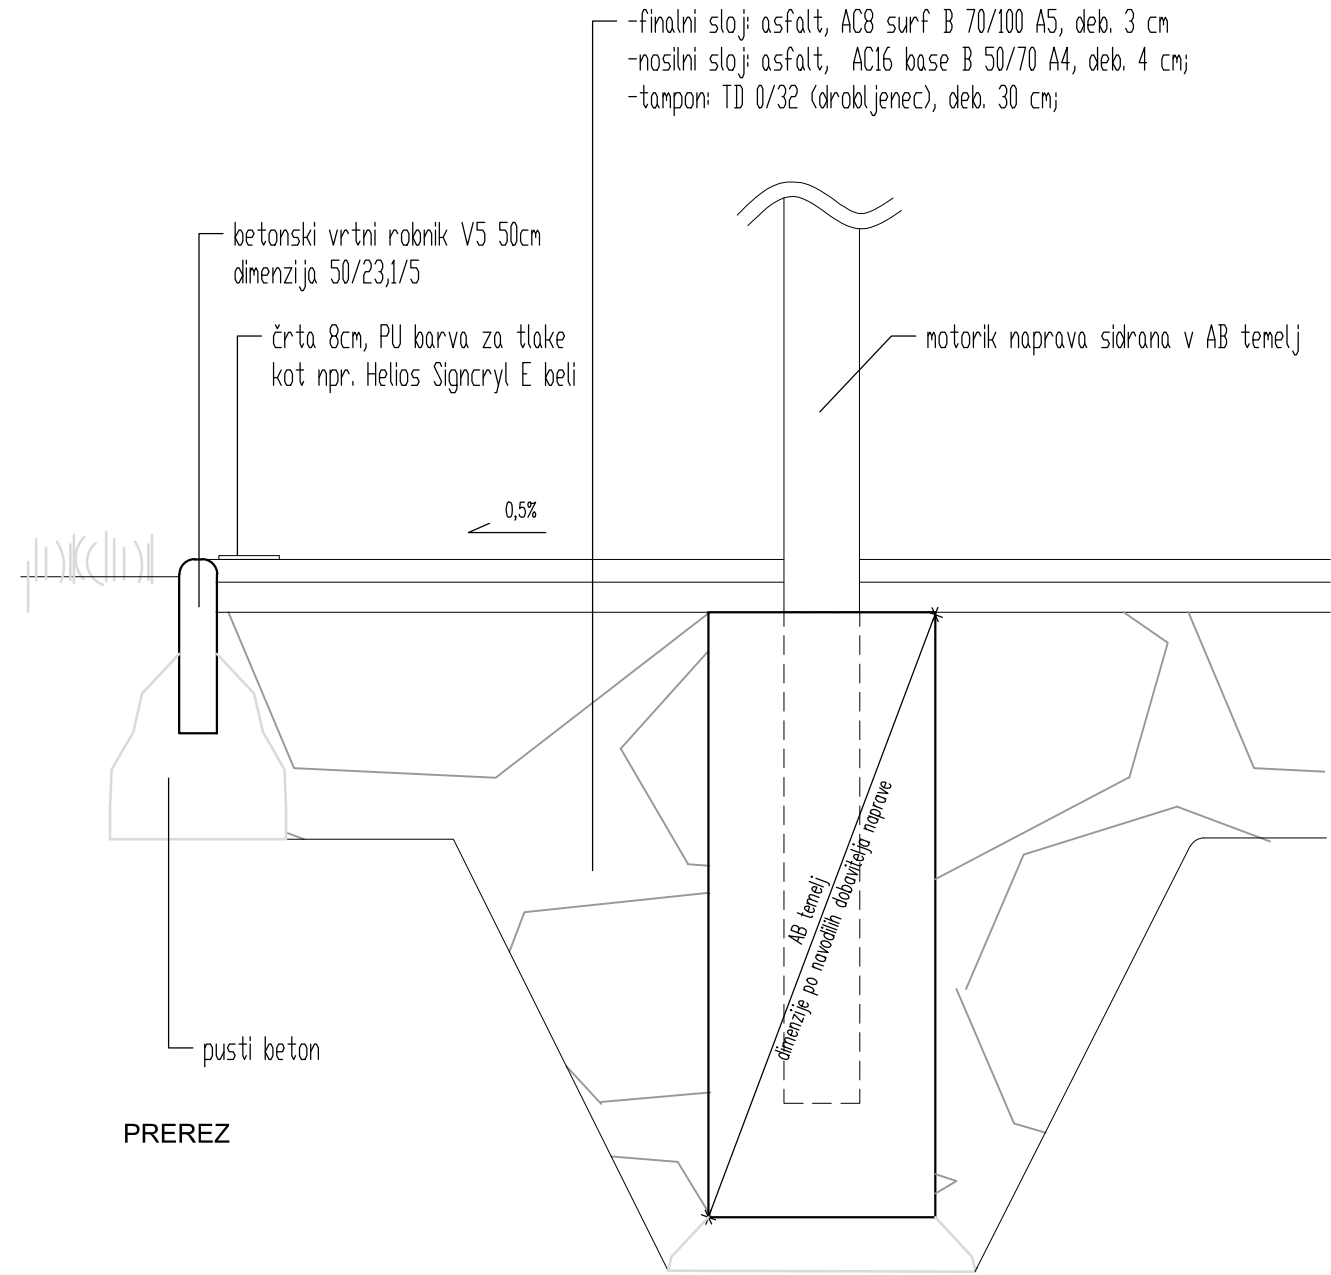

POSTAJA: A1 -ASFALTNA POLJA

OPIS ELEMENTA:

- asfaltna polja različnih velikosti, izvedba roba v radiju;
- izvede se AB vrtni robnik po celotnem obsegu, modul dolžine 50 cm;
- odvodnjavanje površin se izvaja razpršeno, preko robnih lamel na nižji teren (zelenica). Površina se nagiba od osi proti obema robovoma.
- pred začetkom del se izvede zakoličba igrala in se izvedejo ustrezni AB temelji;

OPIS PODLAGE:

- TLAK
- finalni sloj: asfalt, AC8 surf B 70/100 A5, deb. 3 cm
 - nosilni sloj: asfalt, AC16 base B 50/70 A4, deb. 4 cm;
 - tampon: TD 0/32 (drobljenec), deb. 30 cm;

ROBNIK

- betonski vrtni robnik V5 50cm, dimenzija 50/23,1/5
- položen v pusti beton, zvezna izvedba


GRAFIKA

- črta 8cm, PU barva za tlake kot npr. Helios Signcryn E bel



REFERENČNA FOTOGRAFIJA:



PREREZ




POGLED



VSE MERE PREVERITI NA TERENU PRED DOBAVO IN MONTAŽO. VSE SPREMEMBE POTRDI INVESTITOR ALI POOBlašČENI NADZORNIK S PREDHODNO POTRDIITVJO PROJEKTANTA.

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list:
Motorični park in ponton - sklop 1	233/17-1	avgust 2017	1:10	5.02

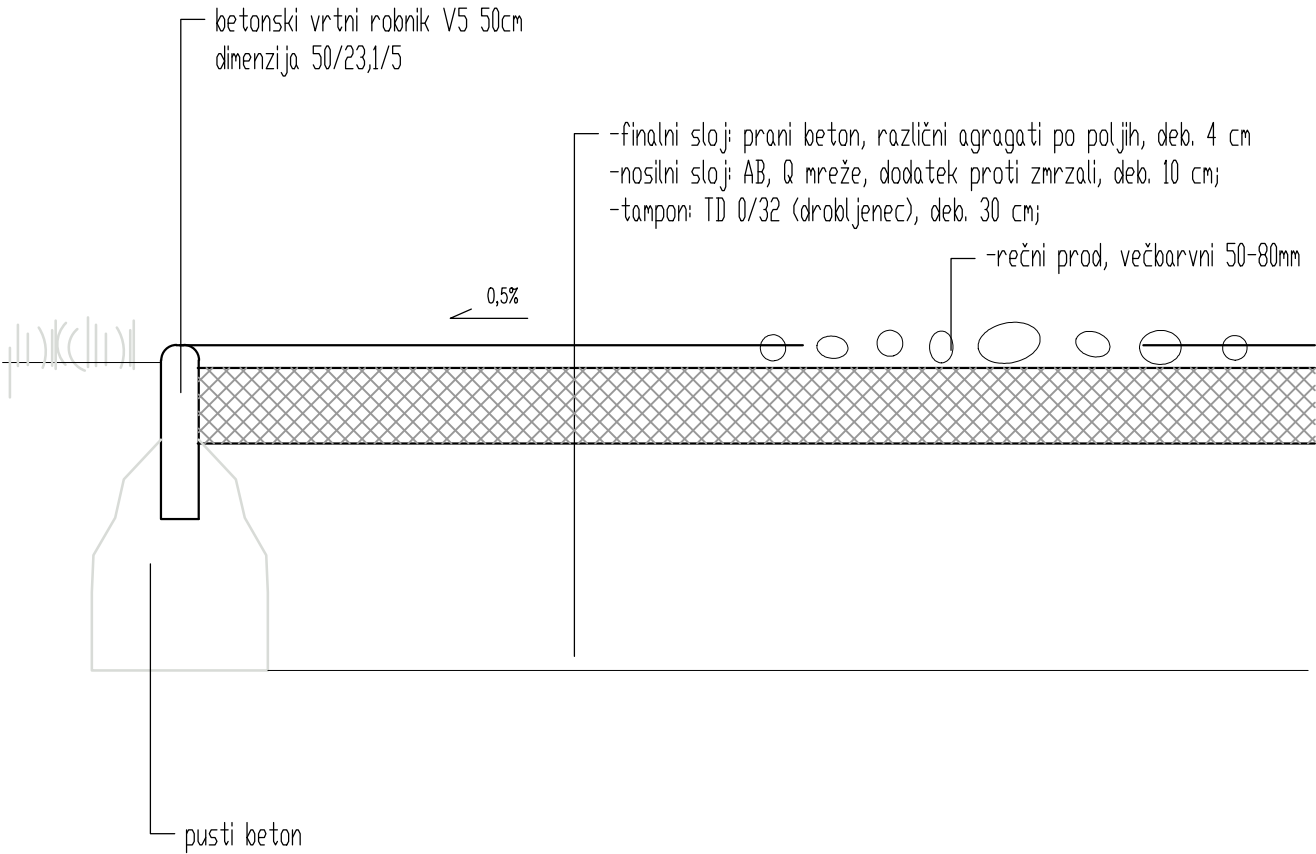

PREREZ

POSTAJA: B1 - PRANI BETON

OPIS ELEMENTA:

- asfaltna polja različnih velikosti, izvedba roba v radiju;
- izvede se AB vrtni robnik po celotnem obsegu, modul dolžine 50 cm;
- odvodnjavanje površin se izvaja razpršeno, preko robnih lamel na nižji teren (zelenica). Površina se nagiba od osi proti obema robovoma.
- pred začetkom del se izvede zakoličba igrala in se izvedejo ustrezni AB temelji;

OPIS PODLAGE:

- TLAK
- finalni sloj: prani beton, različni agregati po poljih, deb. 4 cm
 - nosilni sloj: AB, Q mreže, dodatek proti zmrzali, deb. 10 cm;
 - tampon: TD 0/32 (drobljenec), deb. 30 cm;

ROBNIK

- betonski vrtni robnik V5 50cm, dimenzija 50/23,1/5
- položen v pusti beton, zvezna izvedba

KAMEN


- prod, frakcija velikosti 50 in 80 mm

REFERENČNA FOTOGRAFIJA:



VSE MERE PREVERITI NA TERENU PRED DOBAVO IN MONTAŽO. VSE SPREMEBE POTRDI INVESTITOR ALI POOBlašČENI NADZORNIK S PREDHODNO POTRDITVIJO PROJEKTANTA.

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list:
Motorični park in ponton - sklop 1	233/17-1	avgust 2017	1:10	5.03

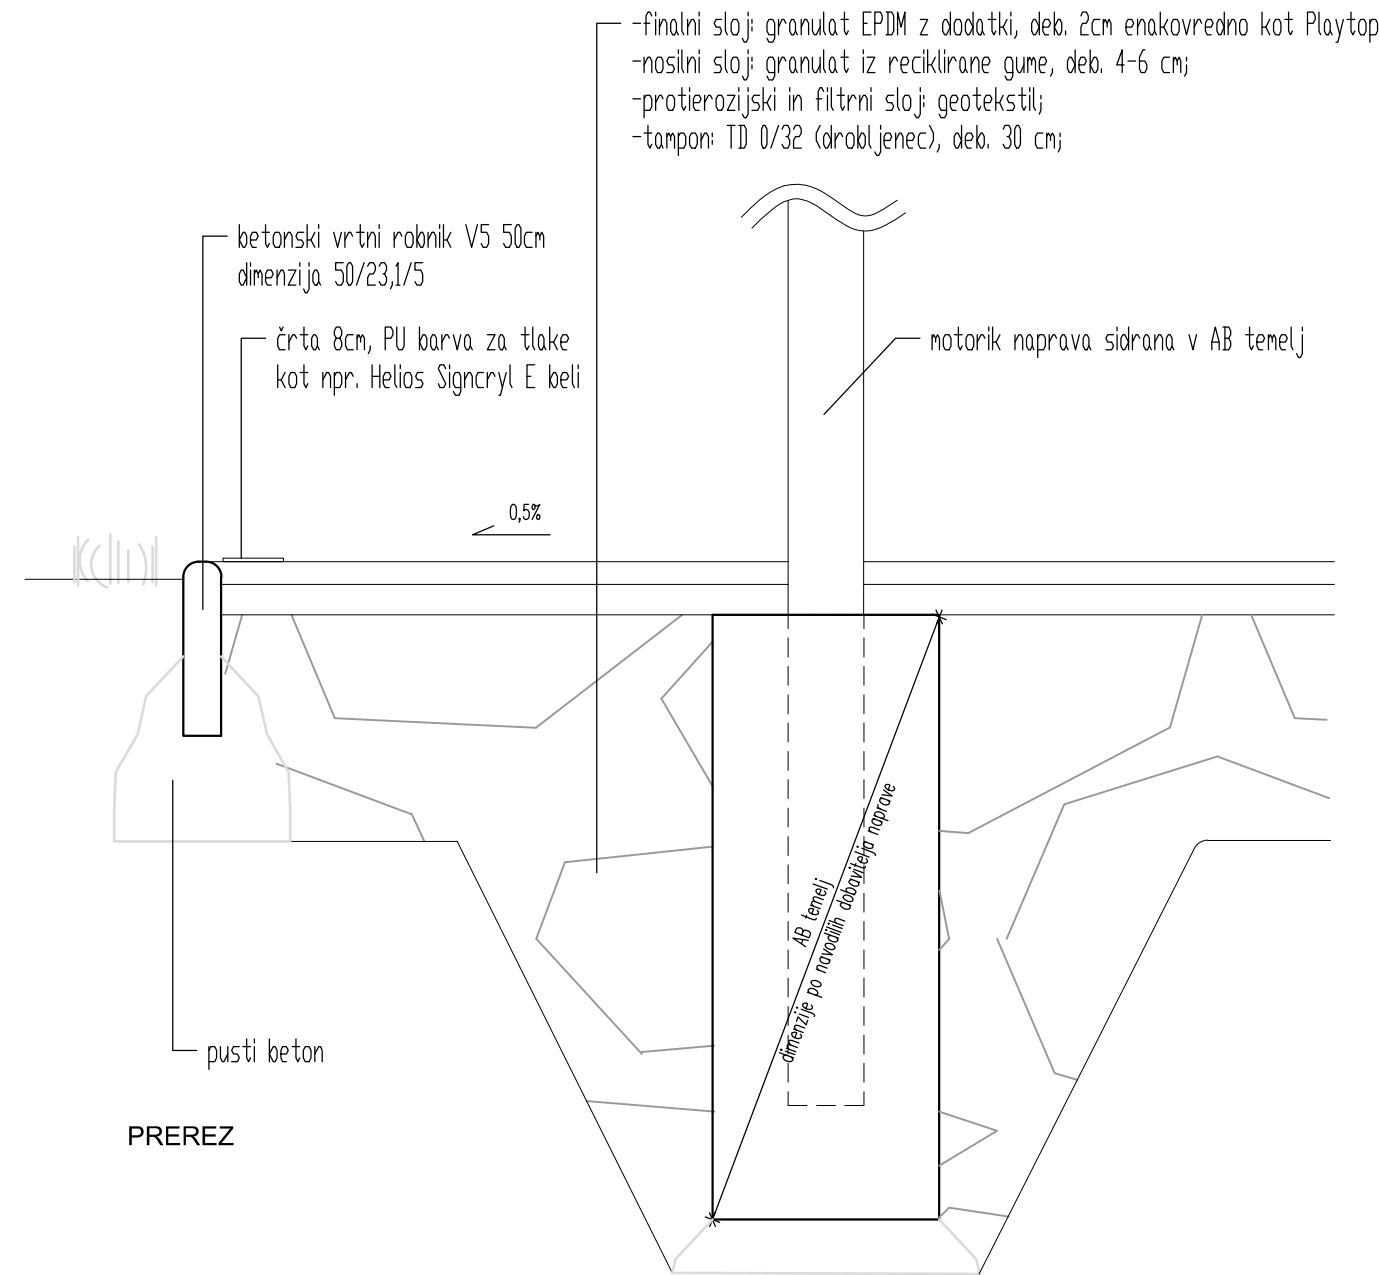

POSTAJA: G2 - VARNOSTNA PODLAGA

OPIS ELEMENTA:

- tlakovanje z varnostno podlago iz EPDM granulata;

OPIS PODLAGE:

- varnostna polja različnih velikosti, izvedba roba v radiju;
- dvoslojne brezšivne gumijaste podlage.
- Spodnji sloj iz reciklirane gume granulata ca. 2 cm,
- zgornji sloj iz EPDM z dodatkom reciklata Nike Grind (reciklat podplatov Nike copat) granulata, skupna debelina 4-6 cm, barva po izboru projektanta po barvni karti proizvajalca, kot npr. Playtop Nike Grind.
- pred začetkom polaganja pripraviti prepustno utrjeno peščeno posteljico.
- odvodnjavanje površin se izvaja razpršeno, preko robnih lamel na nižji teren (zelenica). Površina se nagiba od osi proti obema robovoma.
- pred začetkom del se izvede zakoličba igrala in se izvedejo ustrezni AB temelji;
- pred začetkom del se izvede AB vrtni robnik po celotnem obsegu, modul dolžine 50 cm;

ROBNIK

- betonski vrtni robnik V5 50cm, dimenzija 50/23,1/5
- robnik položen v pusti beton, zvezna izvedba

REFERENČNA FOTOGRAFIJA:



VSE MERE PREVERITI NA TERENU PRED DOBAVO IN MONTAŽO. VSE SPREMEBE POTRDI INVESTITOR ALI POOBlašČENI NADZORNIK S PREDHODNO POTRDI TVJO PROJEKTANTA.

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list:
Motorični park in ponton - sklop 1	233/17-1	avgust 2017	1:10	5.04