KARAKTERISTIČNI PROFIL: OD P2 DO P3

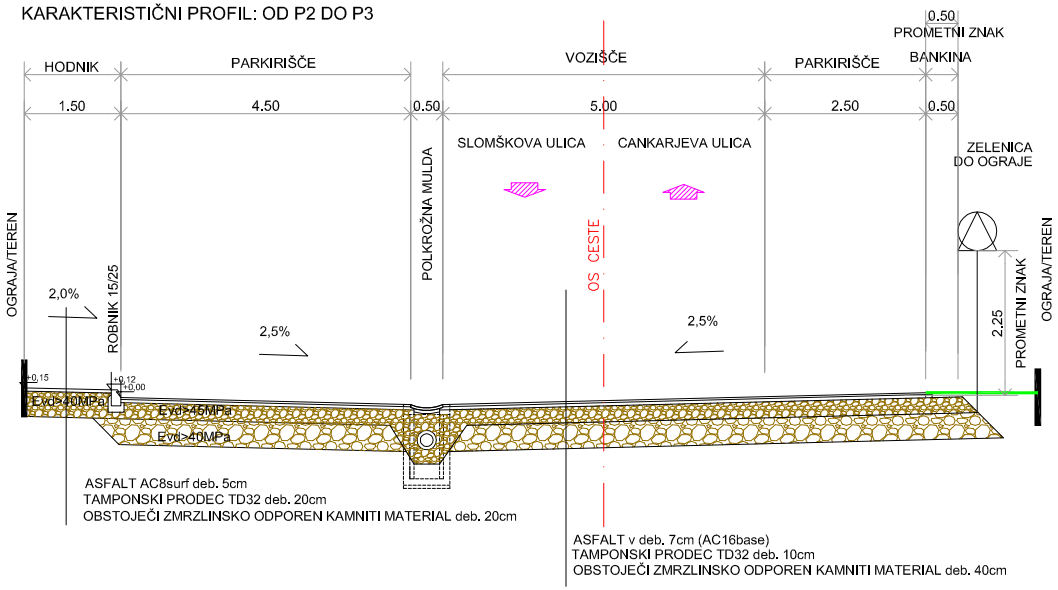

DETAJL 1: POGOBLJENI ROBNIK

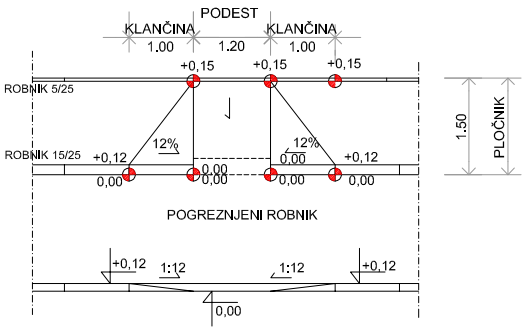

KARAKTERISTIČNI PROFIL: OD P4 DO P6

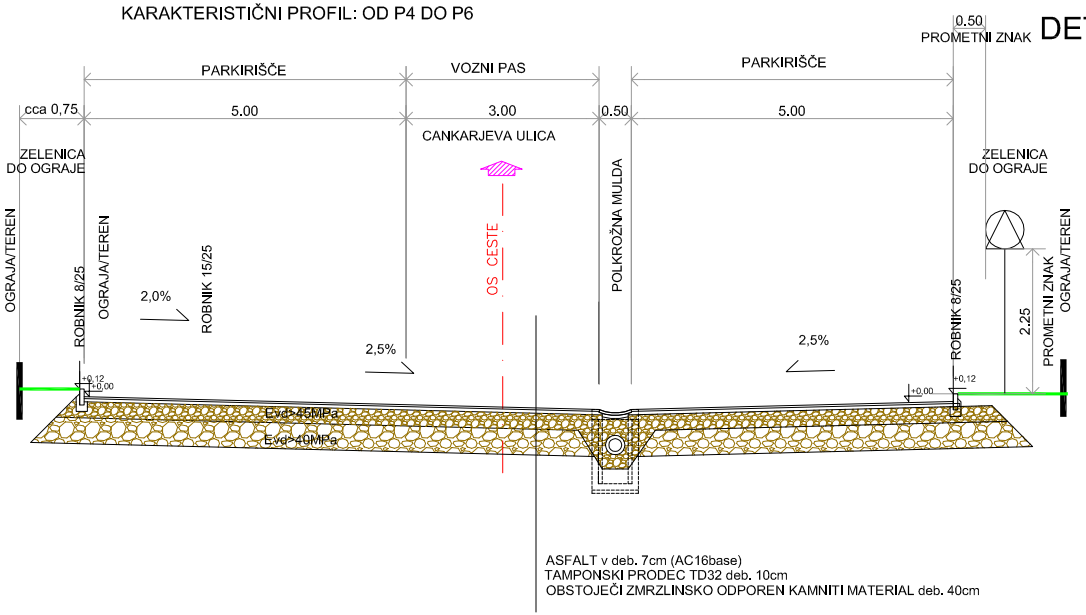

DETAJL 2: POGOBLJEN PLOČNIK OB DOVOZU

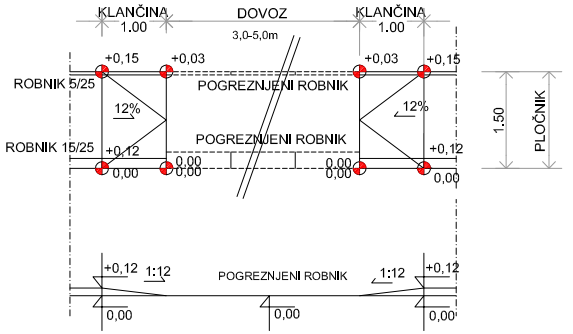

Pogoji za doseženo nosilnost - vrednosti deformacijskih modulov:
- na planumu posteljice: EV2 > 80 MPa (CBR ≥ 15 %); EV2 / EV1 < 3 oziroma EVd > 40 MPa
- na planumu tampona: EV2 ≥ 100 MPa (CBR ≥ 20 %); EV2 / EV1 ≤ 2,2 oziroma EVd ≥ 45 MPa

RATING
ATELJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING – ind. št. IZS 0468
RATNIK OTO, dipl. ing. grad., s.p.
Seradjeva cesta 18, 9000 M. Sobota, tel/fax (02) 535-1670, E-mail: OTO.RATNIK@SIOL.NET

	ŠIFRA : PR–08/18
	DATUM: APRIL 2018
INVESTITOR : MESTNA OBČINA M. SOBOTA, KARDOŠEVA 2, M. SOBOTA	ODGOVORNI VODJA : OTO RATNIK,D.I.G.–G–0265
OBJEKT : PARKIRIŠČE MED SLOMŠKOVO IN CANKARJEVO ULICO V M. SOBOTI	ODGOVORNI PROJEKTANT : OTO RATNIK,D.I.G.–G–0265
VRSTA PROJEKTA : 3. DRUGI GRADBENI NAČRTI	SODELAVCI : ŽELJKO ŠARDI, ing.arh.
FAZA PROJEKTA : IZN – VZDRŽEVALNA DELA	
VSEBINA : KARAKTERISTIČNI PREREZ, DETAJL VHODA / DOVOZA NA PARCELO	MERILO : 1: 50
	LIST ŠT. : 5