



REFERENČNA FOTOGRAFIJA:

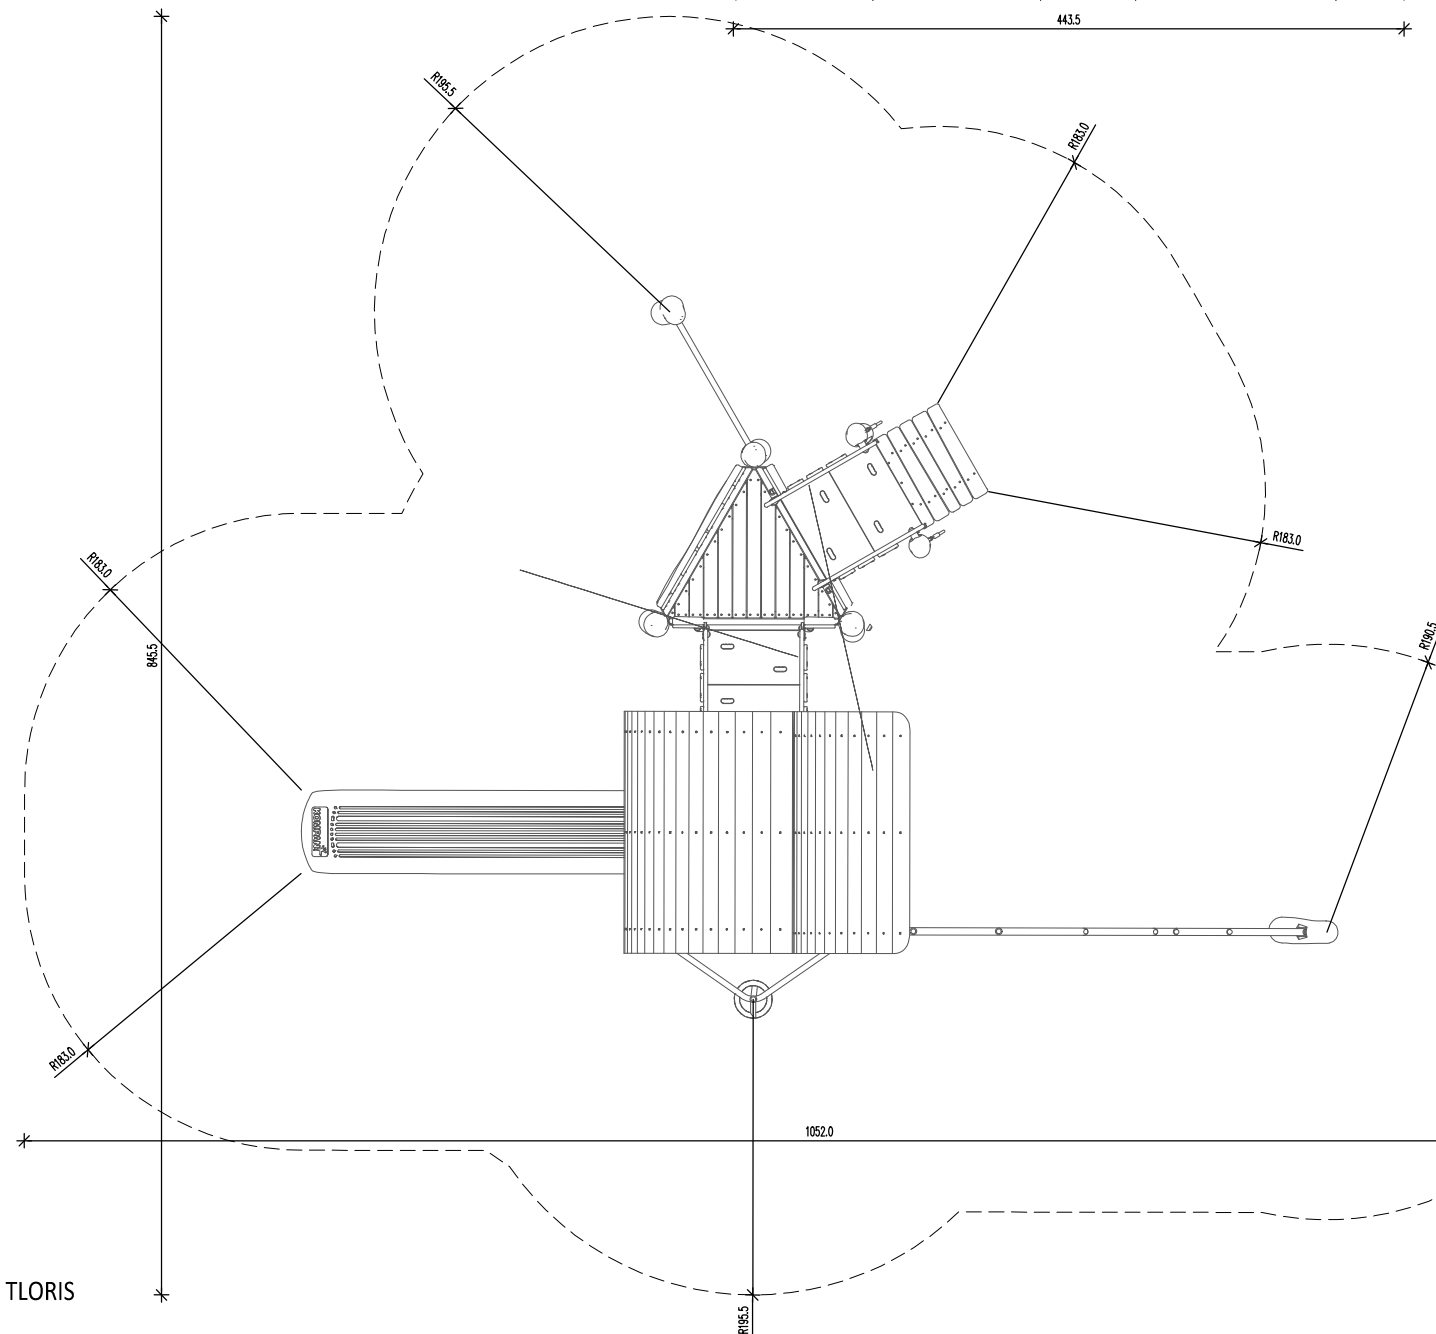

POGLED1

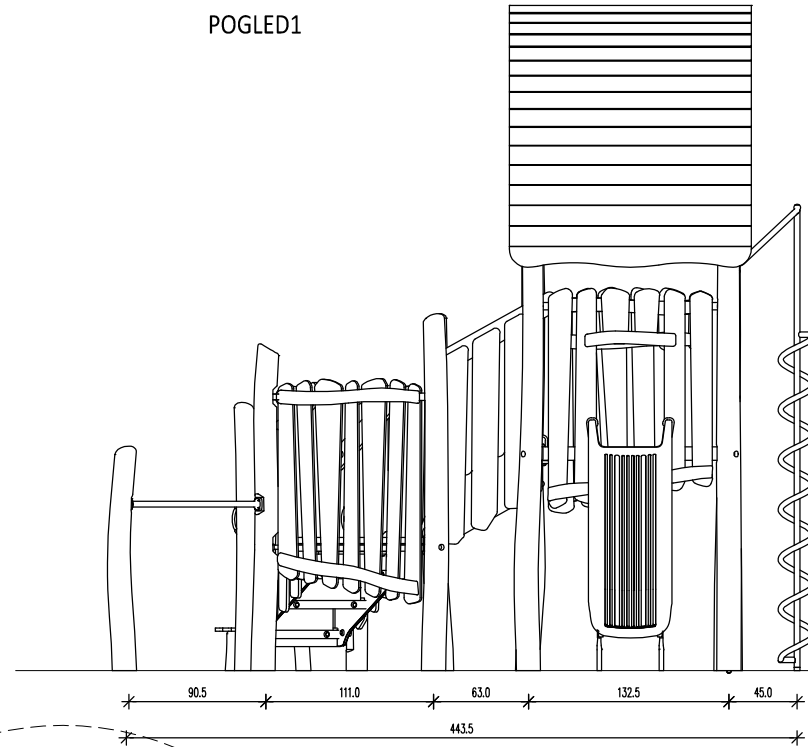

TLORIS

POSTAJA: P1 - "STOLP Z MREŽO"

OPIS ELEMENTA:

Dobava in montaža zunanjega igrala za otroke enakovredno kot npr. Kompan NRO2006

Predvideti temeljenje po navodilih dobavitelja.

Vsi jekleni deli so protikorozijsko zaščiteni in barvani RAL 7039!

Element mora imati dokazilo o skladnosti igral s standardom SIT-EN 1176. Za izkazovanje skladnosti s standardi se uporablja certifikat, ki ga izstavi ustrezno usposobljena institucija. Drug dokument, ki potrjuje skladnost s standardom, je lahko testno poročilo, ki ga izda proizvajalec ali zunanja neodvisna ustanova (npr. akreditirani laboratorij).

OPIS PODLAGE:

- dvoslojna brezšivne gumijaste varnostna podlaga G2 organske oblike P=58,3m² kot npr. Playtop Nike Grind;

- pred začetkom del se izvede AB vrtni robnik po celotnem obsegu, L= 50cm (64 kosa), tampon;

Dobavi se in položi dvoslojna brezšivna gumijasta podlaga. Spodnji sloj iz reciklirane gume granulat ca. 2 cm, zgornji sloj iz EPDM z dodatkom reciklata Nike Grind (reciklat podplatov Nike copat) granulata, skupna debelina 4 cm, barva po izboru projektanta po barvni karti proizvajalca, kot npr. Playtop Nike Grind. Predhodno pripraviti prepustno utrjeno peščeno posteljnico.

- črte debeline d=10cm in skupne dolžine L=20,0m, grafika po izbiri projektanta, barva za ceste, enokomponentna, akrilna, bela, nanos z brizganjem, enakovredno kot Heliocryl HS basic z dodatkom kremečevaga peska za zagotavljanje protidrsnosti podlage.


TEKST INFORMACIJSKE TABLE:

NAMEN:

UPORABA:

CILJ:


POGLED2

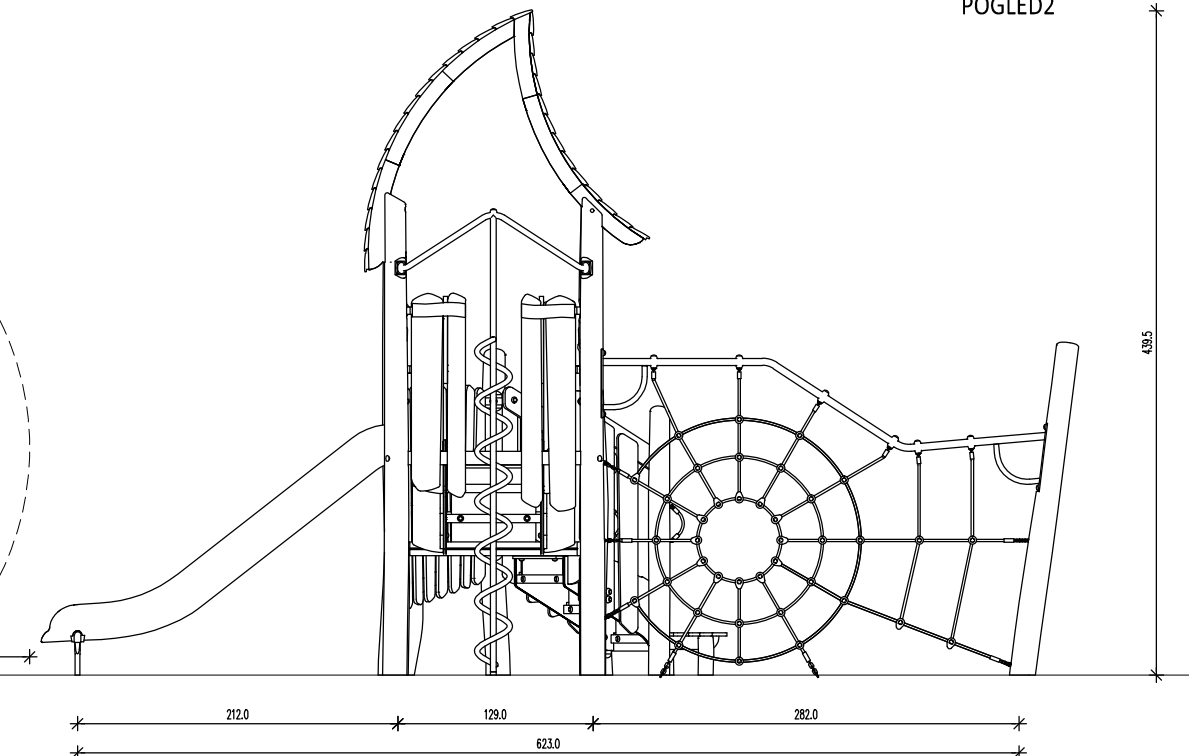

VSE MERE PREVERITI NA TERENU PRED DOBAVO IN MONTAŽO. VSE SPREMEBE POTRDI INVESTITOR ALI POOBlašČENI NADZORNIK S PREDHODNO POTRĐITVIJO PROJEKTANTA.

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list:
Motorični park in ponton - sklop 1	233/17-1	sprememba, oktober 2017	1:50	7.01

TLORIS

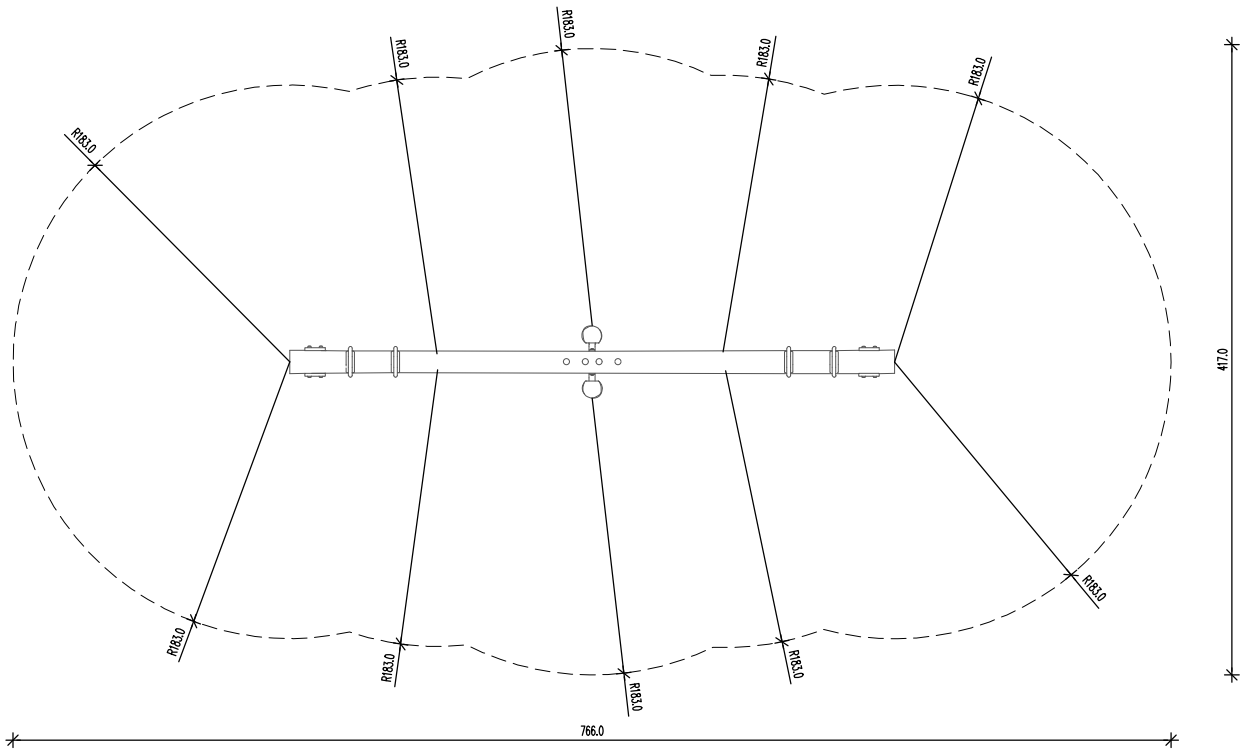

POGLED1

POGLED2

POSTAJA: P2 - "PREVESNA GUGALNICA ZA 4 OSEBE"

OPIS ELEMENTA:

Dobava in montaža zunanjega igrala za otroke enakovredno kot npr. Kompan NRO106
Predvideti temeljenje po navodilih dobavitelja.
Vsi jekleni deli so protikorozijsko zaščiteni in barvani RAL 7039!
Element mora imati dokazilo o skladnosti igral s standardom SIT-EN 1176. Za izkazovanje skladnosti s standardi se uporablja certifikat, ki ga izstavi ustrezno usposobljena institucija. Drug dokument, ki potrjuje skladnost s standardom, je lahko testno poročilo, ki ga izda proizvajalec ali zunanja neodvisna ustanova (npr. akreditirani laboratorij).

OPIS PODLAGE:

- dvoslojna brezšivne gumijaste varnostna podlaga G2 krožne oblike P=25,8m² kot npr. Playtop Nike Grind;
- pred začetkom del se izvede AB vrtni robnik po celotnem obsegu, L= 50cm (40 kosa), tampon;

Dobavi se in položi dvoslojna brezšivna gumijasta podlaga Spodnji sloj iz reciklirane gume granulata ca. 2 cm, zgornji sloj iz EPDM z dodatkom reciklata Nike Grind (reciklat podplatov Nike copat) granulata, skupna debelina 4 ce, barva po izboru projektanta po barvni karti proizvajalca, kot npr. Playtop Nike Grind. Predhodno pripraviti prepustno utrjeno peščeno posteljico.
- črte debeline d=10cm in skupne dolžine L=20,0m, grafika po izbiri projektanta, barva za ceste, enokomponentna, akrilna, bela, nanos z brizganjem, enakovredno kot Heliocryl HS basic z dodatkom kremečevaga peska za zagotavljanje protidrsnosti podlage.

TEKST INFORMACIJSKE TABLE:

NAMEN:

UPORABA:

CILJ:



REFERENČNA FOTOGRAFIJA:




VSE MERE PREVERITI NA TERENU PRED DOBAVO IN MONTAŽO. VSE SPREMEMBE POTRDI INVESTITOR ALI POOBlašČENI NADZORNIK S PREDHODNO POTDITVIJO PROJEKTANTA.

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list:
Motorični park in ponton - sklop 1	233/17-1	sprememba, oktober 2017	1:50	7.02

TLORIS

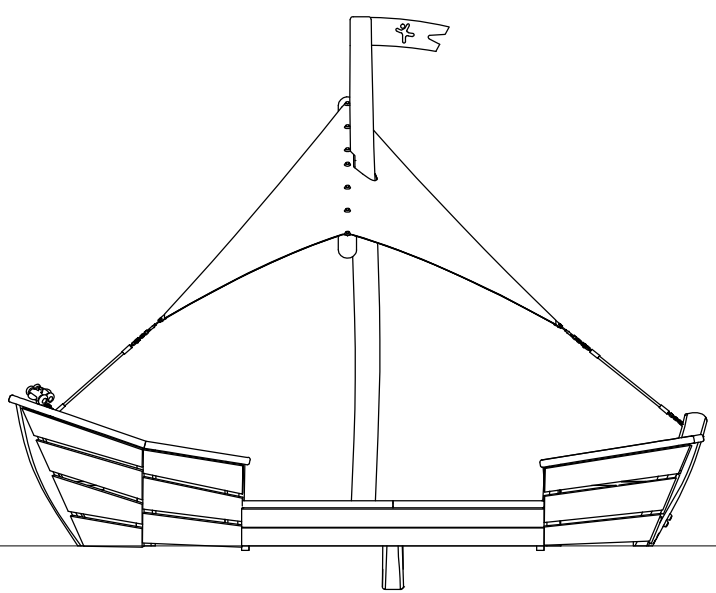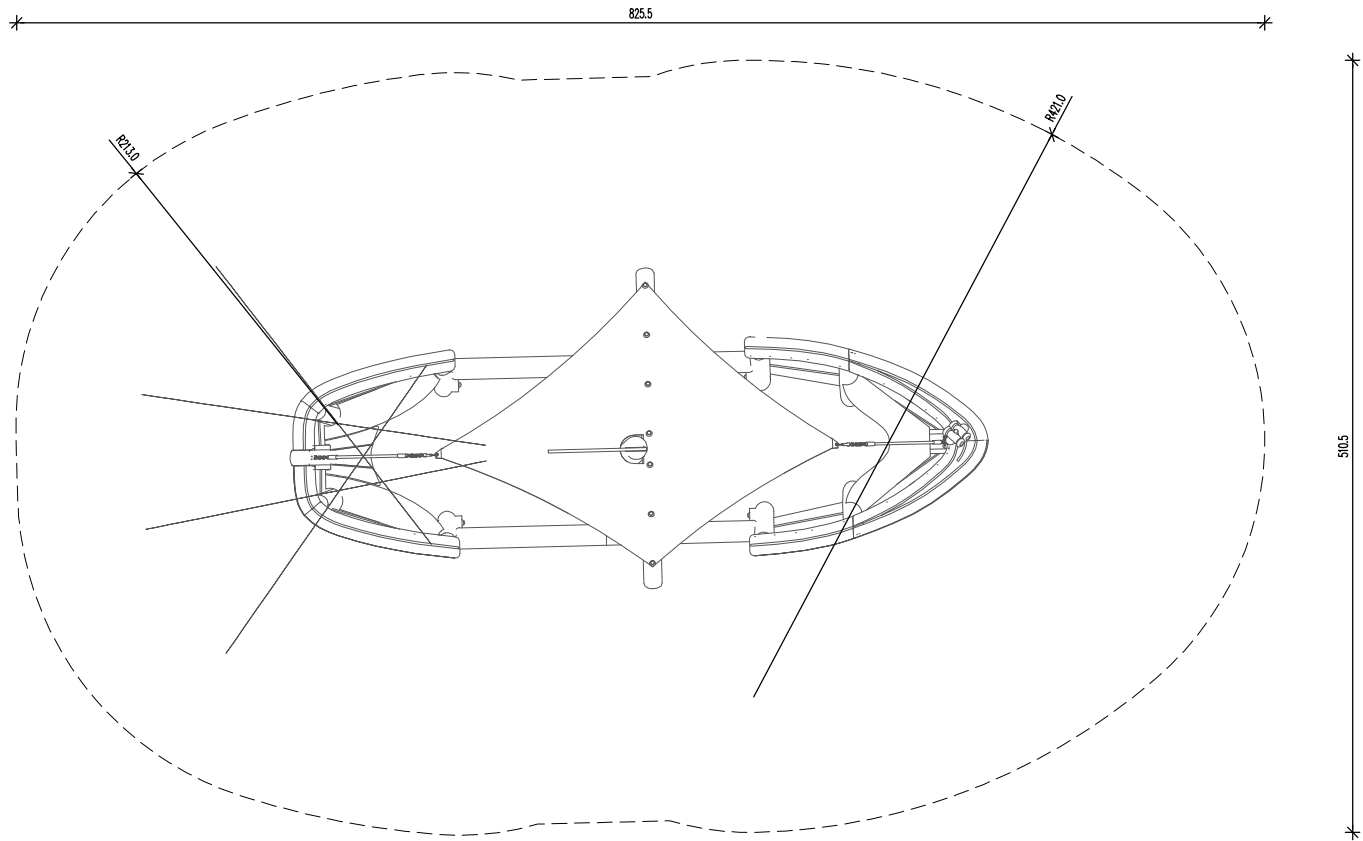

POGLED1

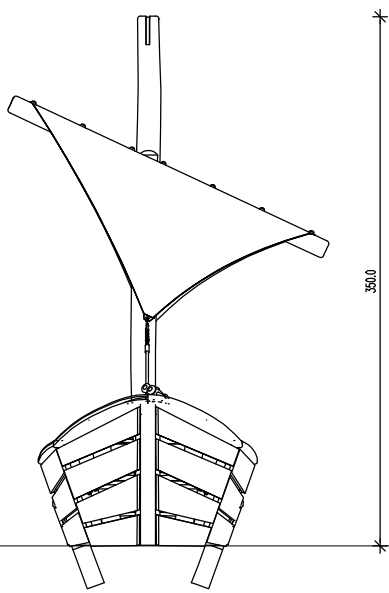

POGLED2

POSTAJA: P3 - "LADJICA PESKOVNIK"

OPIS ELEMENTA:

Dobava in montaža zunanjega igrala za otroke enakovredno kot npr. Kompan NRO529
Vključno z mivko za igralo v količini 1m3. Mivka po standardu SIST EN 1176-1, brez kremečevega peska (SiO2) in ustreznim pregrinajlom.
Predvideti temeljenje po navodilih dobavitelja.
Vsi jekleni deli so protikorozijsko zaščiteni in barvani RAL 7039!
Element mora imati dokazilo o skladnosti igral s standardom SIT-EN 1176. Za izkazovanje skladnosti s standardi se uporablja certifikat, ki ga izstavi ustrezno usposobljena institucija. Drug dokument, ki potrjuje skladnost s standardom, je lahko testno poročilo, ki ga izda proizvajalec ali zunanja neodvisna ustanova (npr. akreditirani laboratorij).

OPIS PODLAGE:

- asfaltni tlak A1, P= 33,50m², betonski robniki L=50cm (44 kosov), tampon;
TLAK : -finalni sloj: asfalt, AC8 surf B 70/100 A5, deb. 3 cm
-nosilni sloj: asfalt, AC16 base B 50/70 A4, deb. 4 cm;
-tampon: TD 0/32 (drobljenec), deb. 30 cm;
ROBNIK (44 kosov): -betonski vrtni robnik V5 50cm, dimenzija 50/23, 1/5 , položen v pusti beton, zvezna izvedba;
- črte debeline d=10cm in skupne dolžine L=20,0m, grafika po izbiri projektanta, barva za ceste, enokomponentna, akrilna, bela, nanos z brizganjem, enakovredno kot Heliocryl HS basic z dodatkom kremečevaga peska za zagotavljanje protidrnosti podlage.

TEKST INFORMACIJSKE TABLE:

NAMEN:

UPORABA:

CILJ:

REFERENČNA FOTOGRAFIJA:





VSE MERE PREVERITI NA TERENU PRED DOBAVO IN MONTAŽO. VSE SPREMEMBE POTRDI INVESTITOR ALI POOBlašČENI NADZORNIK S PREDHODNO POTDITVIJO PROJEKTANTA.


objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list:
Motorični park in ponton - sklop 1	233/17-1	sprememba, oktober 2017	1:50	7.03

TEHNIČNE RISBE

TLORIS

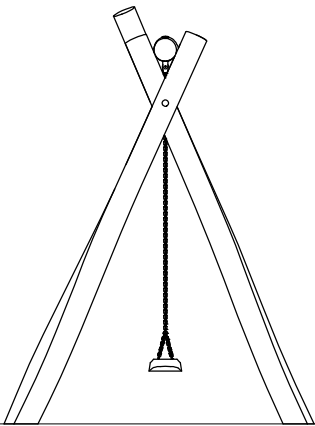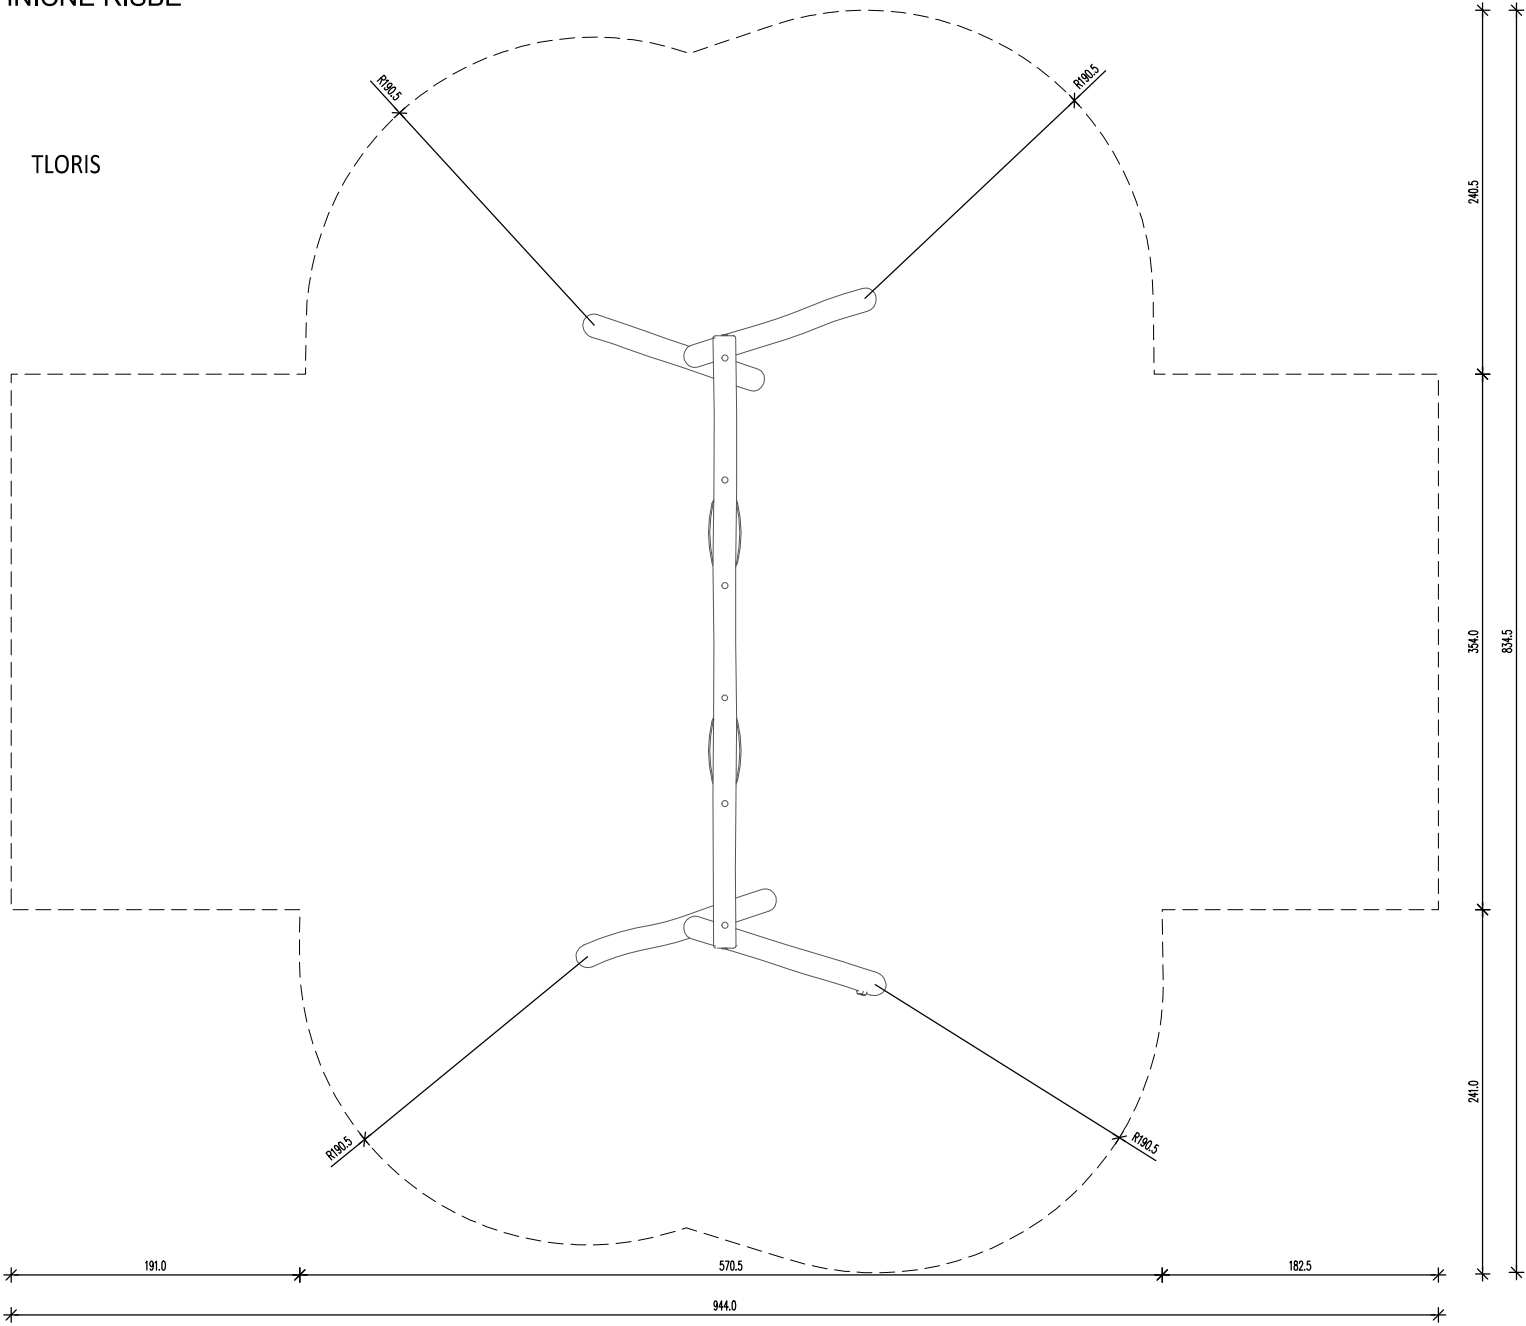

POGLED1

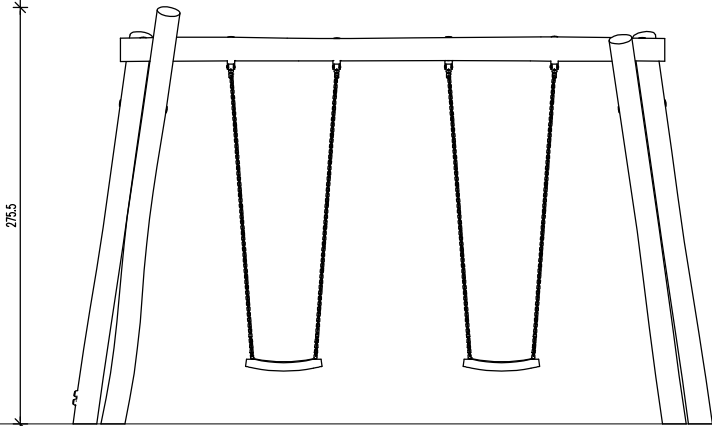

POGLED2

POSTAJA: P4 - "DVOJNA GUGALNICA"

OPIS ELEMENTA:

Dobava in montaža zunanjega igrala za otroke enakovredno kot npr. Kompan NRO904
Predvideti temeljenje po navodilih dobavitelja.
Vsi jekleni deli so protikorozijsko zaščiteni in barvani RAL 7039!
Element mora imati dokazilo o skladnosti igral s standardom SIT-EN 1176. Za izkazovanje skladnosti s standardi se uporablja certifikat, ki ga izstavi ustrezno usposobljena institucija. Drug dokument, ki potrjuje skladnost s standardom, je lahko testno poročilo, ki ga izda proizvajalec ali zunanja neodvisna ustanova (npr. akreditirani laboratorij).

OPIS PODLAGE:

- dvoslojna brezšivne gumijaste varnostna podlaga G2 krožne oblike P=56,3m² kot npr. Playtop Nike Grind;
- pred začetkom del se izvede AB vrtni robnik po celotnem obsegu, L= 50cm (64 kosa), tampon;

Dobavi se in položi dvoslojna brezšivna gumijasta podlaga Spodnji sloj iz reciklirane gume granulata ca. 2 cm, zgornji sloj iz EPDM z dodatkom reciklata Nike Grind (reciklat podplatov Nike copat) granulata, skupna debelina 4 ce, barva po izboru projektanta po barvni karti proizvajalca, kot npr. Playtop Nike Grind. Predhodno pripraviti prepustno utrjeno peščeno posteljico.
- črte debeline d=10cm in skupne dolžine L=20,0m, grafika po izbiri projektanta, barva za ceste, enokomponentna, akrilna, bela, nanos z brizganjem, enakovredno kot Heliocryl HS basic z dodatkom kremečevaga peska za zagotavljanje protidrsnosti podlage.

TEKST INFORMACIJSKE TABLE:

NAMEN:

UPORABA:



CILJ:

REFERENČNA FOTOGRAFIJA:




VSE MERE PREVERITI NA TERENU PRED DOBAVO IN MONTAŽO. VSE SPREMEMBE POTRDI INVESTITOR ALI POOBlašČENI NADZORNIK S PREDHODNO POTDITVJO PROJEKTANTA.

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list:
Motorični park in ponton - sklop 1	233/17-1	sprememba, oktober 2017	1:50	7.04

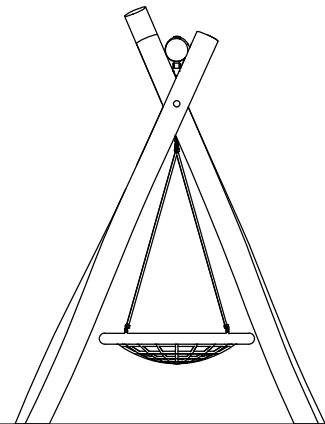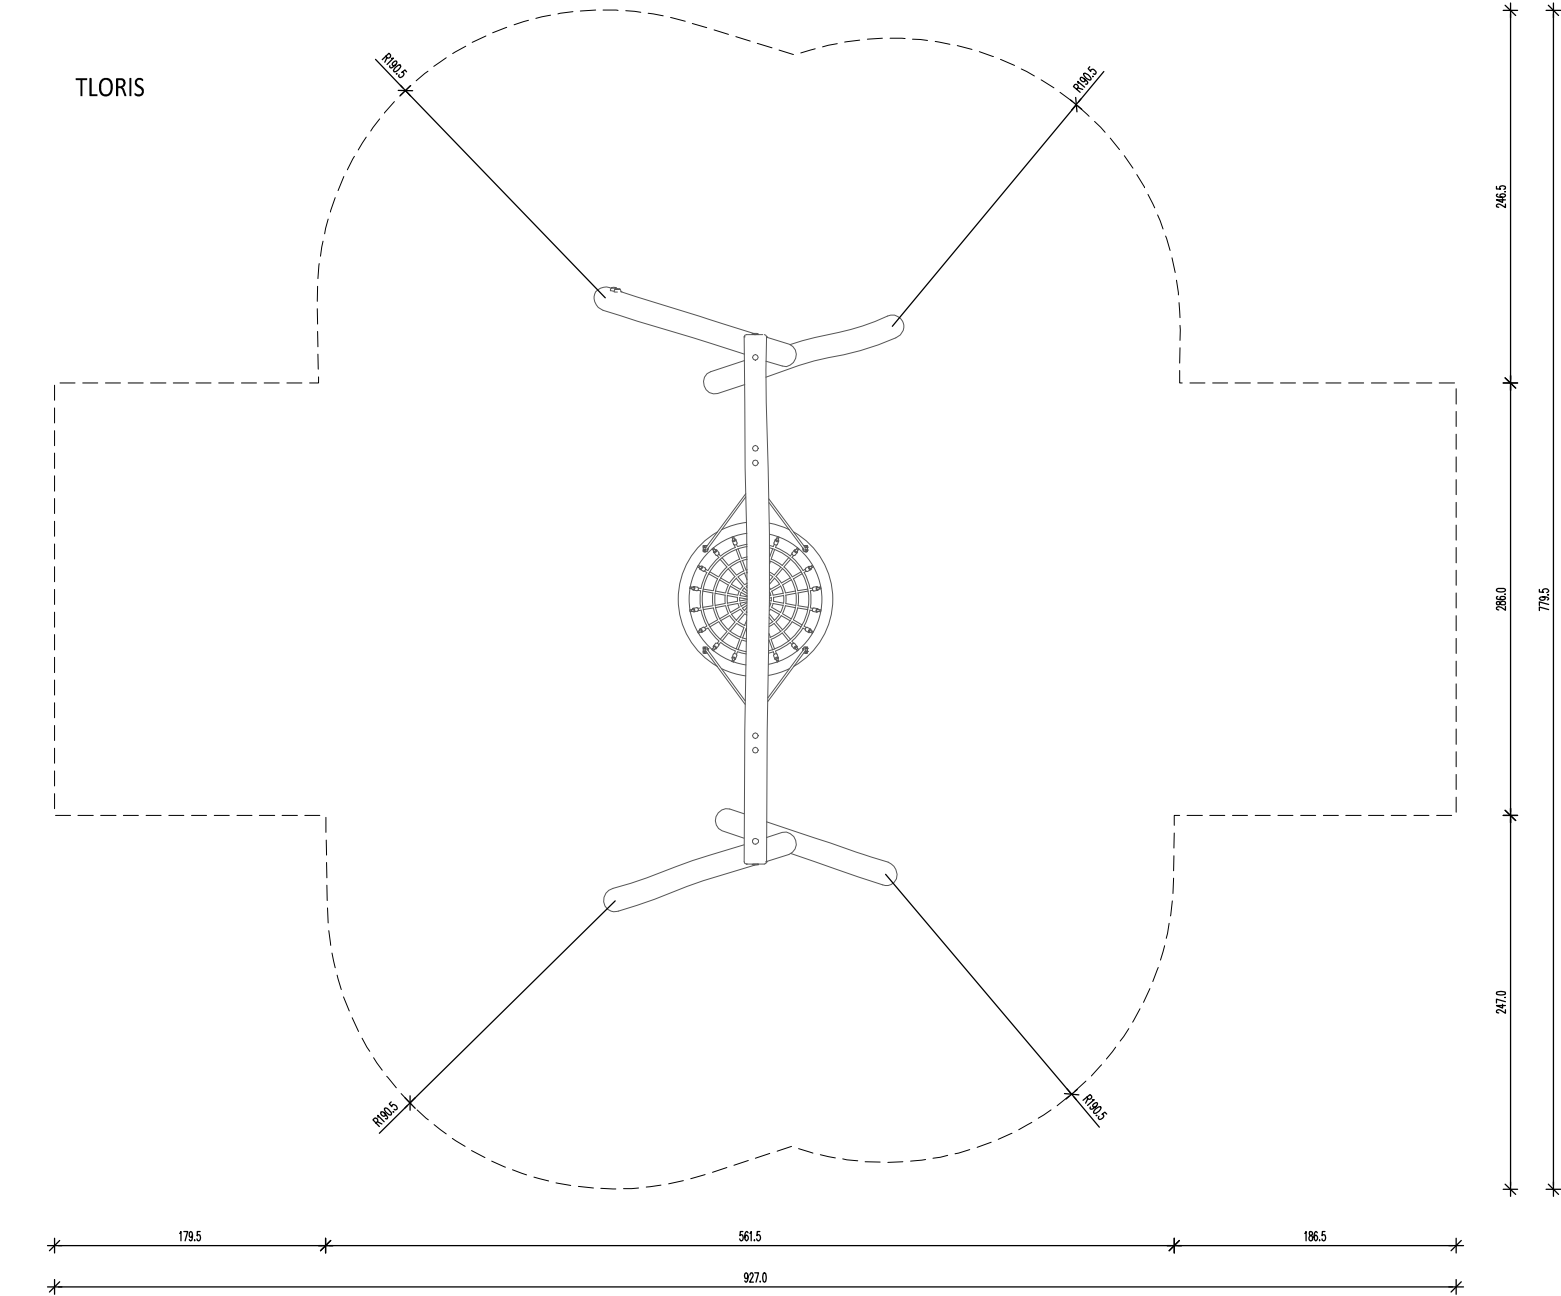

POGLED1

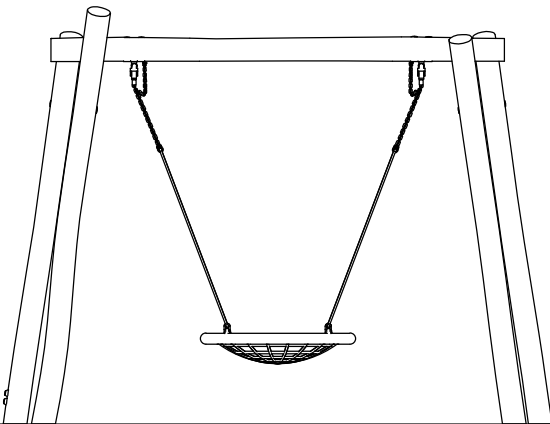

POGLED2

POSTAJA: P5 - "GUGALNICA GNEZDO"

OPIS ELEMENTA:

Dobava in montaža zunanjega igrala za otroke enakovredno kot npr. Kompan NRO906-1101
Predvideti temeljenje po navodilih dobavitelja.
Vsi jekleni deli so protikorozijsko zaščiteni in barvani RAL 7039!
Element mora imati dokazilo o skladnosti igral s standardom SIT-EN 1176. Za izkazovanje skladnosti s standardi se uporablja certifikat, ki ga izstavi ustrezno usposobljena institucija. Drug dokument, ki potrjuje skladnost s standardom, je lahko testno poročilo, ki ga izda proizvajalec ali zunanja neodvisna ustanova (npr. akreditirani laboratorij).

OPIS PODLAGE:

- dvoslojna brezšivne gumijaste varnostna podlaga G2 ovalne in paravokotne oblike P=50,1m² kot npr. Playtop Nike Grind;
- pred začetkom del se izvede AB vrtni robnik po celotnem obsegu, L= 50cm (62 kosa), tampon;

Dobavi se in položi dvoslojna brezšivna gumijasta podlaga Spodnji sloj iz reciklirane gume granulata ca. 2 cm, zgornji sloj iz EPDM z dodatkom reciklata Nike Grind (reciklat podplatov Nike copat) granulata, skupna debelina 4 ce, barva po izboru projektanta po barvni karti proizvajalca, kot npr. Playtop Nike Grind. Predhodno pripraviti prepustno utrjeno peščeno posteljico.
- črte debeline d=10cm in skupne dolžine L=20,0m, grafika po izbiri projektanta, barva za ceste, enokomponentna, akrilna, bela, nanos z brizganjem, enakovredno kot Heliocryl HS basic z dodatkom kremečevaga peska za zagotavljanje protidrsnosti podlage.

TEKST INFORMACIJSKE TABLE:

NAMEN:

UPORABA:

CILJ:



REFERENČNA FOTOGRAFIJA:




VSE MERE PREVERITI NA TERENU PRED DOBAVO IN MONTAŽO. VSE SPREMEMBE POTRDI INVESTITOR ALI POOBlašČENI NADZORNIK S PREDHODNO POTDITVJO PROJEKTANTA.				
objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list:
Motorični park in ponton - sklop 1	233/17-1	sprememba, oktober 2017	1:50	7.05

TEHNIČNE RISBE

TLORIS

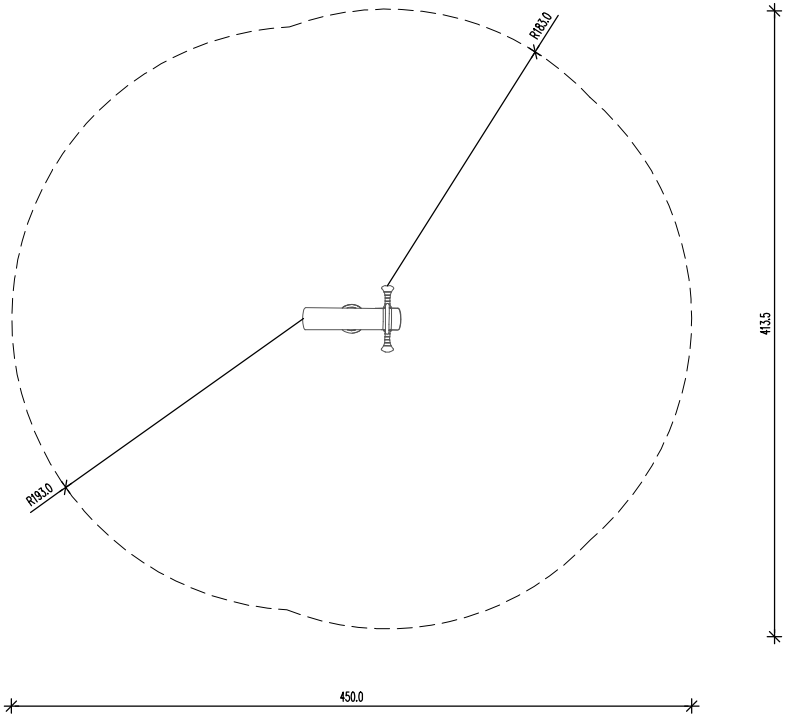

POGLED1



POGLED2

POSTAJA: P6 - "GUGALNICA MULA"

OPIS ELEMENTA:

Dobava in montaža zunanjega igrala za otroke enakovredno kot npr. Kompan NRO101
Predvideti temeljenje po navodilih dobavitelja.
Vsi jekleni deli so protikorozijsko zaščiteni in barvani RAL 7039!
Element mora imati dokazilo o skladnosti igral s standardom SIT-EN 1176. Za izkazovanje skladnosti s standardi se uporablja certifikat, ki ga izstavi ustrezno usposobljena institucija. Drug dokument, ki potrjuje skladnost s standardom, je lahko testno poročilo, ki ga izda proizvajalec ali zunanja neodvisna ustanova (npr. akreditirani laboratorij).

OPIS PODLAGE:

- dvoslojna brezšivne gumijaste varnostna podlaga G2 ovalne oblike P=14,5m² kot npr. Playtop Nike Grind;
- pred začetkom del se izvede AB vrtni robnik po celotnem obsegu, L= 50cm (28 kosa), tampon;

Dobavi se in položi dvoslojna brezšivna gumijasta podlaga Spodnji sloj iz reciklirane gume granulata ca. 2 cm, zgornji sloj iz EPDM z dodatkom reciklata Nike Grind (reciklat podplatov Nike copat) granulata, skupna debelina 4 ce, barva po izboru projektanta po barvni karti proizvajalca, kot npr. Playtop Nike Grind. Predhodno pripraviti prepustno utrjeno peščeno posteljico.
- črte debeline d=10cm in skupne dolžine L=20,0m, grafika po izbiri projektanta, barva za ceste, enokomponentna, akrilna, bela, nanos z brizganjem, enakovredno kot Heliocryl HS basic z dodatkom kremečevaga peska za zagotavljanje protidrsnosti podlage.

TEKST INFORMACIJSKE TABLE:

NAMEN:

UPORABA:

CILJ:

REFERENČNA FOTOGRAFIJA:



VSE MERE PREVERITI NA TERENU PRED DOBAVO IN MONTAŽO. VSE SPREMEMBE POTRDI INVESTITOR ALI POOBlašČENI NADZORNIK S PREDHODNO POTDITVIJO PROJEKTANTA.

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list:
Motorični park in ponton - sklop 1	233/17-1	sprememba, oktober 2017	1:50	7.06