

4.5 RISBE


4.5.0	PREGLEDNA SITUACIJA	m 1:500
4.5.1	TLORIS 1	m 1:100
4.5.2	TLORIS 2	m 1:100
4.5.3	TLORIS 3	m 1:100
4.5.4	TLORIS 4	m 1:100
4.5.5	TLORIS 5	m 1:100
4.5.6	TLORIS 6	m 1:100
4.5.7	TLORIS 7	m 1:100
4.5.8	TLORIS 8	m 1:100
4.5.9	Stikalni blok E-CR-2	
4.5.10	Stikalni blok E-CR-3	
4.5.11	Detajl GIP izenačitve potencialov	
4.5.12	Detajl križanja in polaganje elektro energetskih kablov	
4.5.13	Detajl polaganja kablovoda v izolacijsko cev	

Slovenska cesta Murska Sobota

Vsebinsko kazalo

Slovenska cesta Murska Sobota	
Kosovni seznam svetil v prostoru.....	3
Prikazi.....	4
Slovenska cesta Murska Sobota	
Geolux - Geoenergetika - Parkline I S (1xLED - module).....	6
Zemljišče 1	
Načrt lege svetil.....	9
Povzetek rezultatov površin.....	11
Cestišče / Pravokotna moč osvetljenost.....	12
Električne polnilnice / Pravokotna moč osvetljenost.....	13
parkirni prostor invalidi / Pravokotna moč osvetljenost.....	16


Slovenska cesta Murska Sobota

Število kosov	Svetilka (Izhod svetlobe)		
58	<p>Geolux - Geoenergetika - Parkline I S 35 AB 40 Parkline I S</p> <p>Izhod svetlobe 1</p> <p>Opremljenost: 1xLED - module</p> <p>Stopnja učinkovitosti pogona: 100.03%</p> <p>Svetlobni tok svetilk: 4154 lm</p> <p>Svetlobni snop svetilke: 4155 lm</p> <p>Moč: 27.0 W</p> <p>Svetlobni donos: 153.9 lm/W</p> <p>Barvnometrični podatki</p> <p>1x: CCT 4000 K, CRI 100</p>	<p>Prosimo, poiščite svetlobno sliko v našem katalogu svetilk.</p>	


Skupni svetlobni tok svetilk: 240932 lm, Skupni svetlobni tok žarnic: 240990 lm, Skupna moc: 1566.0 W, Svetlobni donos: 153.9 lm/W

Slovenska cesta Murska Sobota


Zemljišče 1

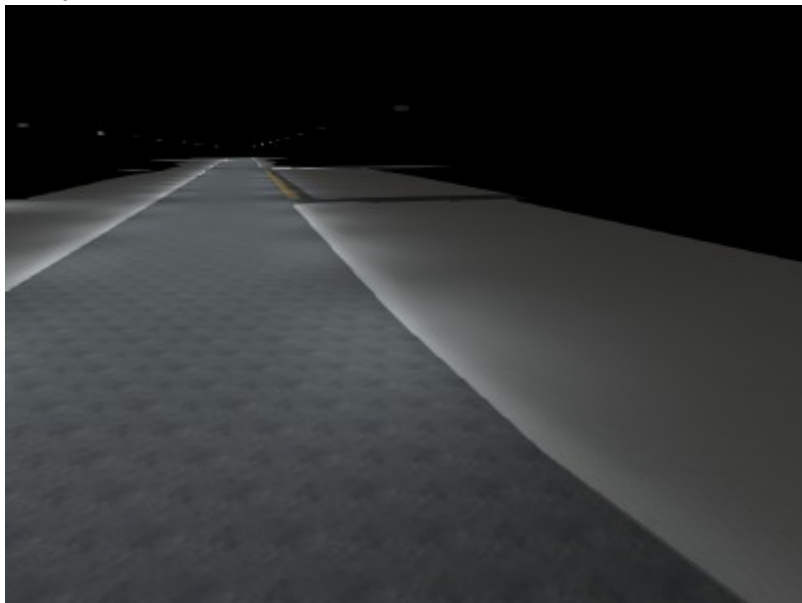


Zemljišče 1

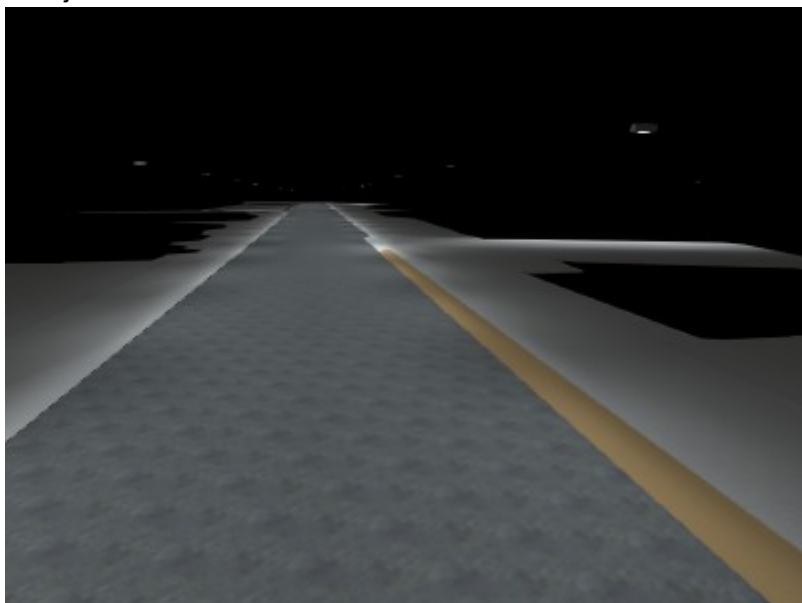


Zemljišče 1

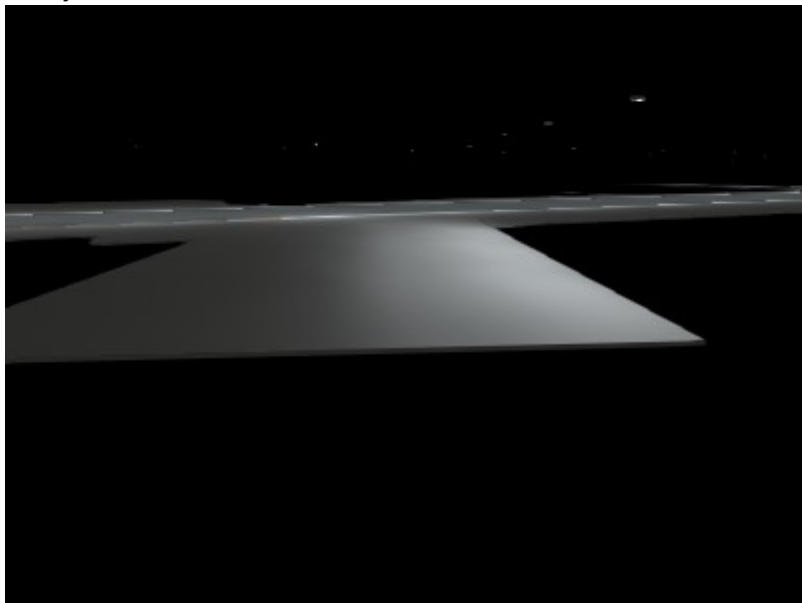

Zemljišče 1

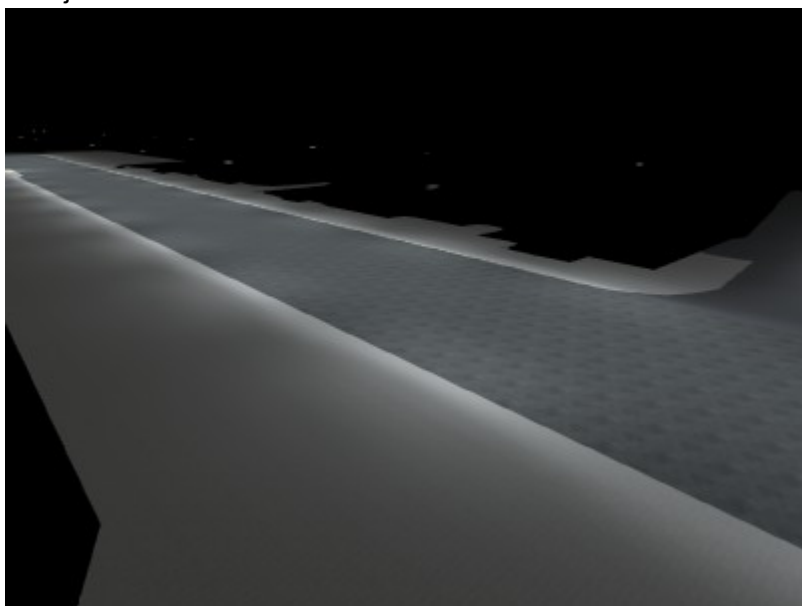

Geolux - Geoenergetika Parkline I S 35 AB 40 Parkline I S 1xLED - module

Stopnja učinkovitosti pogona: 100.03%

Svetlobni tok svetilk: 4154 lm


Svetlobni snop svetilke: 4155 lm

Moč: 27.0 W


Svetlobni donos: 153.9 lm/W

Barvnometrični podatki

1x: CCT 4000 K, CRI 100

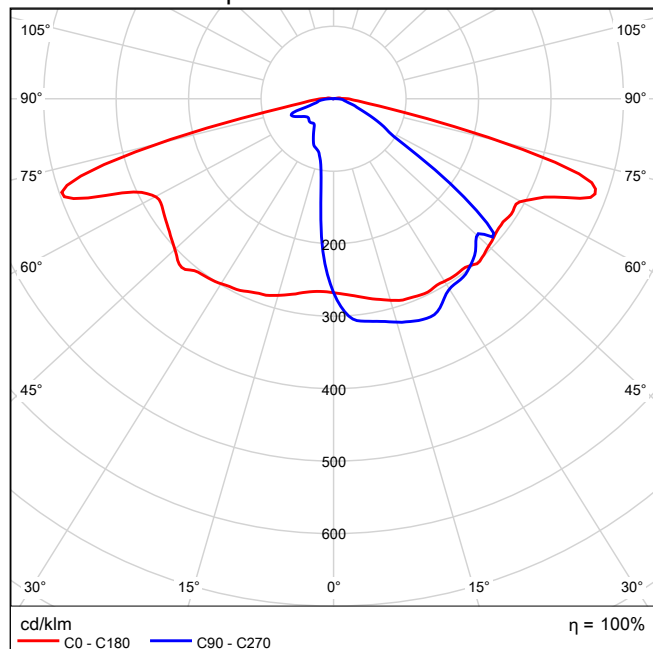
Izhod svetlobe 1 / polarni LVK

Izhod svetlobe 1 / linearni LKV

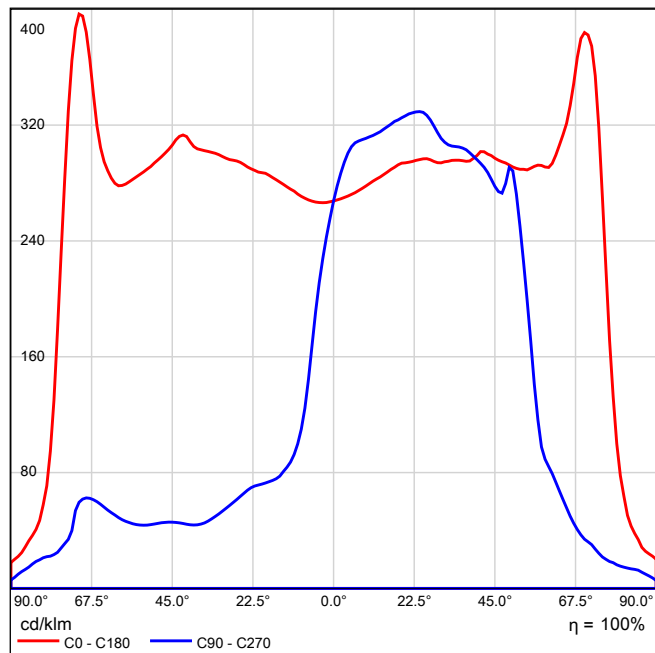


Stožčastega diagrama ni možno ustvariti, ker je porazdelitev svetlobe asimetrična.

Izhod svetlobe 1 / Diagram svetilnosti

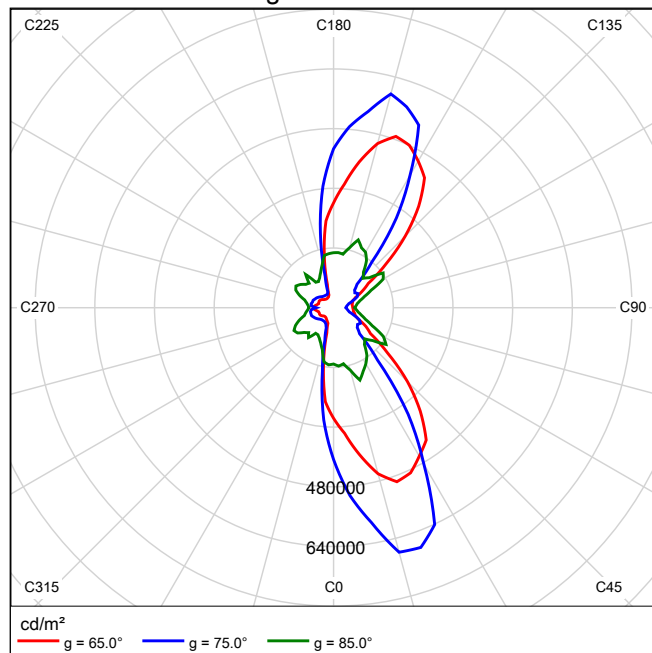

UGR diagrama ni možno ustvariti, ker je porazdelitev svetlobe asimetrična.

Zemljišče 1

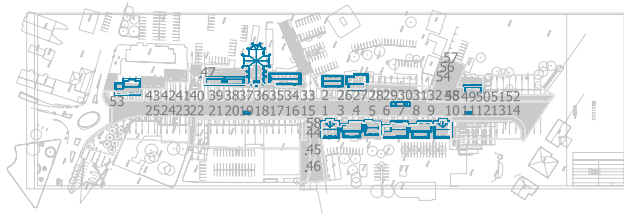


x

Geolux - Geoenergetika Parkline I S 35 AB 40 Parkline I S

Št.	X [m]	Y [m]	Višina montaže [m]
1	196.265	248.193	4.500
2	196.321	257.719	4.500
3	206.172	248.228	4.500
4	215.852	248.281	4.500
5	225.698	248.078	4.500
6	234.621	248.211	4.500
7	243.947	248.221	4.500
8	253.296	248.258	4.500
9	262.511	248.240	4.500
10	273.370	248.183	4.500
11	283.681	248.202	4.500
12	292.733	248.261	4.500
13	302.156	248.261	4.500
14	311.413	248.372	4.500
15	183.289	248.038	4.500
16	173.262	248.006	4.500
17	163.705	247.992	4.500
18	154.357	248.027	4.500
19	144.639	248.063	4.500
20	135.764	248.093	4.500
21	125.726	248.135	4.500
22	113.831	248.166	4.500
23	105.115	248.197	4.500
24	96.003	248.287	4.500
25	86.189	248.196	4.500

Št.	X [m]	Y [m]	Višina montaže [m]
26	206.254	257.769	4.500
27	215.875	257.653	4.500
28	225.780	257.619	4.500
29	234.703	257.752	4.500
30	243.956	257.861	4.500
31	253.378	257.800	4.500
32	262.550	257.750	4.500
33	183.241	257.602	4.500
34	173.170	257.614	4.500
35	163.634	257.600	4.500
36	154.279	257.527	4.500
37	144.561	257.563	4.500
38	135.686	257.593	4.500
39	125.664	257.635	4.500
40	113.919	257.436	4.500
41	105.220	257.467	4.500
42	96.091	257.557	4.500
43	86.277	257.466	4.500
44	186.679	234.202	4.500
45	186.822	223.950	4.500
46	186.618	213.598	4.500
47	120.726	272.132	4.500
48	273.322	257.590	4.500
49	283.617	256.850	4.500
50	292.652	256.909	4.500
51	302.091	256.909	4.500
52	311.331	257.020	4.500
53	63.890	253.972	4.500
54	267.685	269.620	4.500
55	273.297	257.440	4.500
56	270.009	275.552	4.500
57	272.333	281.483	4.500
58	186.679	240.574	4.500

Zemljišče 1

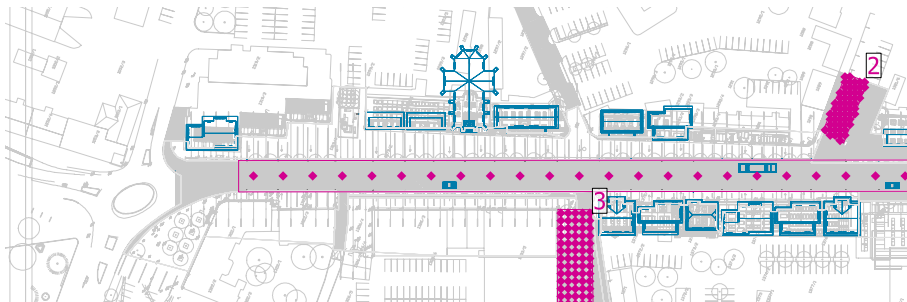


Faktor vzdrževanja: 0.80

Skupno

Površina	Rezultat	Srednja (Žel)	Min	Maks	min/sred.	min/maks
1 Cestišče	Pravokotna moč osvetljenost [lx] Višina: 0.200 m	53.2	41.2	68.2	0.77	0.60
2 Električne polnilnice	Pravokotna moč osvetljenost [lx] Višina: 0.000 m	40.2	5.62	72.7	0.14	0.08
3 parkirni prostor invalidi	Pravokotna moč osvetljenost [lx] Višina: 0.000 m	26.1	2.32	62.7	0.09	0.04

Izračun rezultatov se izvede brez upoštevanja predmetov in pohištva. Rezultati za njihove površine niso bili izračunani.

Cestišče / Pravokotna moč osvetljenost

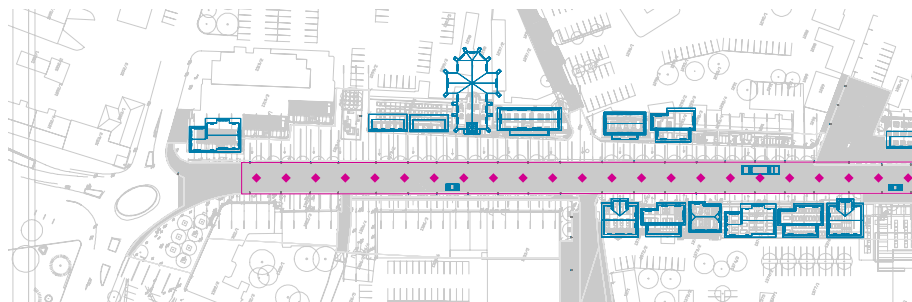

Faktor vzdrževanja: 0.80


Cestišče: Pravokotna moč osvetljenost (Raster)

Svetlobna scena: Svetlobna scena 1

Srednja: 53.2 lx, Min: 41.2 lx, Maks: 68.2 lx, min/sred.: 0.77, min/maks: 0.60


Višina: 0.200 m

Izolinije [lx]




Merilna palica: 1 : 1500

Neprave barve [lx]

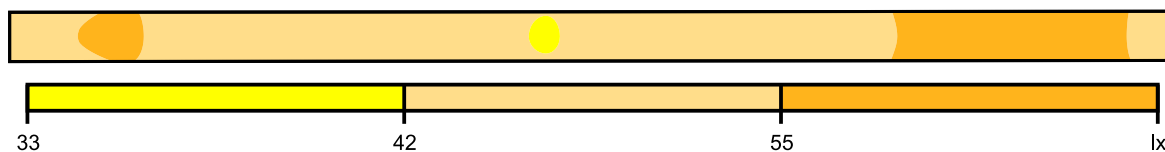

Merilna palica: 1 : 1500

Raster vrednosti [lx]



Merilna palica: 1 : 1500


Tabela vrednosti [lx]

m	-111.040	-101.787	-92.533	-83.280	-74.027	-64.773	-55.520	-46.267	-37.013	-27.760	-18.507	-9.253	0.000	9.253	18.507	27.760
-0.005	45.2	54.7	56.2	50.5	49.7	52.8	54.4	53.2	53.0	51.4	46.6	41.2	48.2	51.2	51.9	54.1

m	37.013	46.267	55.520	64.773	74.027	83.280	92.533	101.787	111.040
-0.005	53.8	52.4	53.1	56.7	68.2	63.2	60.3	59.3	48.7

Izračun rezultatov se izvede brez upoštevanja predmetov in pohištva. Rezultati za njihove površine niso bili izračunani.

Električne polnilnice / Pravokotna moč osvetljenost

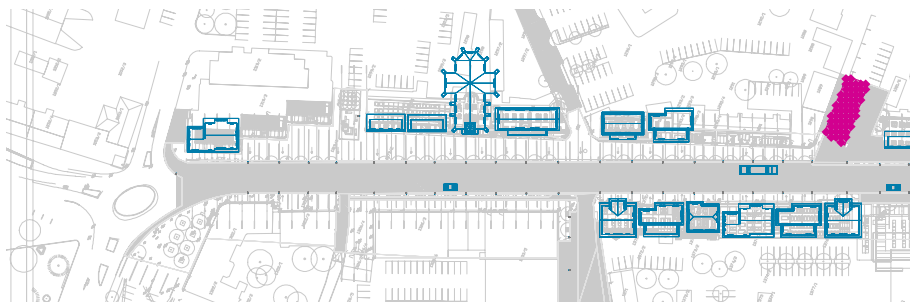

Faktor vzdrževanja: 0.80


Električne polnilnice: Pravokotna moč osvetljenost (Raster)

Svetlobna scena: Svetlobna scena 1

Srednja: 40.2 lx, Min: 5.62 lx, Maks: 72.7 lx, min/sred.: 0.14, min/maks: 0.08


Višina: 0.000 m

Izolinije [lx]

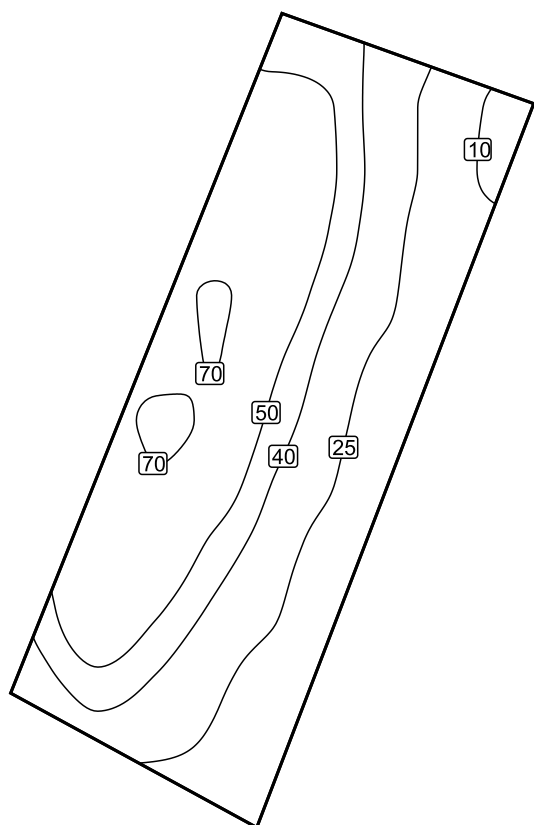


Merilna palica: 1 : 200

Neprave barve [lx]

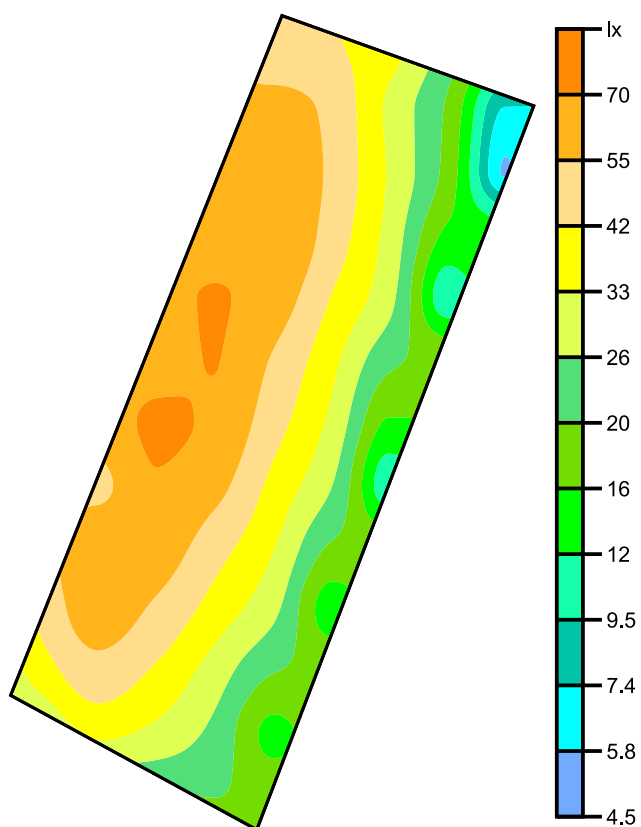

Merilna palica: 1 : 200

Raster vrednosti [lx]

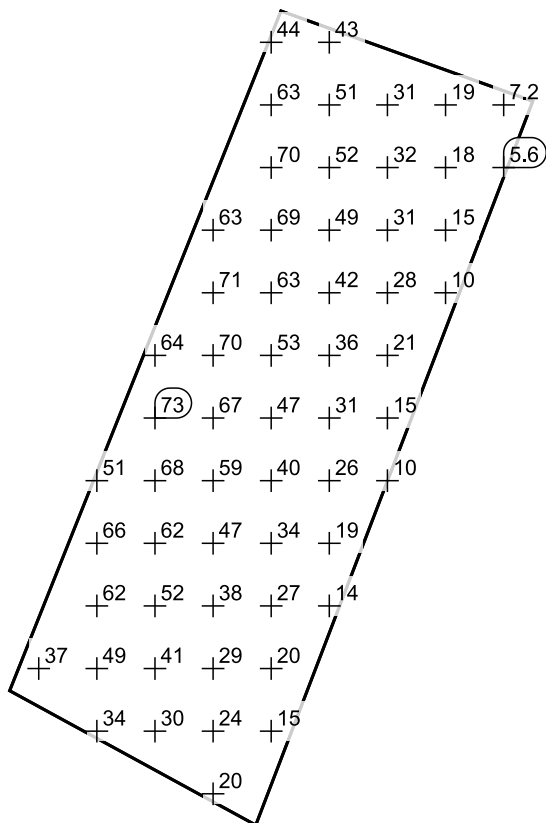


Merilna palica: 1 : 200


Tabela vrednosti [lx]

m	-6.118	-4.579	-3.040	-1.501	0.037	1.576	3.115	4.654	6.193
9.656	/	/	/	/	43.5	43.1	/	/	/
7.998	/	/	/	/	62.5	51.0	31.4	19.4	7.24
6.340	/	/	/	/	69.8	52.1	32.4	18.4	5.62
4.682	/	/	/	63.3	69.3	49.2	30.5	14.9	/
3.024	/	/	/	71.1	62.8	42.4	27.9	10.3	/
1.366	/	/	64.4	70.4	53.4	35.8	21.4	/	/
-0.292	/	/	72.7	67.2	47.2	31.5	15.2	/	/
-1.951	/	51.1	68.4	59.1	39.8	26.2	10.3	/	/
-3.609	/	65.7	62.1	47.2	33.6	19.4	/	/	/
-5.267	/	62.0	52.0	38.2	27.4	13.9	/	/	/
-6.925	36.8	49.2	40.5	29.2	20.1	/	/	/	/
-8.583	/	34.3	30.4	23.8	14.6	/	/	/	/
-10.241	/	/	/	20.0	/	/	/	/	/

Izračun rezultatov se izvede brez upoštevanja predmetov in pohištva. Rezultati za njihove površine niso bili izračunani.

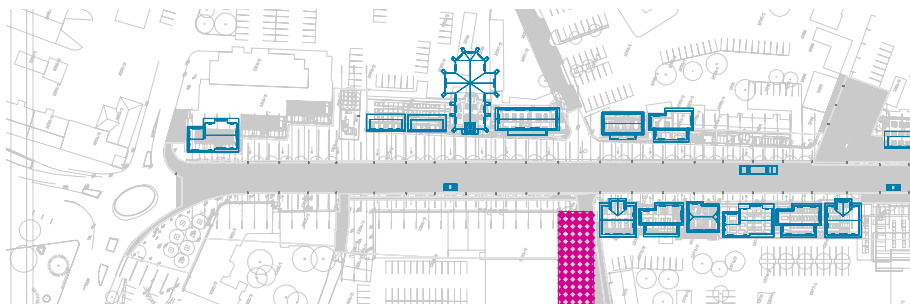
parkirni prostor invalidi / Pravokotna moč osvetljenost**Faktor vzdrževanja: 0.80****parkirni prostor invalidi: Pravokotna moč osvetljenost (Raster)****Svetlobna scena: Svetlobna scena 1****Srednja: 26.1 lx, Min: 2.32 lx, Maks: 62.7 lx, min/sred.: 0.09, min/maks: 0.04****Višina: 0.000 m**

Izolinije [lx]

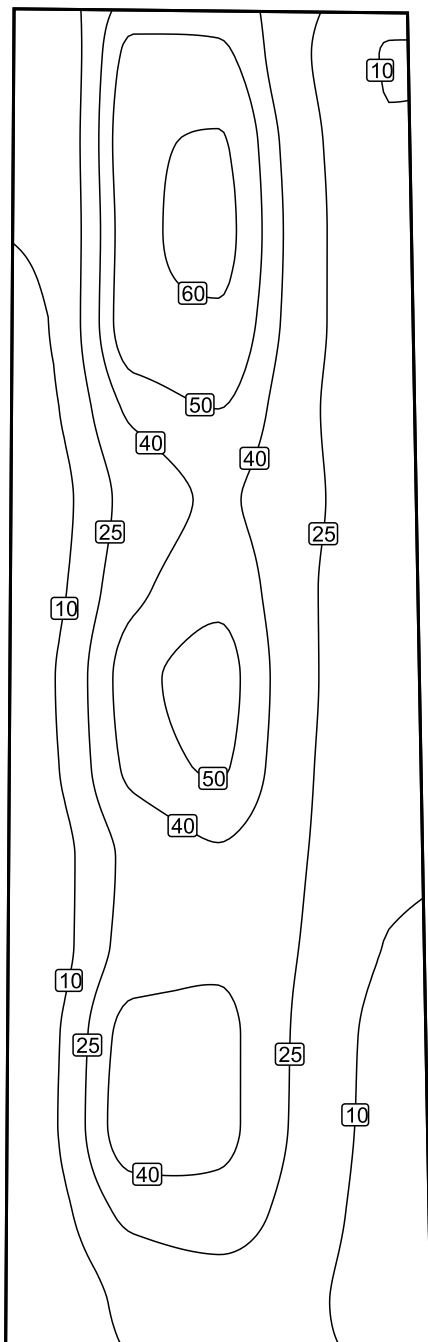

Merilna palica: 1 : 200

Neprave barve [lx]

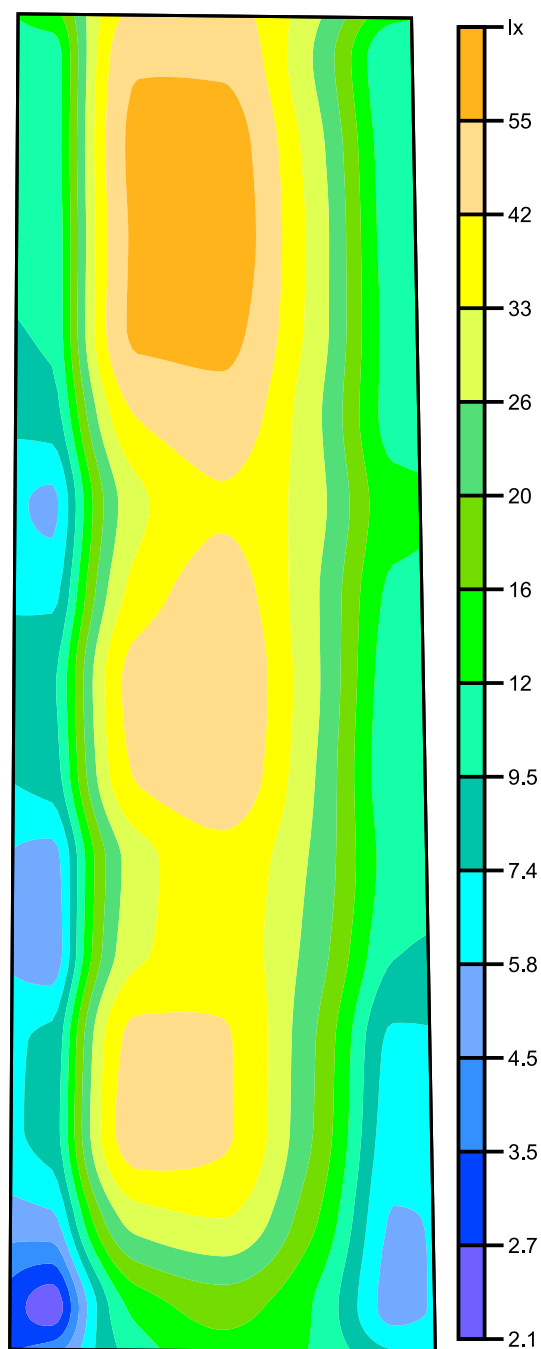

Merilna palica: 1 : 200

Raster vrednosti [lx]

+11	+53	+52	+27	+9.6
+11	+58	+61	+31	+10
+10	+57	(63)	+32	+11
+10.0	+57	+59	+32	+11
+8.4	+43	+50	+29	+11
+5.4	+31	+41	+30	+13
+6.9	+37	+47	+28	+12
+9.1	+47	+53	+29	+11
+8.4	+44	+51	+28	+10
+5.2	+30	+39	+26	+11
+4.8	+31	+38	+24	+9.7
+7.8	+46	+43	+22	+7.1
+8.3	+49	+44	+21	+6.4
+5.5	+29	+33	+17	+5.7
(2.3)	+13	+17	+12	+5.3

Merilna palica: 1 : 200

Tabela vrednosti [lx]

m	-4.405	-2.151	0.103	2.356	4.610
16.536	10.5	52.7	51.7	26.9	9.58
14.175	10.5	57.8	60.8	30.8	10.4
11.814	10.2	56.9	62.7	32.4	10.8
9.453	9.98	56.9	58.5	32.0	11.2
7.092	8.41	42.9	49.9	29.2	11.2
4.731	5.45	30.9	41.3	29.6	12.9
2.370	6.87	36.7	47.4	28.3	11.6
0.009	9.11	46.9	53.0	28.9	10.6
-2.352	8.35	43.6	50.9	27.6	10.2

m	-4.405	-2.151	0.103	2.356	4.610
-4.713	5.22	29.5	39.1	25.7	10.9
-7.074	4.84	31.4	37.9	24.2	9.70
-9.435	7.82	45.6	43.4	21.7	7.06
-11.796	8.26	48.8	44.0	21.1	6.44
-14.157	5.46	29.2	33.0	17.4	5.67
-16.519	2.32	13.2	17.1	12.4	5.26

Izračun rezultatov se izvede brez upoštevanja predmetov in pohišta. Rezultati za njihove površine niso bili izračunani.