

- zunanja steklena stena
- tipski leseni profil
- odpiranje okna: vrtljivo (levo-desno, enako kot obstoječa okna) in nagibno (ventus)
- zasteklitev: troslojno prozorno izolacijsko steklo, $U=0,8W/m^2K$
- barva profilov in krila
 - znotraj enaka kot obstoječa oz. po izbiri investitorja
 - zunaj enaka kot obstoječa oz. po izbiri investitorja
- vgradnja v AB vez oz. opečno steno
- zunanje žaluzije, napr.Krpan, dvodelne, montaža pod fasado
- zunanja polica vlečen aluminij A0 eloksirano. deb. 2.0 mm, širina do 10 cm
- notranja okenska polica Werzalit, širina do 10cm




HEME OKEN IN VRAT

"PZI VRTEC MIŠKE M.SOBOTA"


O4

O4-A,O4-B

oznaka:	število:	zid.mera:	popis:	list št.:
O4	1 kom	141/287	preveriti na terenu!	5
O4-A	6 kom	141/287	preveriti na terenu!	
O4-B	1 kom	141/287	preveriti na terenu!	

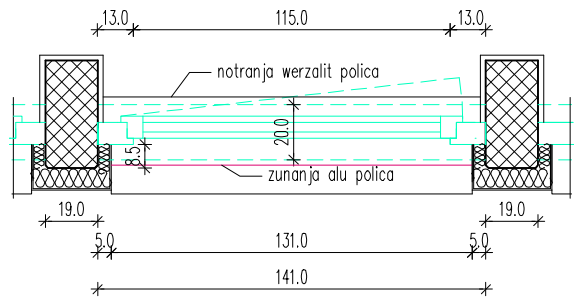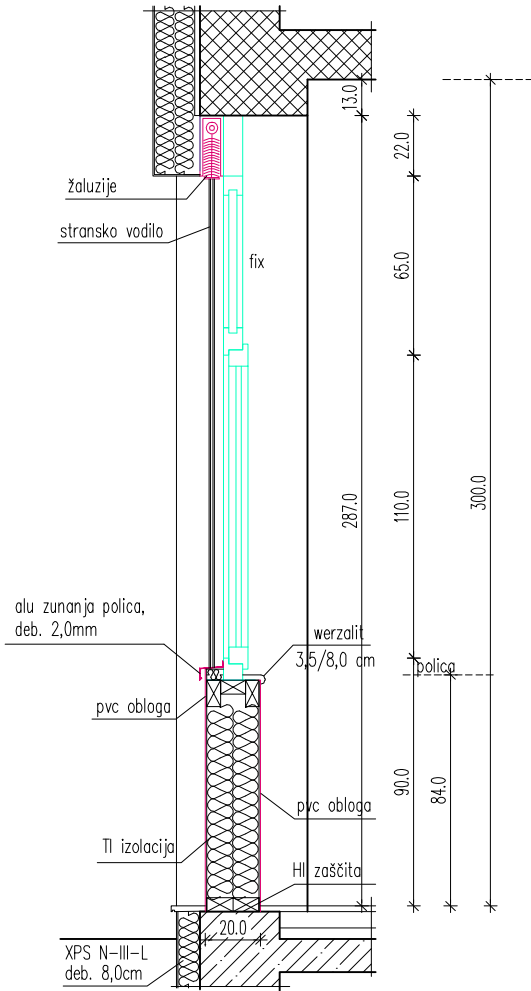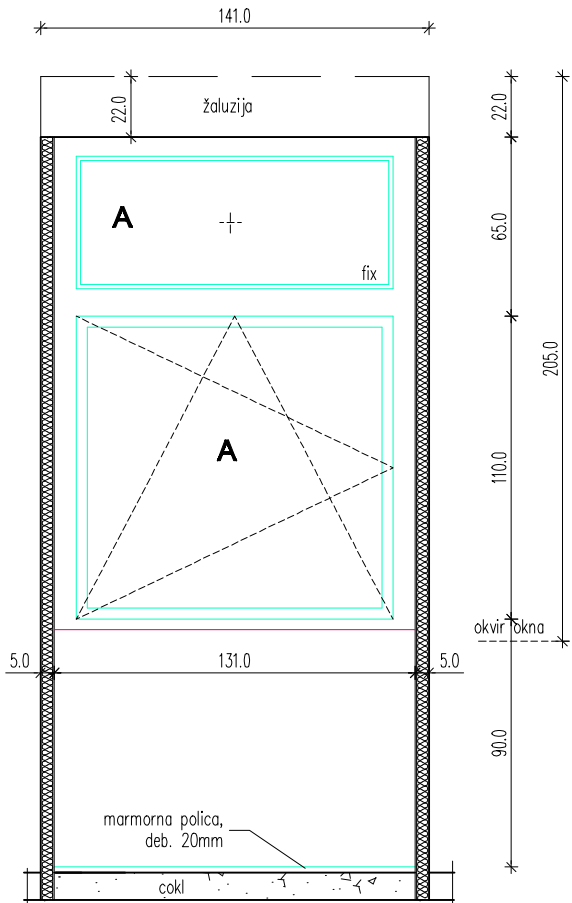


O4-A

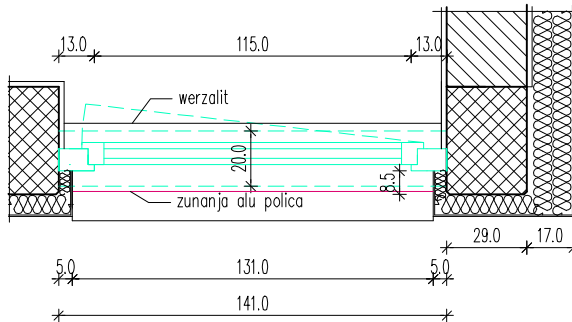

O4-B

A - zasteklitev

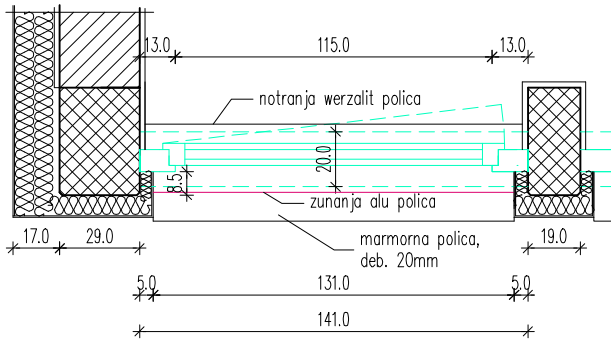

O4

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI

svetla mera: 141/205	požar:
vgraditev: suha montaža	ključavnica:
podboj: leseni profili	kljuka: tipska eloksirana
prag:	posebnosti:
krilo: zasteklitev v lesenih okvirih	
fiksni del: zasteklitev v lesenih okvirih	

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:
VRTEC MIŠKE, M. SOBOTA	PB 02-214	Januar 2014	1:25

PROJEKTIVNO BIRO
INŽENIRING
M. SOBOTA d.o.o.

