

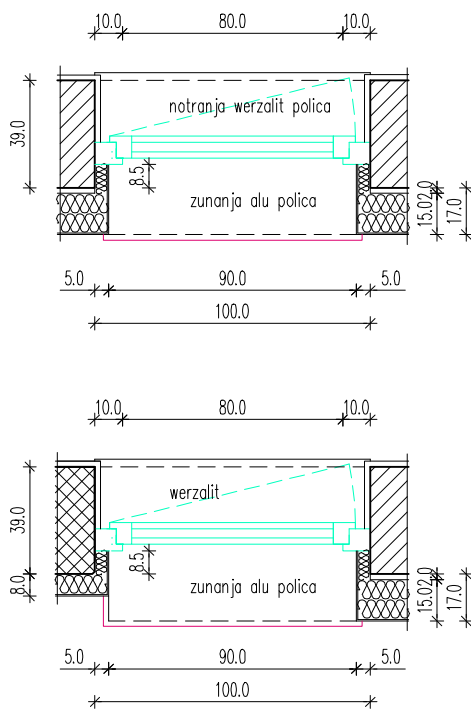


- zunanje okno 100/120
- tipski leseni profil
- odpiranje okna: vrtljivo (levo-desno, enako kot obstoječa okna) in nagibno (ventus)
- zasteklitev: troslojno prozorno izolacijsko steklo, $U=0,8W/m^2K$
- barva profilov in krila
 - znotraj enaka kot obstoječa oz. po izbiri investitorja
 - zunaj enaka kot obstoječa oz. po izbiri investitorja
- vgradnja v AB vez oz. opečno steno
- notranje žaluzije/senčilo, tip okna O6-B in O6-C
- zunanji fiksni komarnik, tip okna O6-A in O6-C
- zunanja polica vlečen aluminij A0 eloksirano. deb. 2.0 mm, širina do 30 cm
- notranja okenska polica Werzalit, širina do 30cm

A - zasteklitev

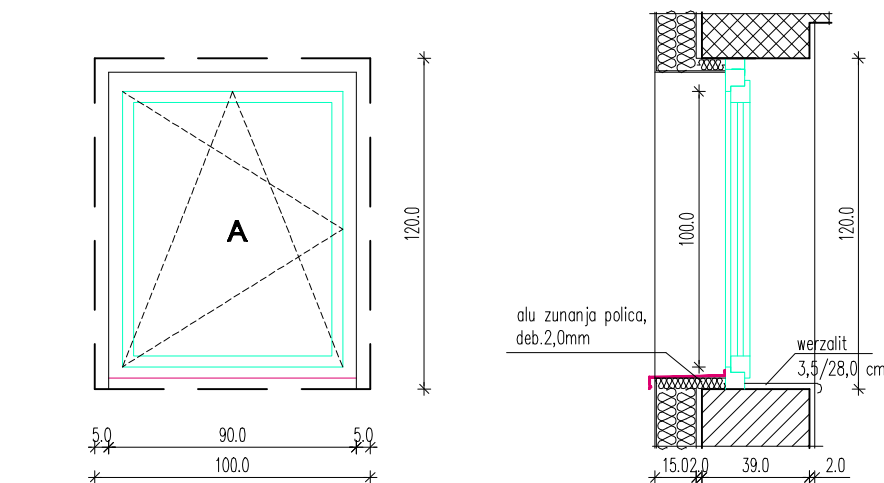

O6

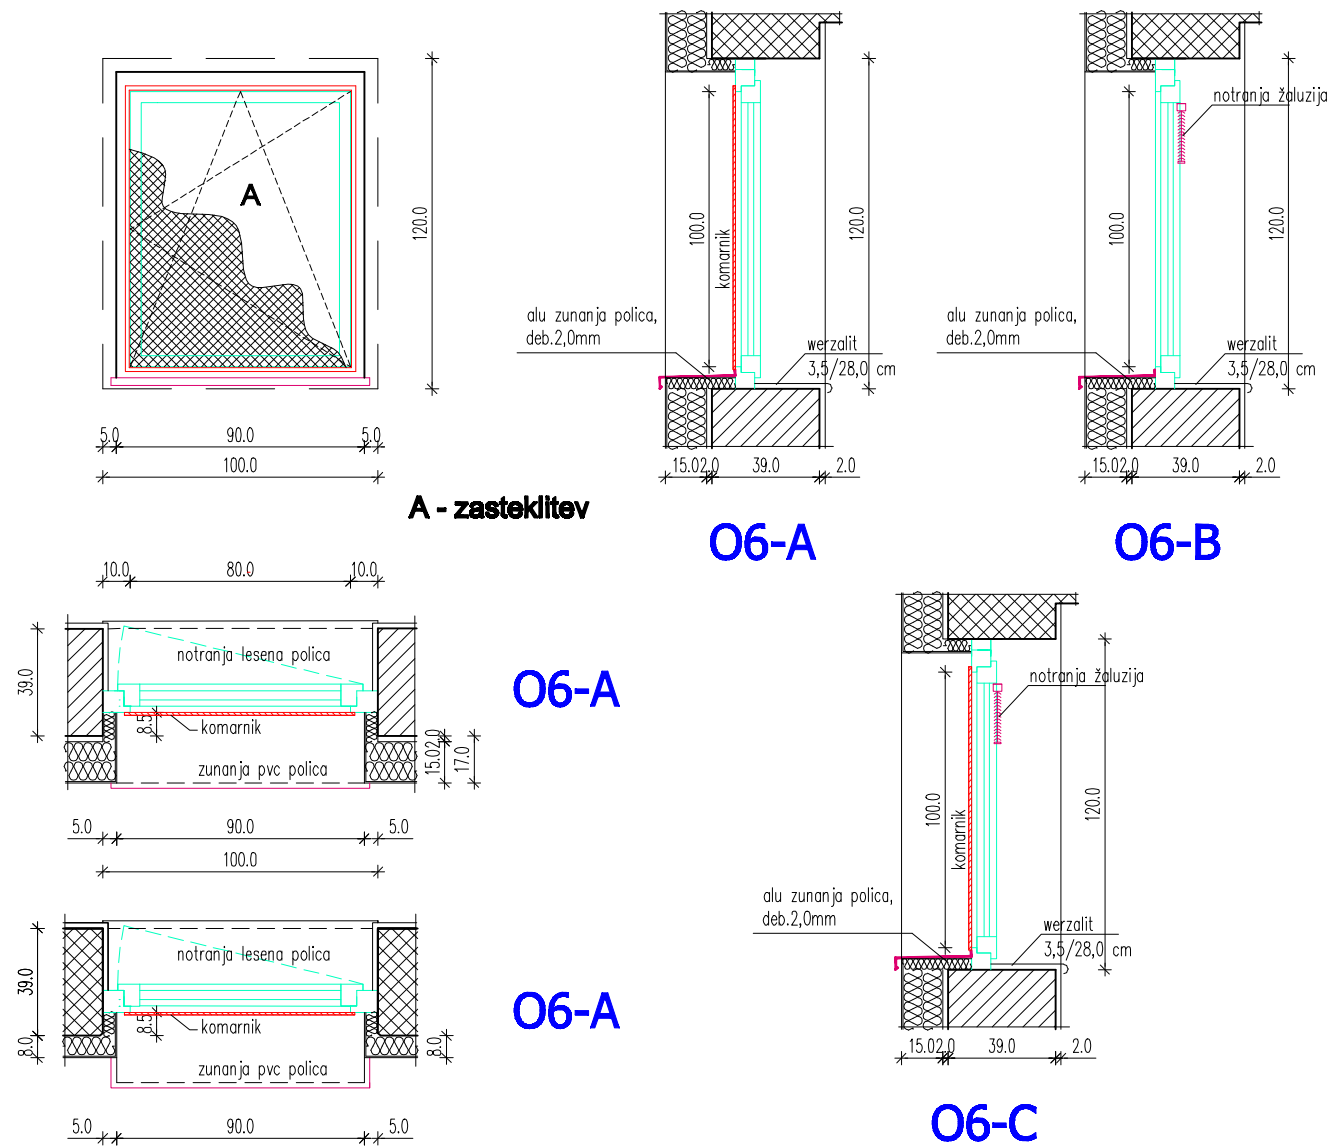

O6-A

O6-B

O6-A

O6-A

O6-C

HEME OKEN IN VRAT "PZI VRTEC MIŠKE M.SOBOTA"

O6	O6-A
O6-B	O6-C

oznaka:	število:	zid.mera:	popis:	list št.:
O6	5 kom	105/125	preveriti na terenu	LES
O6-A	2 kom	105/125	preveriti na terenu	LES
O6-B	4 kom	105/125	preveriti na terenu	LES
O6-C	4 kom	105/125	preveriti na terenu	LES

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI

svetla mera: 100/120	požar:
vgraditev: suha montaža	ključavnica:
podboj: leseni profili	kljuka: tipska eloksirana
prag:	posebnosti: fiksni komarniki, notranje zažuzije
krilo: zasteklitev v lesenih okvirih	
fiksni del:	

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:
VRTEC MIŠKE, M. SOBOTA	PB 02-214	Januar 2014	1:25

PROJEKTIVNI BIRO
INŽENIRING
M. SOBOTA d.o.o.

