



- zunanja steklena stena - vhodna vrata, 2x 80/205
- tipski leseni profil
- odpiranje vrat: levo-desno odpiranje
- zasteklitev: troslojno prozomo izolacijsko steklo, U=1,1W/m2K
- spodnja dva pasa stekla: lepljeno varnostno kaljeno steklo
- barva profilov in krila - znotraj enaka kot obstoječa oz. po izbiri investitorja
- zunaj enaka kot obstoječa oz. po izbiri investitorja
- vgradnja v AB vez oz. opečno steno

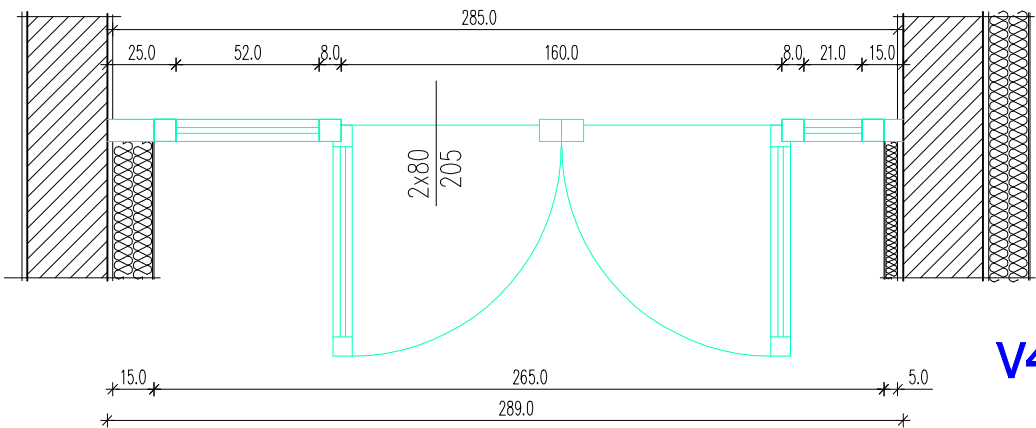


V4

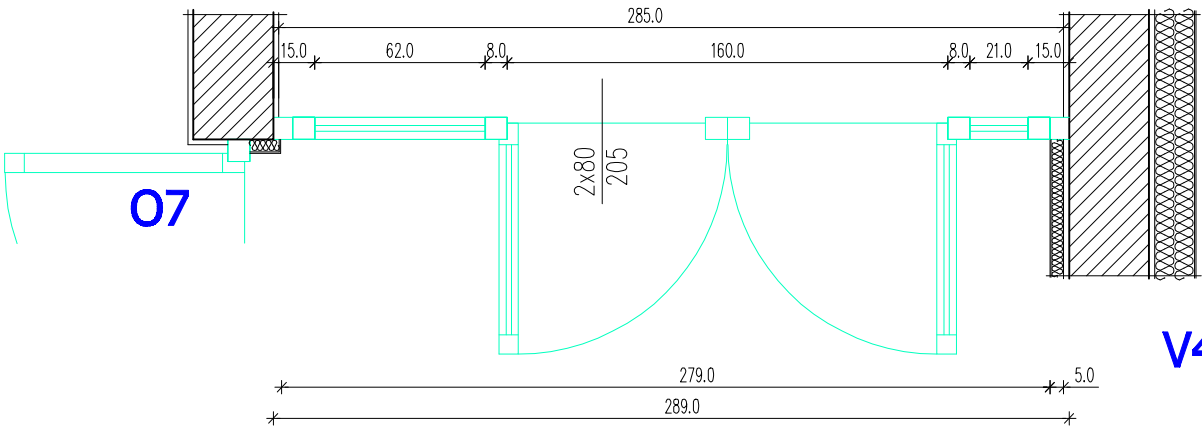

V4-A

HEME OKEN IN VRAT "PZI VRTEC MIŠKE M.SOBOTA" V4 V4-A

oznaka:	število:	zid.mera:	popis:	list št.:
V4	1 kom	289/300	preveriti na terenu!	LES
V4-A	1 kom	289/300	preveriti na terenu!	LES

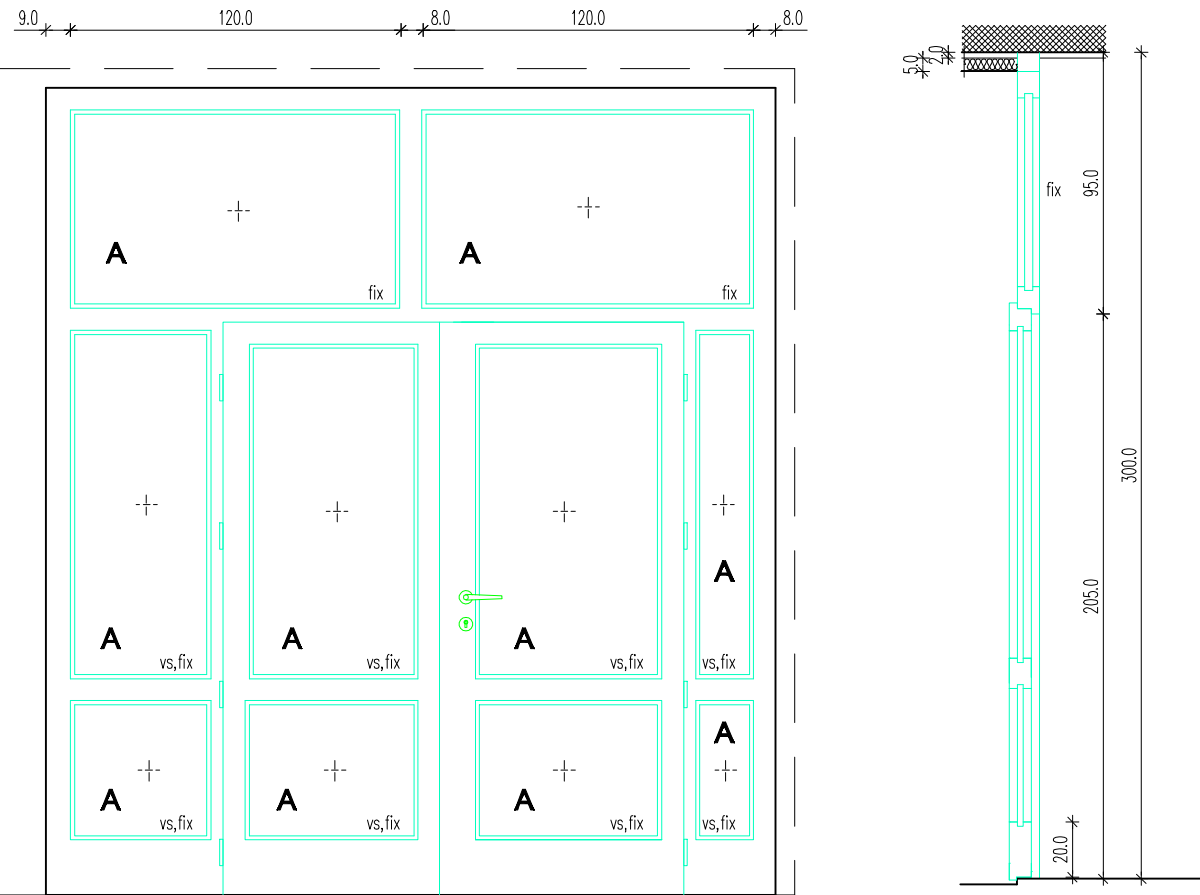

A - zasteklitev

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI

svetla mera: 289/300	požar:
vgraditev: suha montaža	ključavnica: sistemska cilindrična
podboj: leseni profil	kljuka: tipska eloksirana
prag:	posebnosti: samozapiralo
krilo: zasteklitev v lesenih okvirih	vrtni štoper
fiksni del: zasteklitev v lesenih okvirih	zaščita za prste

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:
VRTEC MIŠKE, M. SOBOTA	PB 02-214	Januar 2014	1:25

PROJEKTIVNI BIR
INŽENIRING
M. SOBOTA d.o.o.

