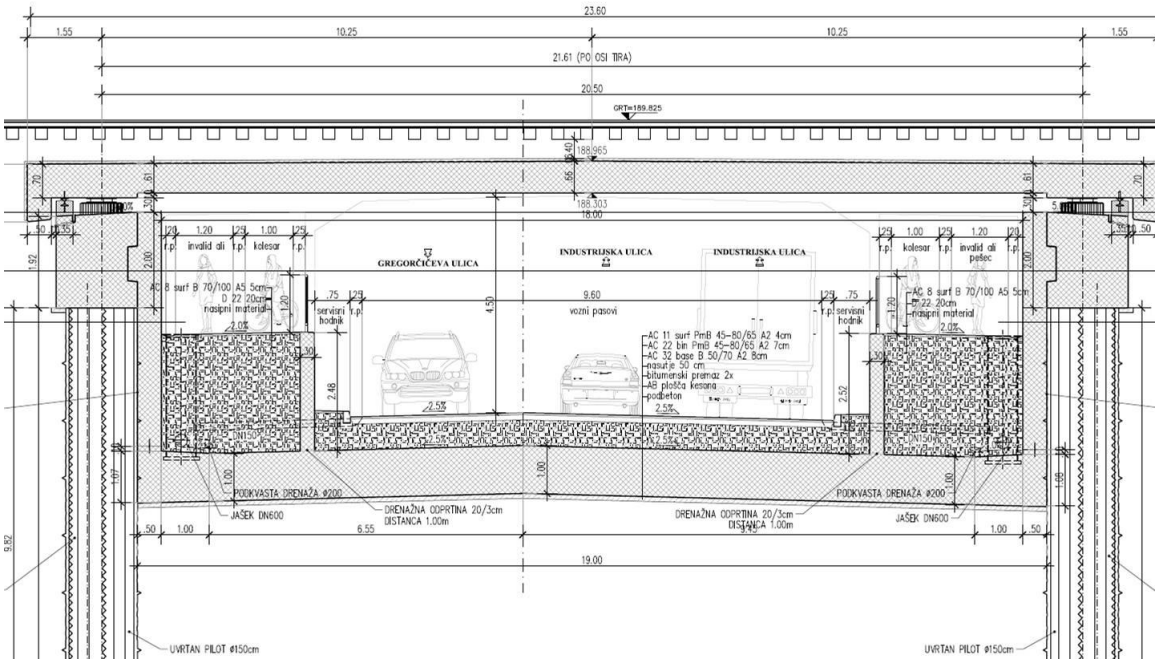

MS-center
Hodoš
meja obdelave
Industrijska ulica
R1-232/1470
Gregorčičeva ulica
meja obdelave
podvoz
K2-enopasovno krožno križišče z by-passom
Panonska ulica
R3-740/1398
R1-232/1406
R3-740/1398
tovarna Mura
Rakičan
K1-spiralno krožno križišče
pokopališče
keson
Cankarjeva ulica
Gregorčičeva ulica
meja obdelave


23.60
21.61 (PO OSI TIRA)
20.50
GRT=189.825
GREGORČIČEVA ULICA
INDUSTRIJSKA ULICA
INDUSTRIJSKA ULICA
vozni pasovi
AC 11 surf PmB 45–80/65 A2 4cm
AC 22 bin PmB 45–80/65 A2 7cm
AC 32 base B 50/70 A2 8cm
nasutje 50 cm
bitumenski premaz 2x
AS plošča kesona
podbeton
PODKVASTA DRENAŽA ø200
JAŠEK DN600
DRENAŽNA ODPRTINA 20/3cm
DISTANCA 1.00m
UVRTAN PILOT ø150cm
19.00