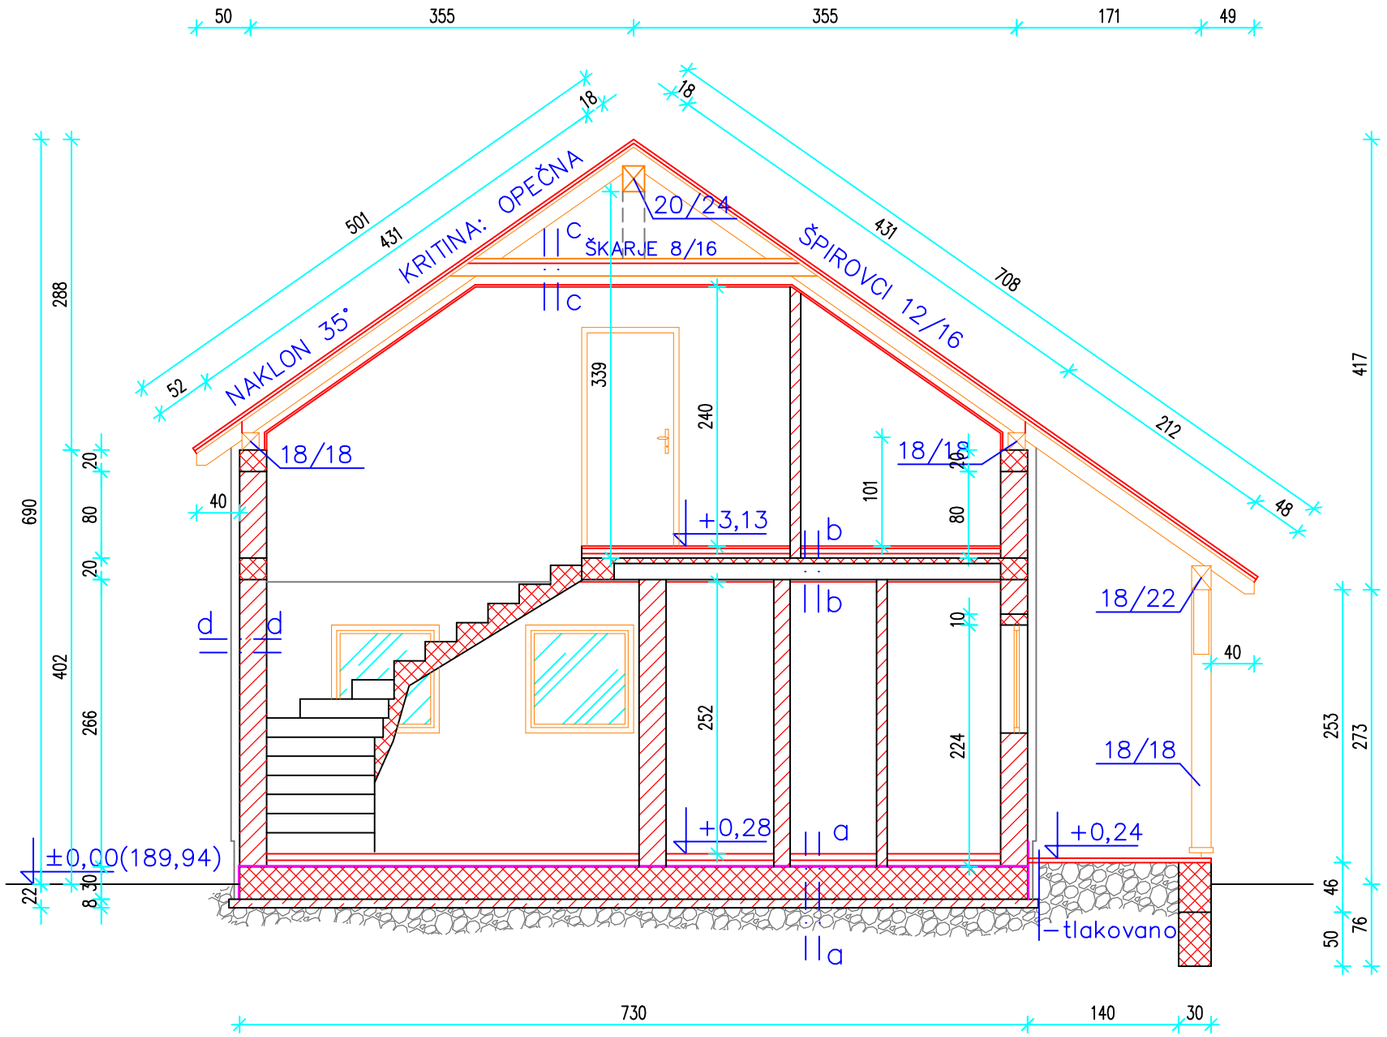

LEGENDA

- OPEČNI ZID
- NEARMIRANI BETON
- ARMIRANI BETON

PREREZ a–a

- epoksi
- cem. estrih 6cm
- stirodur+pvc 6cm
- hidroizolacija (var. izotekt)
- AB plošča 30 cm
- podložni beton 8cm
- nasutje

PREREZ b–b

- fin.tlak 2cm
- cem. estrih 5cm
- stirodur+pvc 4cm
- norma strop 20cm
- omet 1cm

PREREZ c–c

- ALU podkonstrukcija
- URSA LIF 15+5cm
- paroprepustna folija
- gips plošče 12mm

PREREZ d–d

- notranji omet 2cm
- modularna opeka 25cm
- DEMIT fasada 8cm

Index.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

PLANGRAD d.o.o.
PROJEKTIRANJE, POSREDNIŠTVO IN GRADBENIŠTVO
Aškerčeva ul. 6, 9000 MURSKA SOBOTA
GSM: 040 641 287, E-mail: plangrad@gmail.com

Št.projekta: DG–19/18
Št.načrta: DG–19/18–A
Datum: Maj 2018

Investitor: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, KARDOŠEVA 2, 9000 MURSKA SOBOTA

Odg.vodja projekta: Milena Bojović univ.dipl.gosp.inž. Ident.št.: G–3996

Odgovorni projektant: Liljana Flegar Špehar univ.dipl.inž.arh. Ident.št.: A–0789

Objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT KROG

Vrsta načrta: 1–NAČRT ARHITEKTURE

Vrsta projekta: PZI

Vsebina: PREREZ " A - A "

Merilo: 1:50

Številka risbe: 5