vstop vode v objekt DN50

2x zajemna vrtina globine 12m z vgrajeno črpalko Pel=3700W/400V Grundfos SP3A-6

obst. telekom

razvod talne vode 4x PEd75 na globini 80cm

podometna plinska nerjavna omarica z vgrajeno glavno zaporno požarno pipo DN65

2x povratna vrtina globine h=12m

hidrant, ki se ukine

obstoječi dovoz in dvorišče

obstoječa kanalizacija

obstoječi vodovod

obstoječi vhod

obst. n.n. kablovod iz TP Sobota-gasilski dom

obstoječi NH

službeni vhod

obstoječa PSO

OBSTOJEČI OBJEKT - PREDVIDENA RUŠITEV

vhod-jaslice

predvideni vhod

obst. telekom

ADAPTACIJA

obst.kota: 0,00 = 190,00

0,00 = 190,00

PREDVIDENA NOVOGRADNJA

vhod-otroci

meteorna voda s strešin

ponikovalnica

vodovodni priključek PE-HDØ63

plinski priključek PE-HDØ75X6,9 SDR11

podzemni vodomerni jašek z vgrajenim vodomerom velikosti DN40/10m3/h

nadzemna plinska nerjavna omarica na betonskem podstavku, z vgrajeno glavno zaporno pipo in plinomerom G16

Bmax=15m3/h

PE-HDØ90

obst. telekom

obstoječi vhod

obstoječe parkirišče

obstoječi plinovod

obstoječa kanalizacija

obstoječi vodovod PEHDd110

podzemni zasun DN65 z vretenom na vodovodnem priključku DN100

ventil integriran na T-kosu

priključitev na javni vodovod PEHDd110

priključitev na javni plinovod p=22mbar

obstoječi NH

predviden vodovodni priključek
obstoječe vodovodno omrežje
predvideni plinovodni priključek
obstoječe plinovodno omrežje
fekalna kanalizacija
talna voda
meteorna voda

RJx oznaka fekalnega jaška

Shema vodovodnega priključka:

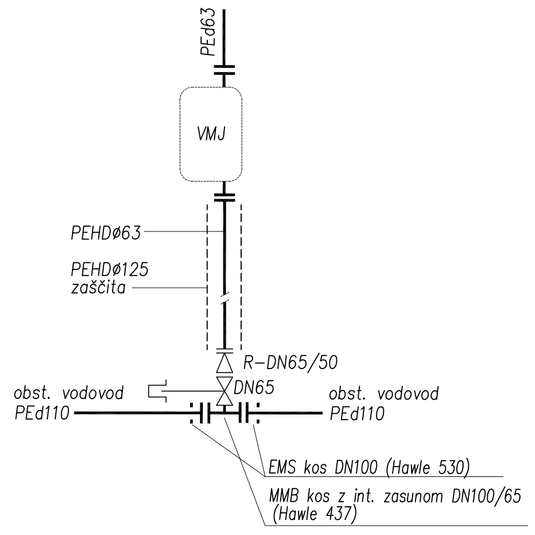

VELING-DEOL d.o.o.
VELING-DEOL Projektiranje in energetski inženiring d.o.o.
Ružičeva 49, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/580-133; 02/531-138
031-773-005, 031-695-112
E-mail: veling@siol.net
E-mail: deol@siol.net

	Ime in priimek:	Id. številka:	Podpis:
OVP:	Lazar T., udia	ZAPS 0072A	
OP:	Velnar J., dis	S-1125	
Sodelavec:	Szőke P. str		

Št. projekta: 28V/2012
Št. načrta: P09-12
Merilo: 1:250
Opomba:
Datum: apr. 2013
Risba št.: 01

Investitor:
OBČINA MURSKA SOBOTA
KARDOŠEVA 2, MURSKA SOBOTA

Objekt:
NOVOGRADNJA OTROŠKEGA VRTCA "GOZDIČEK"

Vrsta načrta:
Načrt strojnih instalacij in strojne opreme

Vrsta projektne dokumentacije:
PROJEKT ZA IZVEDBO

Vsebina risbe:
SITUACIJA
KOMUNALNI VODI (STROJNE INSTALACIJE)