
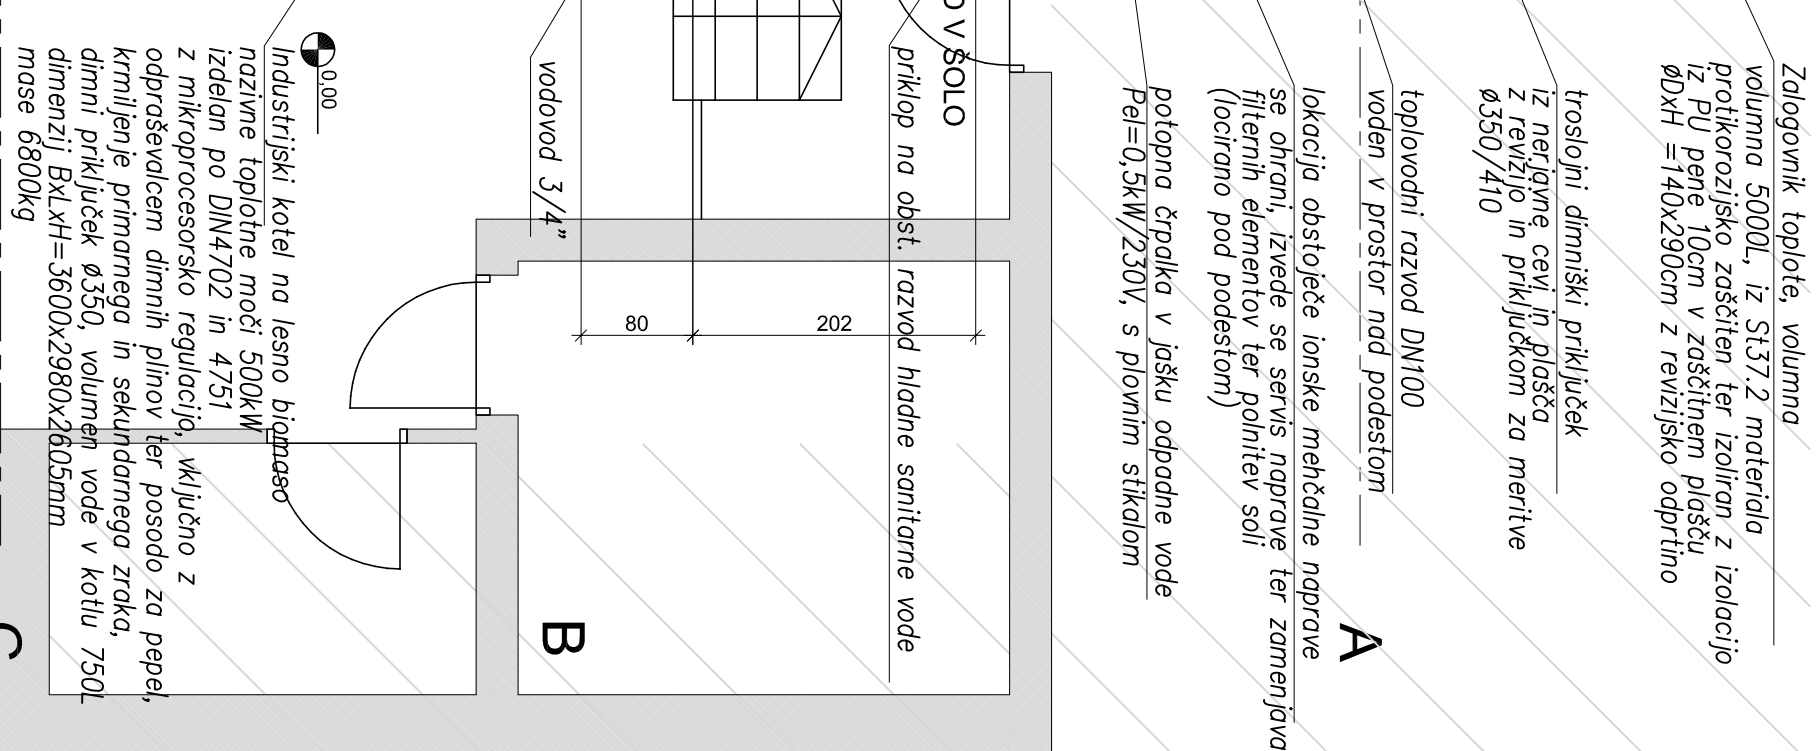
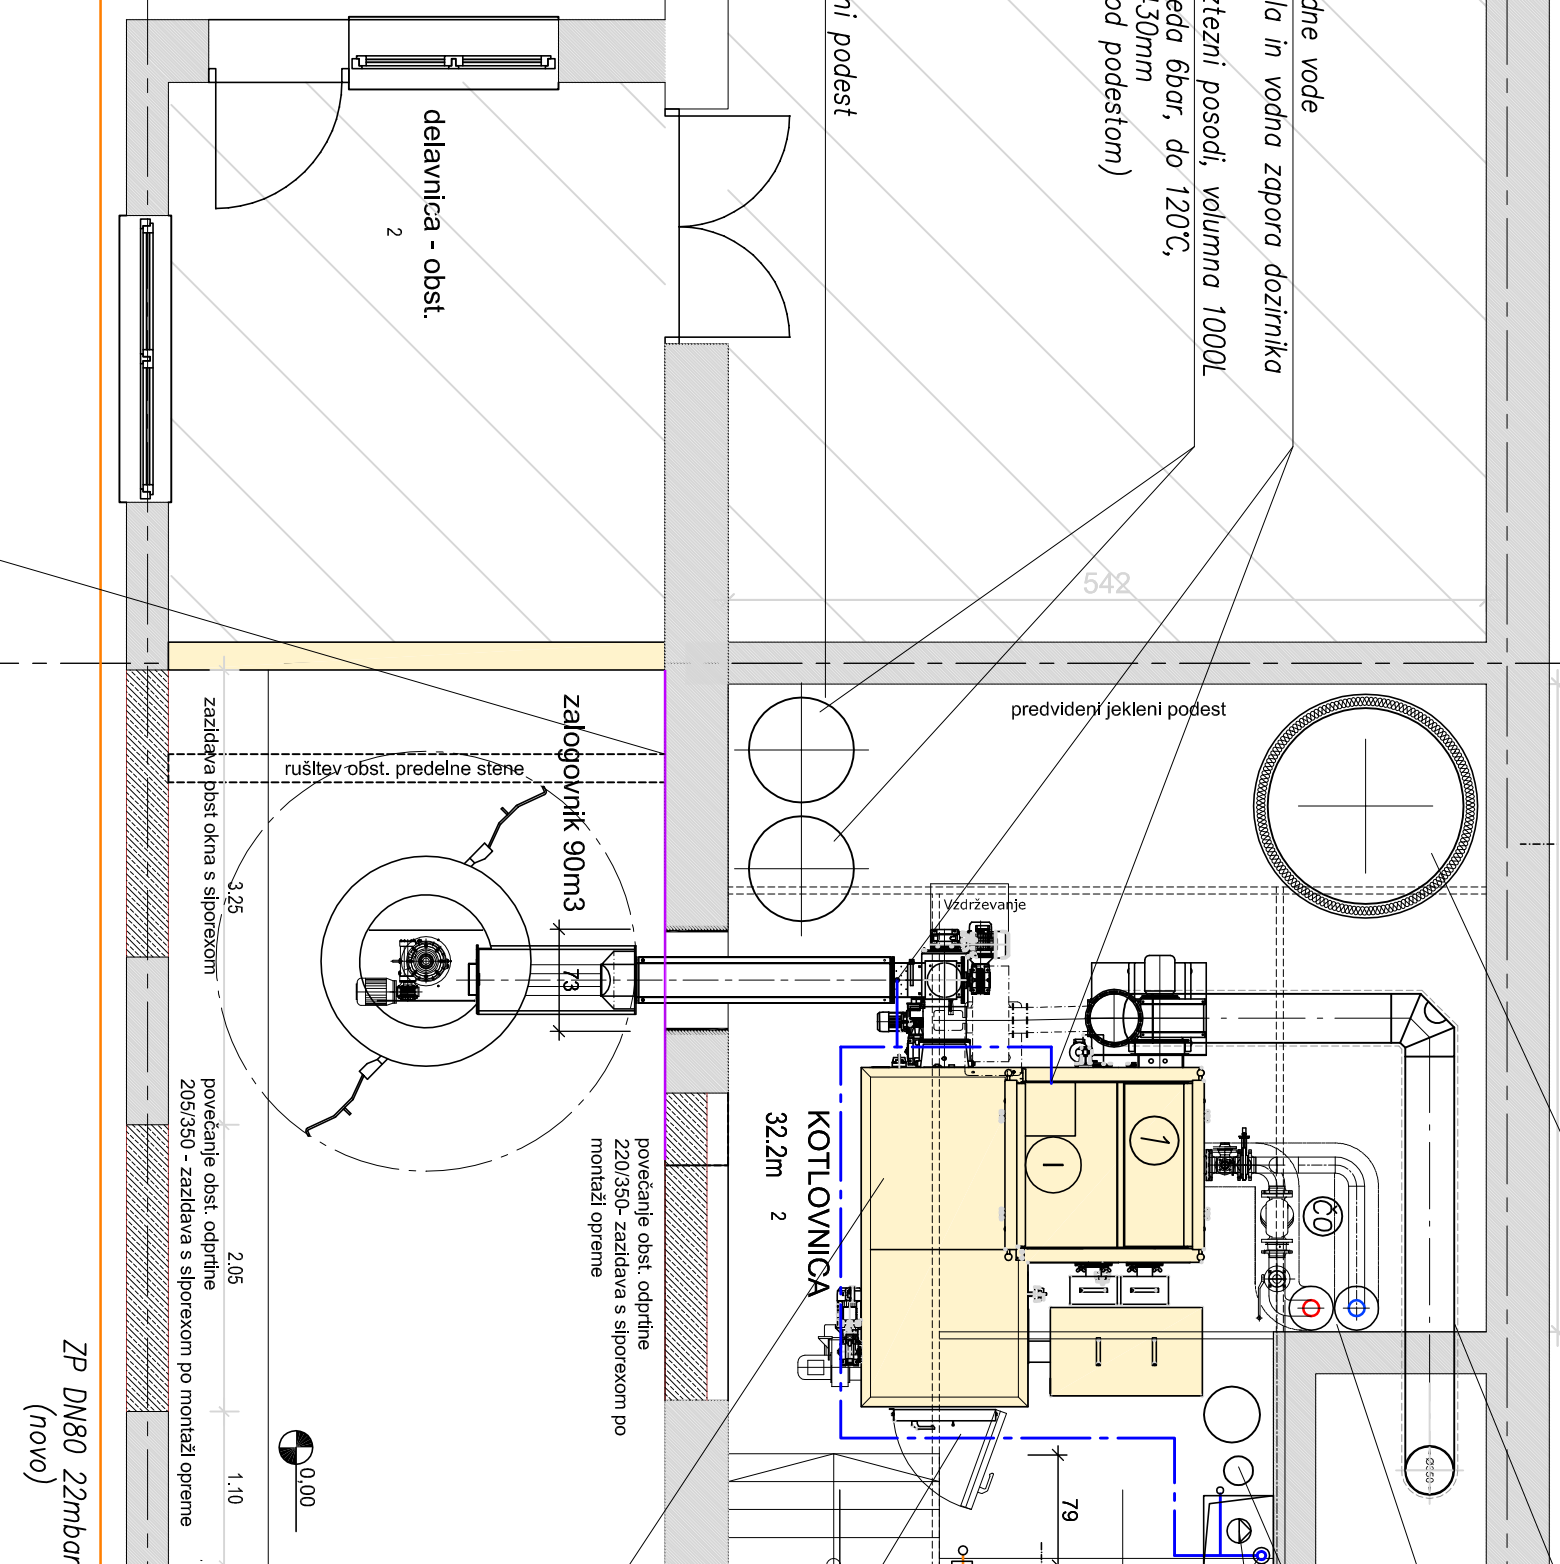


TLORIS

Nivo pod pedestom

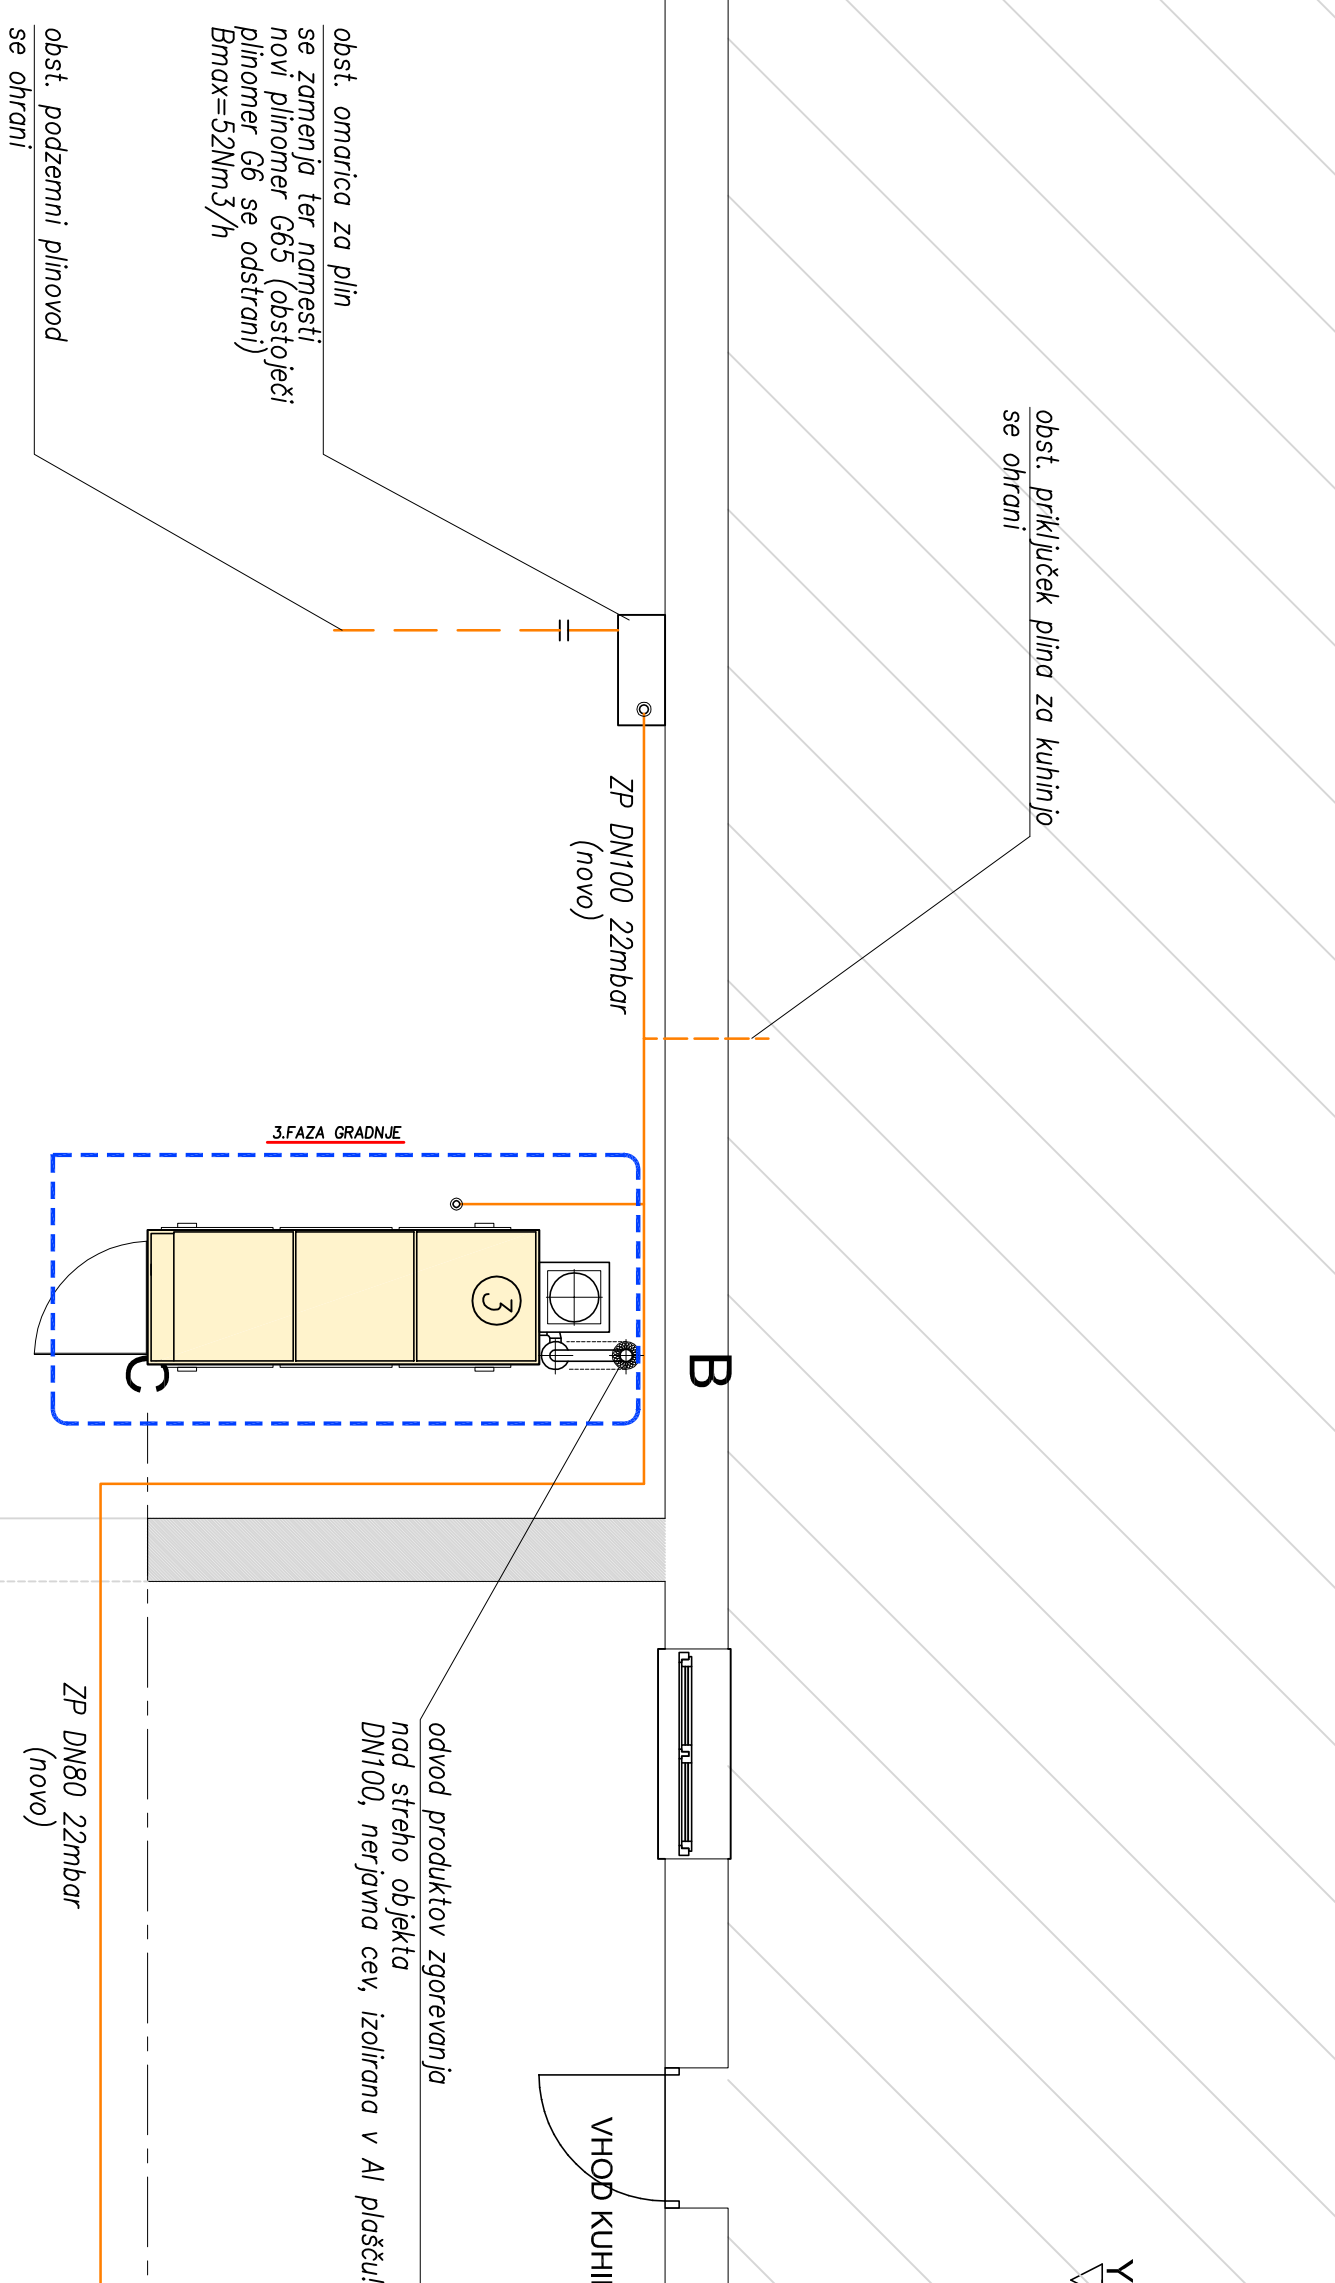

- ogrevanje predtok
ogrevanje povrat
dovod zraka za zgorevanje
odvod zraka
sanitarna voda, iz omrežja

- 1... Industrijske kotle na fosfatno bismarno nosilce toplote moči: 500kW iztekel po DIN4702 in 4751, z mikroporocasto regulacijo, vključno z oddajanjem dimnih plinov ter posodo za pepel, kolikor je primerno, in sekundarnega zrak, dimni priključek Ø350, volnen ovoj v kotlu 750L, dimenziji BxLxH=3500x3980x6050mm, masa 6800kg
- 3... Komplektna kogeneracijska naprava za soroprotivno el. energije in toplote nosilce el. moči 50kW pri 100% obratovanju, proizvedeno toplota moči 81kW pri 100% obratovanju, toplota moči 165kW/400V dimenziji BxLxH=900x3340x1720mm, masa 2000kg

[illegible]